SIEMENS

Karta informacyjna 3VA9988-0AB12

TRIP ALARM SWITCH CHANGEOVER CONTACTS TYPE HQ (7MM) ACCESSORY FOR 3VA1 and 3VA20 up to 3VA25



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Przełącznik sygnalizacyjny zadziałania
wykonanie produktu	Wyposażenie do przełączników 3VA
Ogólne dane techniczne	
Stopień zabrudzenia	3
Kategoria przepięciowa	III
Napięcie	
Znamionowe napięcie izolacji Ui	690 V
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue przy AC 50 Hz	240 V
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue przy DC	250 V
Elektryczność	
prąd termiczny	6 A
prąd roboczy	
• przy AC-12 / przy 12 V	6 A
• przy AC-12 / przy 48 V	6 A
• przy AC-12 / przy 110 V	6 A
• przy DC-12 / przy 12 V	6 A

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens

• przy DC-12 / przy 48 V	2 A
• przy DC-12 / przy 110 V	0,5 A
• przy DC-13 / przy 12 V	1 A
• przy DC-13 / przy 48 V	0,4 A
• przy DC-13 / przy 110 V	0,2 A
• przy DC-13 / przy 220 V	0,1 A
• przy AC-15 / przy 12 V	3 A
• przy AC-15 / przy 48 V	3 A
• przy AC-15 / przy 110 V	3 A

Konstrukcja mechaniczna

Wysokość	56 mm
Szerokość	7 mm
szerokość / uwaga	1 gniazdo wtykowe (7 mm)
głębokość	30 mm
masa netto	30 g

Połączenia

długość odcinka odizolowanego	15 mm
moment dokręcenia [lbf·in] / przy zacisku śrubowym	
• minimalny	3,5 lbf·in
• maksymalny	4,4 lbf·in
moment dokręcenia / przy zacisku śrubowym	
• minimalny	0,4 N·m
• maksymalny	0,5 N·m
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
• minimalny	0,5 mm²
• maksymalny	1,5 mm²
numer AWG / jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu / dla styków pomocniczych	
• minimalny	20
• maksymalny	16

Certyfikaty

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens

General Product Approval					EMC
CCC	VDE	KC	Miscellaneous	EAC	RCM

Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval	other	
EG-Konf.	Type Test Certificates/Test Report	LRS	Manufacturer Declaration	Miscellaneous

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)
https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3VA9988-0AB12

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/3VA9988-0AB12/all

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9988-0AB12

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens

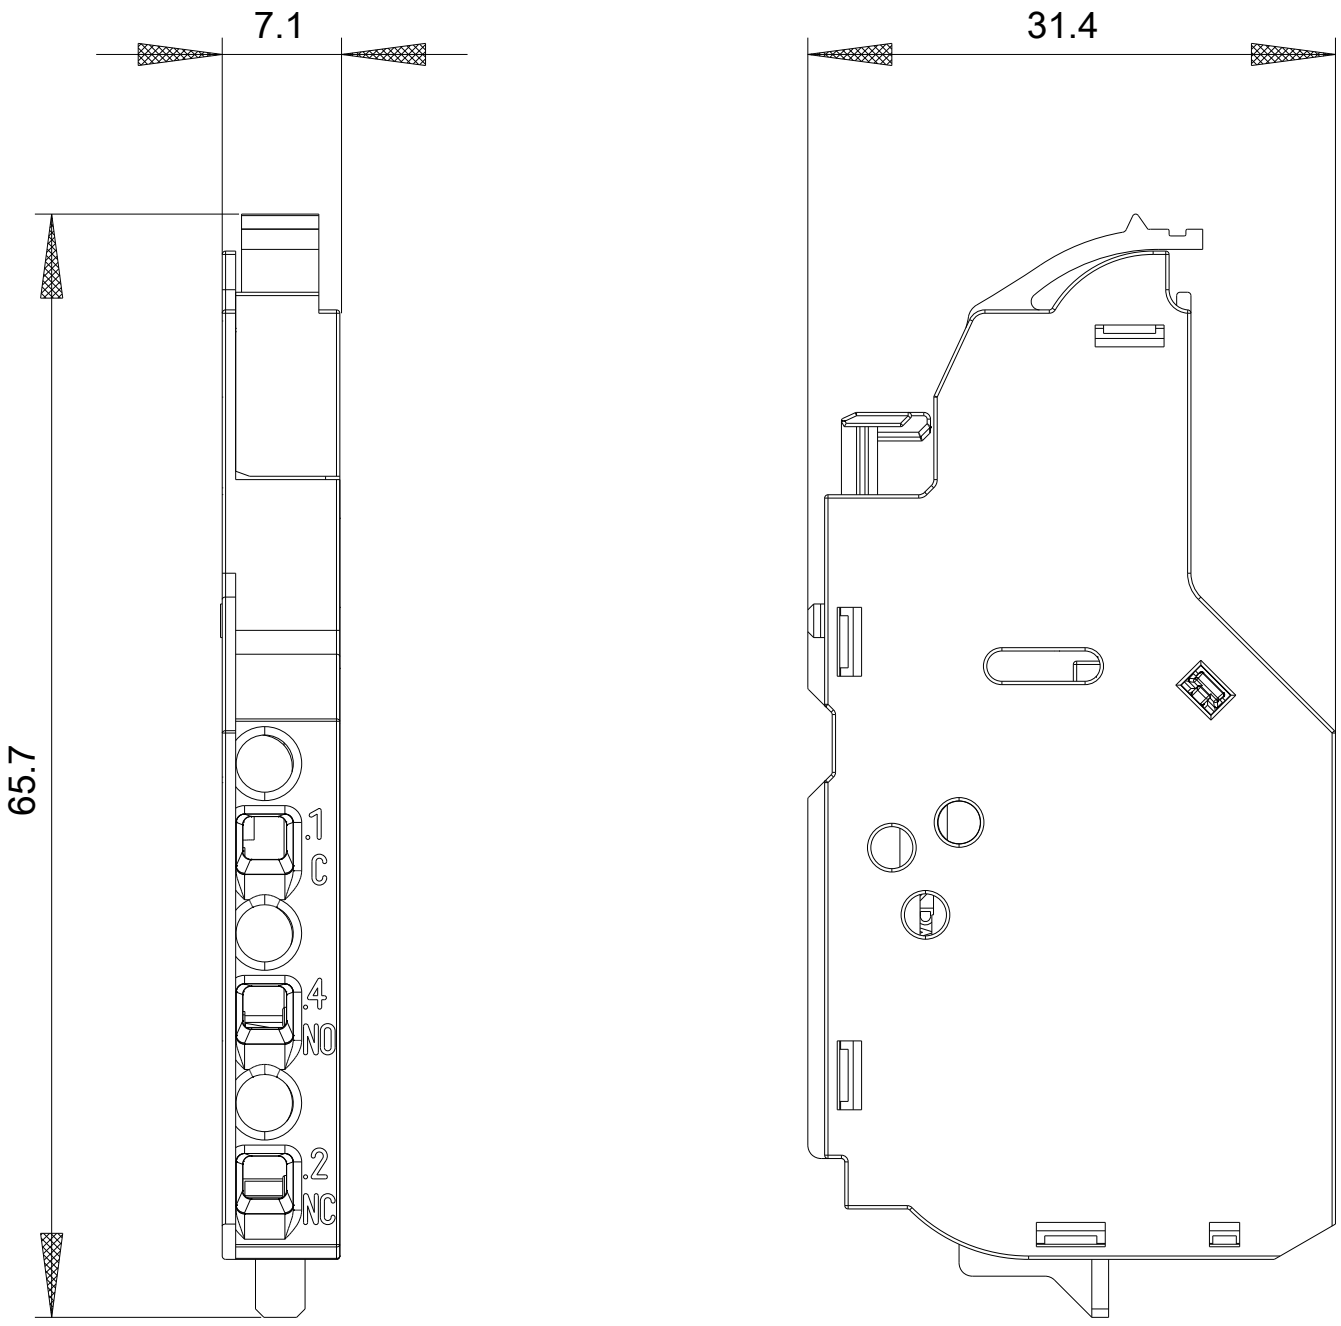

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens

Ostatnia zmiana: 09.05.2020

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens