SIEMENS

## Karta informacyjna 3NC1091

SITOR fuse switch 10x 38, Up to 32 A, 690 V AC



| | |
|---|---|
| **Wersja** | |
| oznaczenie produktu | Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy SITOR |
| konstrukcja mechanizmu napędowego | inne |
| **Ogólne dane techniczne** | |
| liczba biegunów | 1 |
| wielkość wkładki bezpiecznikowej | inne |
| kategoria użytkowania | według IEC 60947-3; AC 22B/32 A/400 V; AC22B/10 A/690 V |
| wielkość wkładki bezpiecznikowej | 10 x 38 mm |
| napięcie robocze | |
| • przy AC / wartość znamionowa / maksymalny | 690 V |
| • przy DC / wartość znamionowa / maksymalny | 800 V |
| **Klasa ochrony** | |
| stopień ochrony IP / od przodu | inne |
| **Elektryczność** | |
| prąd ciągły / wartość znamionowa | 32 A |
| **Obwód główny** | |
| prąd roboczy / wartość znamionowa | 32 A |


Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens

| Stosowność | |
|---|---|
| możliwość zastosowania | |
| • jako łącznik główny | Nigdy |
| • rozłącznik izolacyjny | Tak |
| • wyłącznik awaryjny | Nigdy |
| • wyłącznik bezpieczeństwa | Tak |

| Funkcja produkt | |
|---|---|
| funkcja produktu / kontrola bezpieczników | Nigdy |

| Zwarcie | |
|---|---|
| warunkowy prąd zwarciowy (Iq) / wartość znamionowa | 50 kA |

| Połączenia | |
|---|---|
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu / jednożyłowy | |
| • minimalny | 1,5 mm² |
| • maksymalny | 25 mm² |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu / wielożyłowy | |
| • minimalny | 1,5 mm² |
| • maksymalny | 25 mm² |
| wykonanie przyłącza elektrycznego / dla głównego obwodu prądowego | Przyłącze śrubowe |

| Konstrukcja mechaniczna | |
|---|---|
| wysokość | 58 mm |
| głębokość | 85 mm |
| rodzaj montażu | |
| • montaż na podłodze | Nigdy |
| • montaż czołowy | Tak |
| • montaż na szynach | Nigdy |
| masa netto | 51 g |

| Certyfikaty | |
|---|---|
| oznaczenie środków roboczych | |
| • zgodnie z DIN EN 61246-2 | F |
| • zgodnie z IEC 81346-2:2009 | F |


Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens

| General Product Approval | | | | | Declaration of Conformity |
|---|---|---|---|---|---|
| CCC | CSA | UL | UR | Miscellaneous | EG-Konf. |

| other |
|---|
| Miscellaneous |

## Więcej informacji

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)**
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

**Industry Mall (Online ordering system)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NC1091


**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NC1091

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1091

**CAx-Online-Generator**
http://www.siemens.com/cax


**Tender specifications**
http://www.siemens.com/specifications


Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens

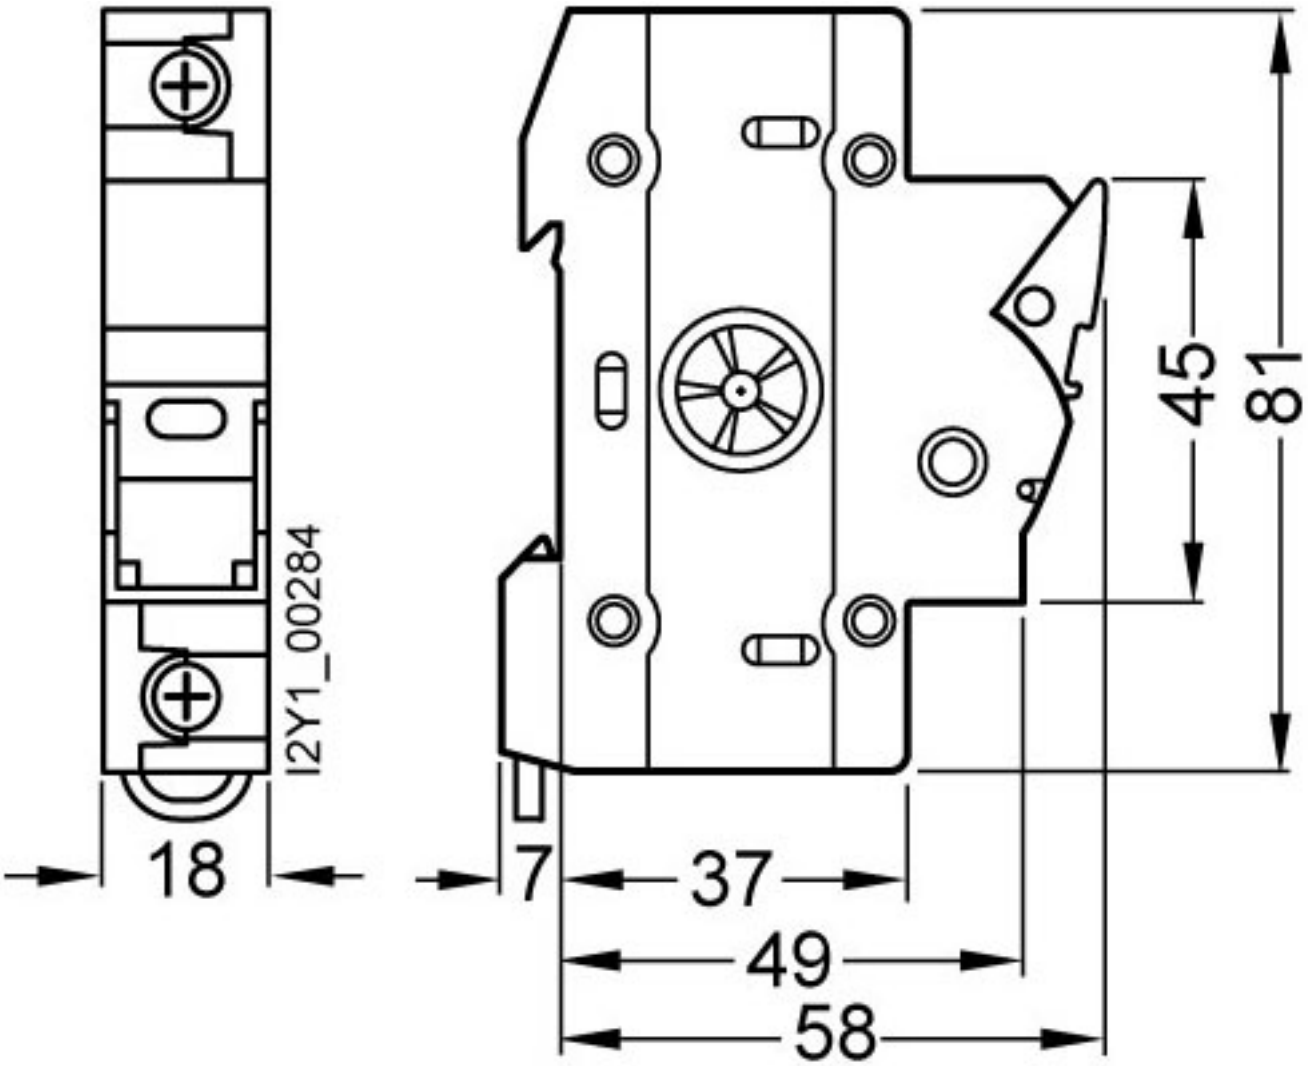



Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens

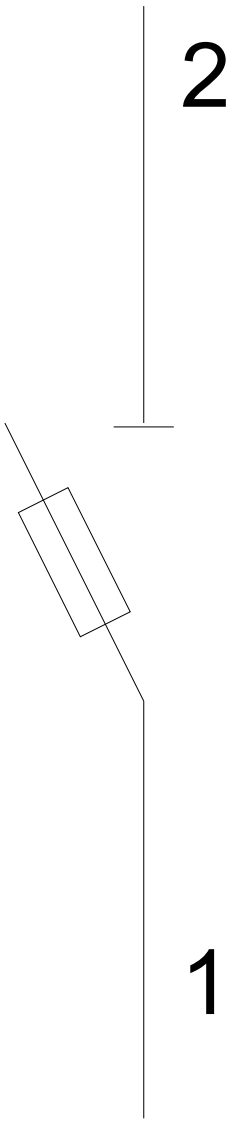



Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens