KRLJ...H60 Kolanko redukcyjne lewe Koryta H60

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

E-90 System E-90


Informacje


Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze 200 mm
E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
- montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12.

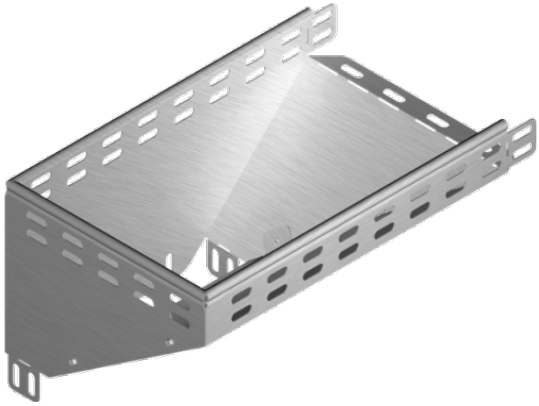

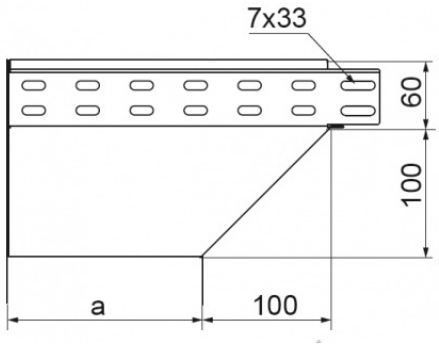

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
KRLJ50H60	169524	50	0,45	1
KRLJ100H60	168210	100	0,64	1
KRLJ150H60	168215	150	0,89	1
KRLJ200H60	168220	200	1,17	1
KRLJ300H60	168230	300	1,87	1