

INCOBEX ELPLAST

ZGX-3X50
WER.2

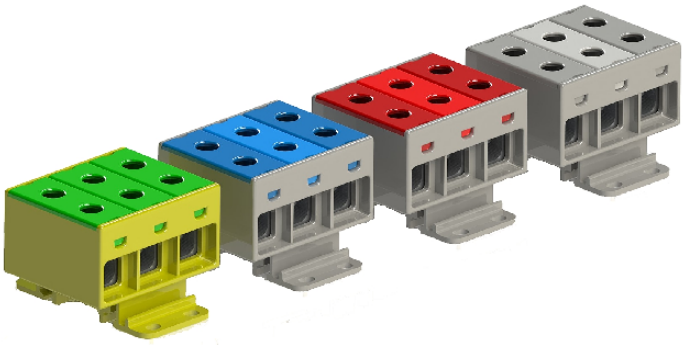

Złączki ZGX pozwalają na wygodne łączenie przewodów w rozdzielnicach elektrycznych, instalacjach budowlanych.
Konstrukcja złączek pozwala na montaż na szynie TH 35.

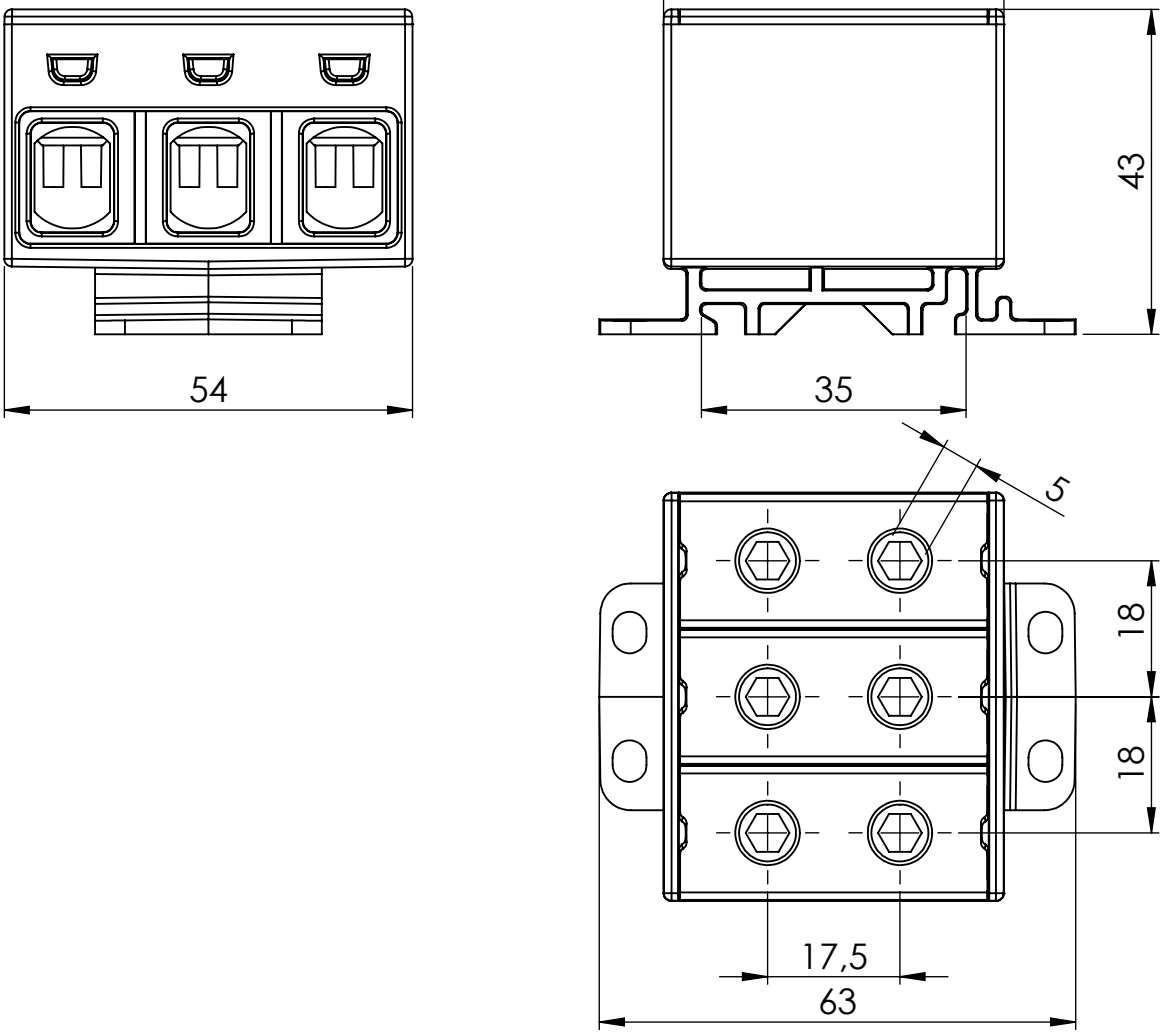

Przekrój znamionowy	1,5 - 50 mm^2
Napięcie znamionowe	690 V
Prąd znamionowy	160 A
Moment dokręcania	1,5 Nm (1,5 - 2,5 mm^2) 5 Nm (4 - 10 mm^2) 12 Nm (16 - 50 mm^2)

Kolor	Nr kat.
Szary	ENE-00206
Czerwony	ENE-00207
Niebieski	ENE-00208
Żółto-zielony	ENE-00209

PN-EN 60947-7-1:2012; EN 60947-7-1:2009