SILVYN® MSK-M EE

SILVYN® MSK-M EE – peszel z mosiądzu niklowanego z wbudowanym odciążeniem

Info
Zintegrowane odciążenie przewodu SKINTOP®





Duże zakresy zaciskania

Maksymalna ochrona przed wibracjami

Czas montażu

Optymalne odciążenie

Wytrzymała budowa

Zintegrowana dławnica kablowa SKINTOP®

Korzyści
Optymalne odciążenie kabla i peszla
Bardzo dobre uszczelnianie przewodów
Łatwy i szybki montaż
Duże zakresy zaciskania
Zabezpieczenie przed skręcaniem

Zakres zastosowania
W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® FPS
SILVYN® FD-PU

Ostania aktualizacja (05.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MSK-M EE

Do wewnątrz i na zewnątrz
Wszędzie, gdzie przewody muszą być dodatkowo uszczelnione i zamocowane

Cechy produktu
Połączenie węży SILVYN® oraz dławnic SKINTOP®

Budowa produktu
SKINTOP® MS-M dławnica kablowa
lub
SKINTOP® MS-SC-M do połączenia ekranu (EMC)
SILVYN®: połączenie z peszlem poprzez tulejkę wewnętrzną i nakrętkę nasadową

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 Opis klasy ETIM 5.0: Łącznik śrubowy metalowego węża ochronnego
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Class-Description: złączka gwintowana do peszla metalowego
Materiał:	Typ podstawowy: Korpus: mosiądz niklowany Uszczelnienie dławnicy: CR/NBR Uszczelnienie peszla: TPE
Stopień ochrony:	Przewód: IP 68 Peszel: IP 54 z SILVYN® FPS, FD-PU
Zakres temperatury:	Od -30 °C do +100 °C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® MSK-M EE


Numer katalogowy	Rozmiar metryczny	Zakres dławienia [mm]	Średnica przelotowa [mm]	Pasuje do SILVYN® FPS/FD-PU	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® MSK-M do SILVYN® FPS / FD-PU					
55506070	12 x 1,5	3.0 - 7.0	6	7 x 10	5
55506071	16 x 1,5	4.5 - 10.0	9,3	10 x 14	5
55506072	20 x 1,5	7.0 - 13.0	11,5	13 x 17	5
55506073	25 x 1,5	9.0 - 17.0	13,4	16 x 21	5
55506074	32 x 1,5	11.0 - 21.0	19,5	22 x 27	5
55506075	40 x 1,5	19.0 - 28.0	27	29 x 36	1
55506076	50 x 1,5	27.0 - 35.0	36,4	38 x 45	1
55506077	63 x 1,5	34.0 - 45.0	46	48 x 56	1
SILVYN®MSK-SC-M do SILVYN®FPS/FD-PU					
55506101	16 x 1,5	4.5 - 10.0	9,3	10 x 14	5
55506102	20 x 1,5	7.0 - 13.0	11,5	13 x 17	5
55506103	25 x 1,5	9.0 - 17.0	13,4	16 x 21	5
55506104	32 x 1,5	11.0 - 21.0	19,5	22 x 27	5
55506105	40 x 1,5	19.0 - 28.0	27	29 x 36	1
55506106	50 x 1,5	27.0 - 35.0	36,4	38 x 45	1

Ostania aktualizacja (05.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MSK-M EE





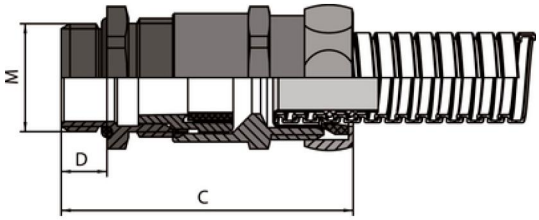

Ostania aktualizacja (05.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16