EPIC® H-B 6 SDR-LB

Obudowa w wykonaniu H-B. Standard przemysłowy

Solidna, niska obudowa metalowa nadaje się idealnie do zastosowań z wkładami mającymi doskonałe właściwości elektryczne.

Info

Metalowa pokrywa na solidnym zawiasie
Wersja wysoka: więcej miejsca na okablowanie
Testowany do stopnia ochrony UL50E



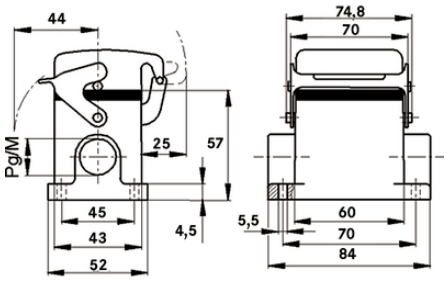

- Uzupełniające komponenty automatyki firmy LAPP
- Zakłady przemysłowe i budowa maszyn
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Wytrzymała budowa
- Wodoodporność

Korzyści

Najmniejsza obudowa z serii H-B. Dla wkładów o wysokich właściwościach elektrycznych

Zakres zastosowania

Budowa instalacji przemysłowych
Systemy sterowania
Przemysł tworzyw sztucznych

Cechy produktu

Ostania aktualizacja (22.11.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 6 SDR-LB

Obudowa gniazda cokołowa, wersja niska
Wersja z metalową pokrywą
1 wejście kablowe
Metalowa pokrywa ochronna

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Opis klasy ETIM 5.0: Obudowy do złączy przemysłowych
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 Opis klasy ETIM 6.0: Obudowa do złączy przemysłowych
Materiał:	Obudowa: aluminium malowane proszkowo, szara Klamra: stal ocynkowana Uszczelnienie: NBR
Stopień ochrony:	IP 65 (zamknięte) IP 44 (zamknięta pokrywa) NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (zamknięte)
Testowany przez VDE:	Certyfikowana kontrola produkcji:Nr ewid. VDE: B437 (oprócz wersji MAGD) Testowane wg UL: Nr pliku UL: E75770
Zakres temperatury:	-40 °C do +100 °C, krótkotrwale do +125 °C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 6 SDR-LB

Numer katalogowy	Opis artykułu	M	PG	Liczba sztuk w opakowaniu
Obudowa H-B: obudowa gniazda cokołowa (pokrywa ochronna, 1 wejście kablowe, klamra pojedyncza)				
10007000	H-B 6 SDR 16	-	16	10
19007000	H-B 6 SDR M20	20	-	10
79015600	H-B 6 SDR M25	25	-	10

Ostania aktualizacja (22.11.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.