ZPD... Zapinka

Informacje

Zabezpieczenie pokrywy przed zasunięciem.

Materiał
G - cynkowanie elektrolityczne
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze 200 mm
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL



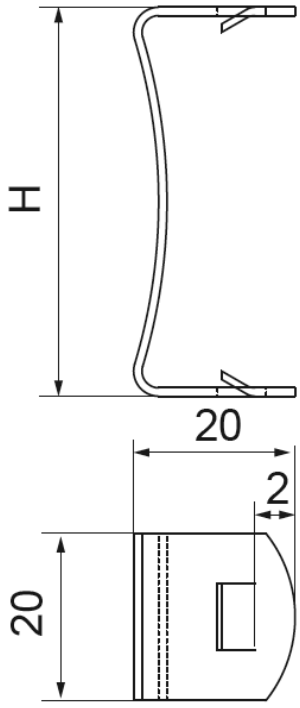



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wysokość H (mm)	Ilość (szt.)
ZPDH30	130800	31	100
ZPDH42	140800	43	100
ZPDH50	150800	51	100
ZPDH60	160800	61	100
ZPDH80	180800	81	100
ZPDH100	110800	101	100
ZPDH110	120800	111	100