SIEMENS

Karta informacyjna 5ST3062



styk pomocniczy przełączny oraz zestyk sygnałowy usterek przełączny 0,5 DU AC 230/400 V DC 24-220 V do 5SY, 5SL do 5SP, 5SV, 5SU1, 5ST3

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
wykonanie produktu	do zamontowania
żywotność elektryczna (cykle łączeniowe) / typowa	10 000
Napięcie	
napięcie izolacji / wartość znamionowa	440 V
wytrzymałość na napięcie udarowe / wartość znamionowa	4 kV
Napięcie zasilania	
napięcie robocze	
● wartość znamionowa	230 V
● przy AC / wartość znamionowa / minimalny	24 V
● przy AC / wartość znamionowa / maksymalny	440 V
● przy DC / wartość znamionowa / minimalny	24 V
● przy DC / wartość znamionowa / maksymalny	110 V
Stopień ochrony IP	IP20
Szczegóły produktu	
wyposażenie produktu / blokada	Nigdy
● część składowa produktu / łącznik sygnalizacyjny błędu	Tak
● element składowy produktu / przełącznik pomocniczy	Tak
liczba styków alarmowych	1
liczba zestyków rozwiernych	0
liczba zestyków zwiernych	0
liczba zestyków przełącznych	2
Połączenia	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
● minimalny	0,5 mm²
● maksymalny	2,5 mm²
● moment dokręcania / w przypadku przyłącza śrubowego / maksymalny	1 N·m
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów / przy przewodach AWG	24 ... 12
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	90 mm
szerokość	9 mm
głębokość	74 mm
masa netto	57 g
Warunki środowiskowe	

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

temperatura otoczenia / podczas pracy	
● minimalny	-25 °C
● maksymalny	55 °C
temperatura otoczenia / podczas magazynowania	
● minimalny dopuszczalny	-40 °C
● maksymalny dopuszczalny	75 °C

General Product Approval | **Declaration of Conformity**







Miscellaneous




other

Miscellaneous

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3062
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3062
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3062
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

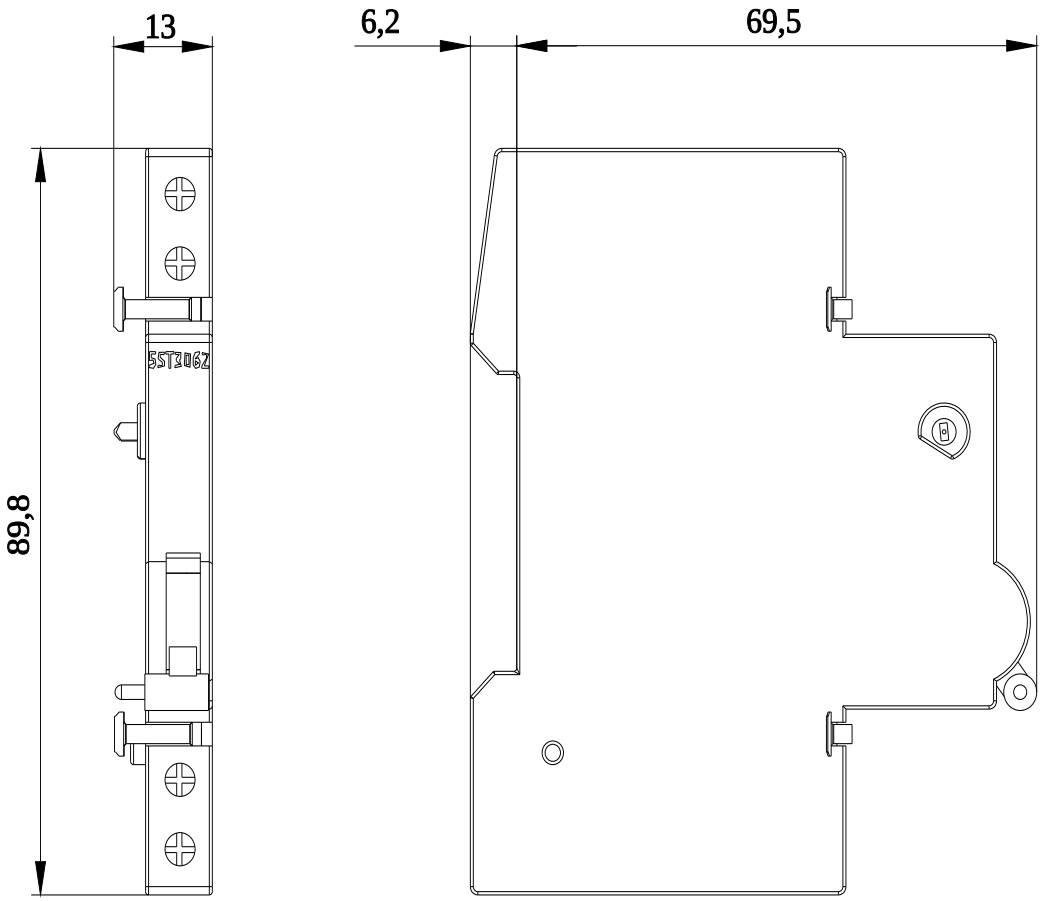

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens