Arkusz danych produktu

Specyfikacje

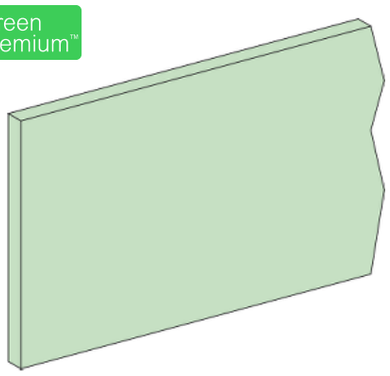

Rozdzielnice PrismaSet, szyna pozioma miedziana 120x10mm 2000mm

LVS04552

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Szyna zbiorcza
Nazwa produktu	Linergy BS
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT P obudowa
Opis szyny zbiorczej	Szyna płaska
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Kierunek zainstalowania	Pionowy, pozycja pracy: poprzeczny Poziomy, pozycja pracy: góra Poziomy, pozycja pracy: dno
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm Szafa rozdzielcza - width 650 + 150 mm Kanał obudowy - width 300 mm Kanał obudowy - width 400 mm
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	1880 A w 35 °C
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	60 kA (1 s) dla 2 podpory (poziomy pozycja) 85 kA (1 s) dla 3 podpory (poziomy pozycja) 40 kA (1 s) (poziomy pozycja) 85 kA (1 s) dla 2 podpory (poziomy pozycja) 50 kA (1 s) (poziomy pozycja)
Dopuszczalny prąd	1880 A w 35 °C: <= IP31 1670 A w 35 °C: > IP31
Przekrój poprzeczny szyny	120 x 10 mm
Długość	2000 mm
Szerokość	120 mm
Głębokość	10 mm
Masa produktu	21,9 kg
Kolor	Naturalny
Rodzaj połączenia szynoprzewodu	Bez otworu

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-2

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

	IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASTA

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	21,694 kg
Wysokość dla opakowania 1	2 cm
Szerokość dla opakowania 1	18 cm
Długość dla opakowania 1	212 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	PAL
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	18
Waga dla opakowania zbiorczego 2	412,0 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	20 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	18 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	212 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS04552

Ilustracja techniczna

Wymiary

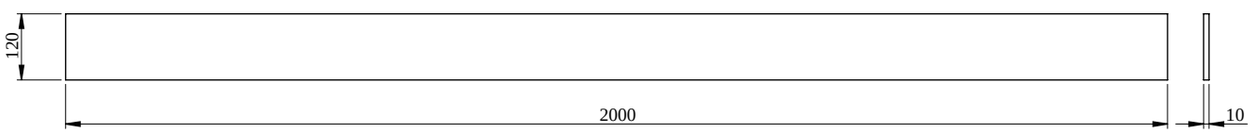

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.