
LPMUH100 Łącznik

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

N Nowość


Informacje

Zastosowanie
Łączenie korytek typu KCP... i KBP..., a także korytek z kształtkami starszego typu (LU..., OP..., TR...).

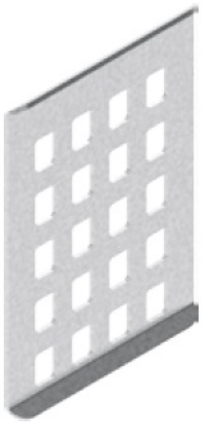

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2014-09
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– montaż 8 kpl. śrub SGKM6x12 lub SGM6x12
– dzięki gęstej perforacji łącznik pasuje do wszystkich korytek BAKS

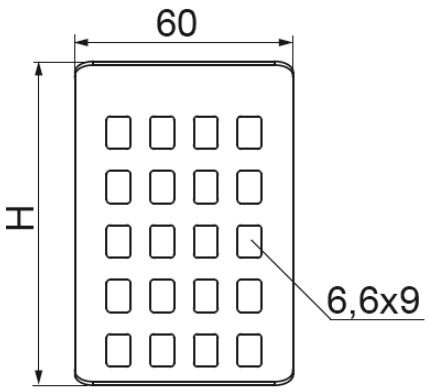

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wysokość H (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LPMUH100	166711	92	0,04	100