SIEMENS

Karta informacyjna 3VA9114-0RL21



zabezpieczenie różnicowoprądowe RCD520B Basic RCD typ B lub B+ zainstalowane na dole Znamionowy prąd uszkodzeniowy 0,03...5A z regulacją tv 0...10.000ms 4-biegunowy In=160A Ue=127-690V akcesorium do: 3VA1

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Wyposażenie
wykonanie produktu	moduł ochrony różnicowo-prądowej typ B i B+
Ogólne dane techniczne	
rodzaj montażu	mocowanie śrubowe
liczba biegunów	4
stopień ochrony IP / od przodu	IP40
Elektryczność	
prąd / przy AC / wartość znamionowa	160 A
wartość progowa / prądu różnicowego	0,03;0,05;0,1;0,3;0,5;1;3;5
Konstrukcja mechaniczna	
funkcja produktu / komunikacja z urządzeniem różnicowo-prądowym	Nie
● funkcja produktu / zintegrowana / zarządzanie alarmami	Tak
● funkcja produktu / zintegrowana / zarządzanie alarmami	Wstępny komunikat alarmowy 30%
● funkcja produktu / zdalne wyzwalanie	Nie
● właściwość produktu / możliwość plombowania	Tak
● funkcja produktu / możliwość wyboru charakterystyki rozłączania	Tak
● funkcja produktu / możliwość wyboru RCD lub trybu monitorowania	Tak
pozycja / zasilania / na komponencie RCD	u góry lub na dole
wykonanie przyłącza elektrycznego / dla głównego obwodu prądowego	Przyłącze szynowe
wartości nastawy / granicznego czasu niewyzwalania	0;0,06;0,15;0,3;0,5;1,0;2,0;3,0;5,0;10,0
typ sygnalizacji wyzwolenia / elektryczny	Tak
typ sygnalizacji wyzwolenia / komunikacja	Nie
Strata mocy [W] / maksymalna	7,6 W
Częstotliwość znamionowa	60 Hz
wysokość	100 mm
szerokość	101,6 mm
głębokość	70 mm
masa netto	710 g
temperatura otoczenia / podczas pracy	
● minimalny	-25 °C
● maksymalny	70 °C
temperatura otoczenia / podczas magazynowania	
● minimalny	-40 °C
● maksymalny	80 °C

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Więcej informacji

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).
https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.
Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9114-0RL21

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9114-0RL21

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9114-0RL21

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

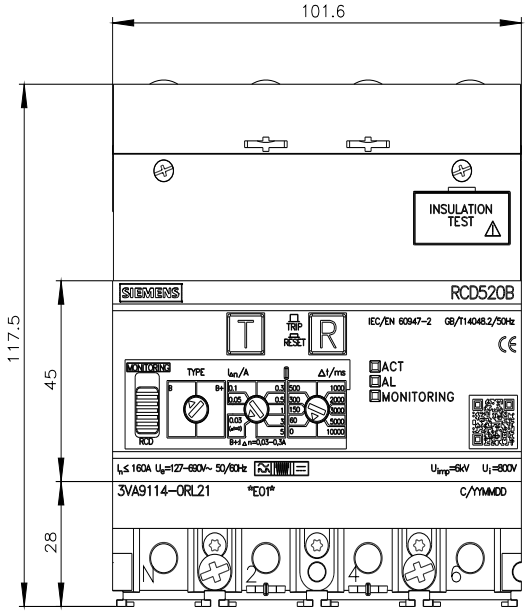

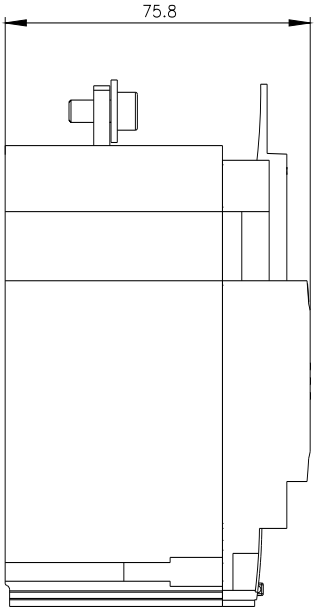

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

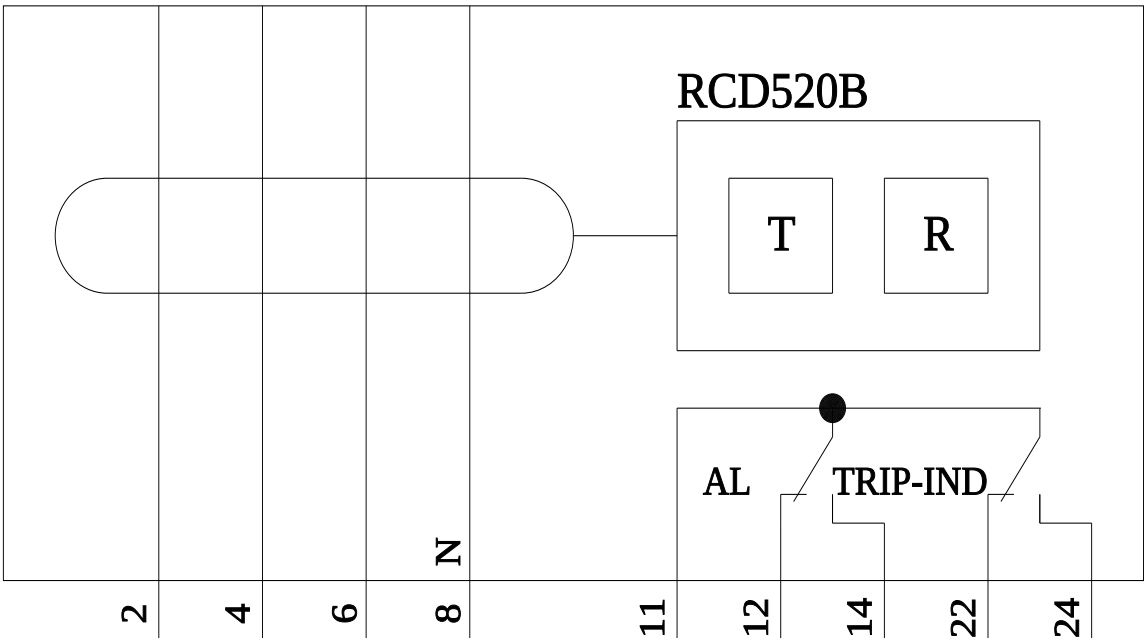

Ostatnia zmiana: 28.09.2021

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens