Zaciski szynowe

Łatwa instalacja

Przeznaczone do
przewodów i
mniejszych szyn
elastycznych

Dostępne wersje
bimetaliczne Al/Cu

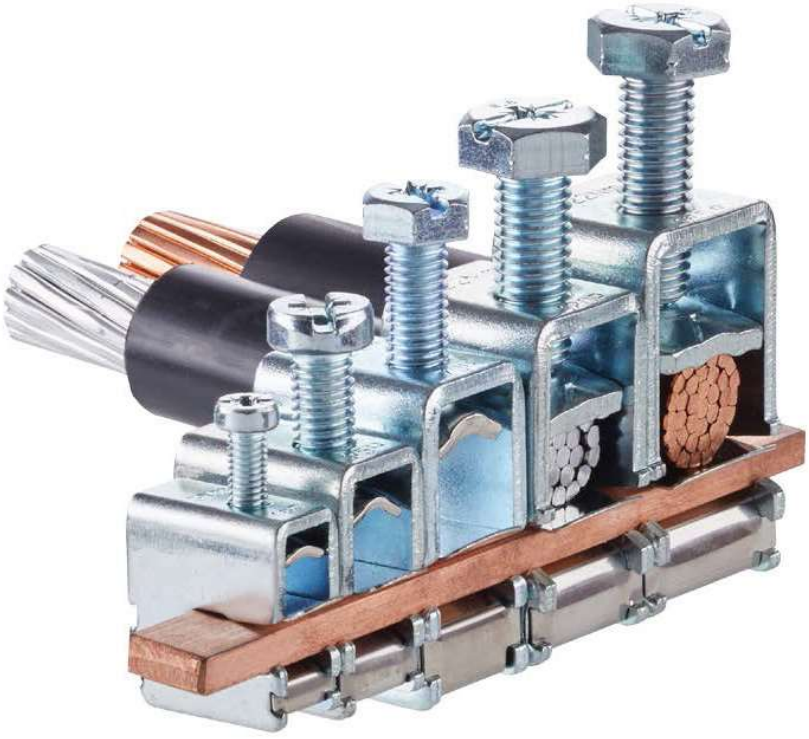

Zaciski szynowe MAE-E przeznaczone są do montażu na szynach miedzianych o grubości 5 lub 10 mm, umożliwiając mocowanie przewodów do 185 mm ² w zależności od różnych typów lub elastycznych szyn Moflex do 10x20 mm. Korpus i śruba zacisków są wykonane ze stali (klasa 11) i ocynkowane. Sprężyna naciskowa jest wykonana ze stali nierdzewnej. Sześciokątna główka w zaciskach (oprócz MAE 16E) umożliwia dokręcanie śrub za pomocą klucza sześciokątnego z ostrzem szczelinowym lub śrubokrętem krzyżakowym.

Zalety

- Łatwa i szybka instalacja na szynie
- Idealne do montażu na istniejących układach rozdzielczych
- Zapewniają doskonały kontakt elektryczny
- Widoczna na korpusie informacja o wartościach momentu dokręcania
- Do przewodów o przekrojach do185 mm² w zależności od typu zacisku
- Nadają się do podłączania szyn elastycznych MOFLEX 10x20 mm do mostów szynowych stałych.



Montaż	MAE 16E	MAE 35E	MAE 50E	MAE 70E	MAE 120E	MAE 185E
5 mm bar	MAE0165E15	MAE0355E15	MAE0505E15	MAE0705E15	MAE1205E15	MAE1855E15
10 mm bar	MAE0161E15	MAE0351E15	MAE0501E15	MAE0701E15	MAE1201E15	MAE1851E15
Dane techniczne						
Przekrój przewodów Cu (mm²)	1,5 - 16	4 - 35	10 - 50	16 - 70	16 - 120	50 - 185
Szyna giętka szer.maks. (mm)	-	9	9	9	15,5	20
Maks. liczba warstw szyny giętkiej	-	6	6	6	10	10
Napięcie znamionowe AC/DC (V)	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Prąd znamionowy (A)	180	270	315	400	440	500
Szerokość / Wysokość / Długość (mm) Szyna CU (gr. 5 mm) Szyna CU (gr. 10 mm)	 25,5 / 26,5 / 12 25,5 / 29 /12	 26,5 / 31,3 / 16,5 26,5 / 36,5 / 16,5	 26,5 / 35 / 16,5 26,5 / 40 / 16,5	 28 / 39 / 20,5 28 / 46 / 20,5	 29 / 46 / 23,5 29 / 52 / 23,5	 29 / 55 / 35 29 / 55 / 35
Śruba / klucz sześciokątny (AV)	Pz2	Pz3 / SW13	Pz3 / SW13	Pz3 / SW13	Pz3 / SW17	Pz3 / SW17
Moment dokręcenia (Nm)	3	6	8	8	20	20
Waga (g) Szyna CU (gr. 5 mm) Szyna CU (gr. 10 mm)	 22 21	 44 45	 48 48	 62 68	 88 90	 102 96
Opakowanie (szt.)	40	20	20	10	10	10

Wymiary

