
160 i/7 Zestaw wkrętaków Kraftform Seria 100 + jednobiegunowy tester fazy + wieszak, 7 część

Kraftform – seria 100 VDE

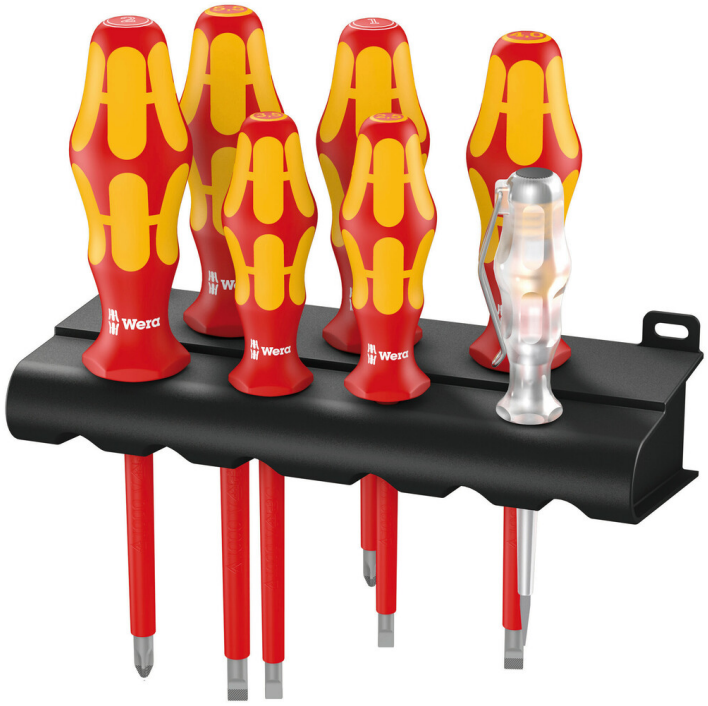

EAN:	4013288041708	**Wymiar:**	280x205x55 mm
Numer części:	05006147001	**Waga:**	660 g
Numer artykułu:	160 i/7 Rack	**Kraj pochodzenia:**	CZ
		Numer taryfy celnej:	82054000

- Trzpienie izolowane gwarantujące bezpieczeństwo pracy do 1000 V
- Strefy twarde zapewniające szybkie pokręcanie, strefy miękkie umożliwiające przenoszenie wysokiego momentu obrotowego
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne rozmiaru
- Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy
- Końcówka Lasertip zapewnia pewne osadzenie narzędzia we wkręcie

7-częściowy zestaw wkrętaków Kraftform testowanych pojedynczo wg IEC 60900. Indywidualnie kontrolowana izolacja pod napięciem 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V. Rękojeść Kraftform zapewnia przyjemną i ergonomiczną pracę chroniąc dłoń przed powstawaniem pęcherzy i odcisków. Twarde strefy chwytu umożliwiają szybkie pokręcanie, miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Część wkrętaków z końcówką Lasertip: wierzchołek "wgryza się" w gniazdo wkrętu i zapobiega wyślizgiwaniu się narzędzia. Z systemem wyszukiwania narzędzi "Take it easy": oznaczenie kolorystyczne rozmiaru. Kołnierz zapobiegający staczaniu się narzędzia z miejsca pracy. Z jednobiegunowym testerem fazy i wieszakiem ułatwiającym przechowywanie.

Link
https://products.wera.de/pl/tools_for_electricians_kraftform_plus__series_100_vde_160_i_7_rack.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Indywidualne testy pod napięciem 10000 V zgodnie z IEC 60900 gwarantują bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V.

Indywidualne testy poprzez zanurzenie



Narzędzia w zestawach Kraftform Kompakt VDE są indywidualnie testowane 10000 V zgodnie z IEC 60900. Dziesięciokrotnie wyższe obciążenie pomiarowe 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod maksymalnym dopuszczalnym napięciem 1000 V.

Lasertip



Zogniskowany promień lasera wypala na powierzchni rowki o bardzo chropowatych krawędziach. Laserowa obróbka pozwala na uzyskanie twardości w miejscu nacięć wynoszącej około 1000 HV0,3. Wera Lasertip "wgryza się" w gniazdo wkrętu i zapobiega wyślizgiwaniu się narzędzia. Do wkrętów z wgłębieniem o następujących profilach: z rowkiem, Phillips, Pozidriv.

Zredukowana siła nacisku



Wera Lasertip zmniejsza wymagany nacisk i pozwala na przenoszenie większych sił. Montaż wkrętów jest bezpieczniejszy i wygodniejszy.

Wytrzymałość na uderzenia w niskich temperaturach



Próba udarności przeprowadzana w temperaturze -40 °C zapewnia bezpieczeństwo nawet w ekstremalnych warunkach.

Dopasowane do dłoni




Kształt rękojeści Kraftform jest perfekcyjnie dopasowany do kształtu dłoni, chroniąc ją przed powstawaniem pęcherzy i odcisków.

Szybkie obracanie rękojeści w dłoni



Twarde elementy materiału rękojeści pozwalają na szybkie pokręcanie bez ryzyka "przyklejania się" dłoni do rękojeści. Obszerne strefy z twardego tworzywa rozmieszczone wokół rękojeści z łatwością przesuwają się po skórze dłoni.

System wyszukiwania Take it easy



Wkrętaki z oznaczeniem "Take it easy" ułatwiającym wyszukiwanie narzędzi: z oznaczeniem kolorystycznym profilów i rozmiarów.

Link
https://products.wera.de/pl/tools_for_electricians_kraftform_plus__series_100_vde_160_i_7_rack.html

Wera - 160 i/7 Rack
05006147001 - 4013288041708

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

160 i/7 Zestaw wkrętaków Kraftform Seria 100 + jednobiegunowy tester fazy + wieszak, 7 część
Kraftform – seria 100 VDE

Zawartość zestawu:

162 i PH VDE Wkrętak krzyżowy Phillips, izolowany, PH 1 x 80 mm



05006152001	1x	PH 1 x 80 mm
05006154001	1x	PH 2 x 100 mm

160 i VDE Wkrętak płaski, izolowany, 0.4 x 2.5 x 80 mm



05006100001[1)]	1x	0.4 x 2.5 x 80 mm
05006110001[1)]	1x	0.6 x 3.5 x 100 mm
05006115001	1x	0.8 x 4 x 100 mm
05006120001	1x	1 x 5.5 x 125 mm

1) Bez końcówki Lasertip

247 Jednobiegunowy tester fazy, 0.5 x 3 x 70 mm



05005655001[1)]	1x	0.5 x 3 x 70 mm

1) Produkt niedostępny w USA i Kanadzie.

Produkt niedostępny w USA i Kanadzie.

Link
https://products.wera.de/pl/tools_for_electricians_kraftform_plus__series_100_vde_160_i_7_rack.html

Wera - 160 i/7 Rack
05006147001 - 4013288041708

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de