37265 BLINGO U E125LM 60NW

Panel LED podtynkowe bez zasilacza w komplecie

5905339372659







Panele Kanlux BLINGO CV (BLINGO U) posiadają mikropryzmatyczną strukturę klosza, przez co obniżają efekt olśnienia (niższy wskaźnik UGR). Ich atutem jest też trwałość 50.000 godzin i 5 lat gwarancji. Panele Kanlux BLINGO CV (BLINGO U) **nie posiadają zasilacza w komplecie**, można wyposażyć je w dedykowane zasilacze Kanlux z możliwością sterowania (również DALI) lub funkcją ON-OFF.

DANE OGÓLNE:


Kolor: biały
Miejsce montażu: do wbudowania w sufit
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak
Zasilacz w komplecie: nie
Driver [index]: 37269 (850mA, 32W); 37270 (1100mA, 40W)
Długość [mm]: 595
Szerokość [mm]: 595
Wysokość [mm]: 26
Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Prąd zasilania [mA]: 850/1100
Moc maksymalna [W]: max 36
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny oprawy [lm]: 4000 (850mA, 32W); 5000 (1100mA, 40W)
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 6 x 1000
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)
Barwa światła: biała
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6
Wskaźnik oddawania barw: 80
Trwałość [h]: 50000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50
Ilość cykli wł/wył: ≥50000
Kąt świecenia [°]: 90

37265 BLINGO U E125LM 60NW

Panel LED podtynkowe bez zasilacza w komplecie

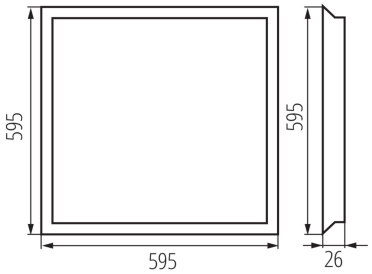



		BLINGO U E125LM 30NW	BLINGO U E125LM 60NW	BLINGO U E125LM 120NW
		37271	37265	37266
BLINGO DRV 24W ON-OFF	37272	v		
BLINGO DRV 32W ON-OFF	37269		v	v
BLINGO DRV 40W ON-OFF	37270		v	v
BLINGO DRV40W1-10V BK	37268	v	v	v
BLINGO DRV42W DALI BK	37267	v	v	v
SPN PANEL 120	37336			v
SPN PANEL 60-62	37335	v	v	
CLIPS PANEL 120	37338			v
CLIPS PANEL 60-62	37337	v	v	
ADTR-H 6060 W	29843		v	
ADTR-H 12030 W	33390			v
ADTR-H 3060 W	33393	v		


Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Typ klosza: mikropryzmatyczny
Materiał obudowy: stal
Materiał panelu/ramki: stal
Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką - DC
Rodzaj zasilania: stałoprądowy
Stopień IP: 20
UGR: <19

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 5
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5
Masa jednostkowa netto [g]: 1590
Gramatura [g]: 2040
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 60
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 60.5
Waga kartonu [kg]: 10.2
Szerokość kartonu [cm]: 17
Wysokość kartonu [cm]: 62.5
Długość kartonu [cm]: 61
Objętość kartonu [m³]: 0.064813

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Brak zasilacza w komplecie.
- Do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz elektroniczny dostępny w ofercie KANLUX.

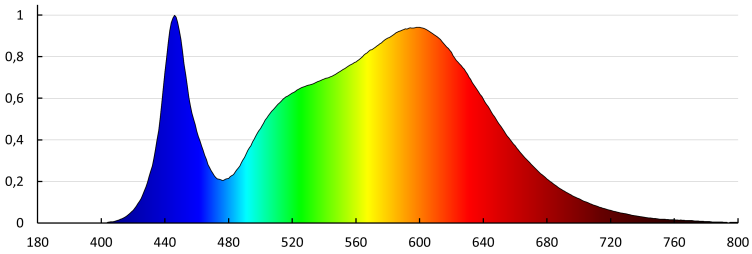


Dokument utworzono: 25.01.2024, 15:30
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

37265 BLINGO U E125LM 60NW

Panel LED podtynkowe bez zasilacza w komplecie

KANLUX S.A. (kat 37265) BLINGO U E125LM 60NW / **Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)**

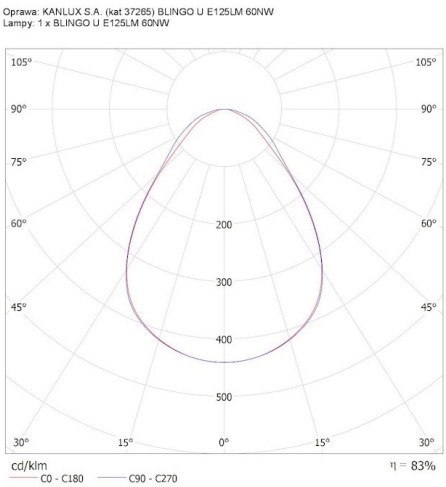

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

37265 BLINGO U E125LM 60NW

Panel LED podtynkowe bez zasilacza w komplecie

AKCESORIA

37269 	BLINGO DRV 32W ON-OFF	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW
37270 	BLINGO DRV 40W ON-OFF	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW
37268 	BLINGO DRV40W1-10V BK	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW, 37271 BLINGO U E125LM 30NW
37267 	BLINGO DRV42W DALI BK	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW, 37271 BLINGO U E125LM 30NW