11BGX78225

FILTR PRZECIWPRZEPIĘCIOWY DO STYCZNIKÓW BG, 225VDC



Właściwości styków

Moment obrotowy dokręcania zacisków

	min.	Ibin	9
	maks.	Ibin	9

Moment dokręcania zacisków cewki

	min.	Ibin	9
	maks.	Ibin	9

Wymiary [mm (in)]

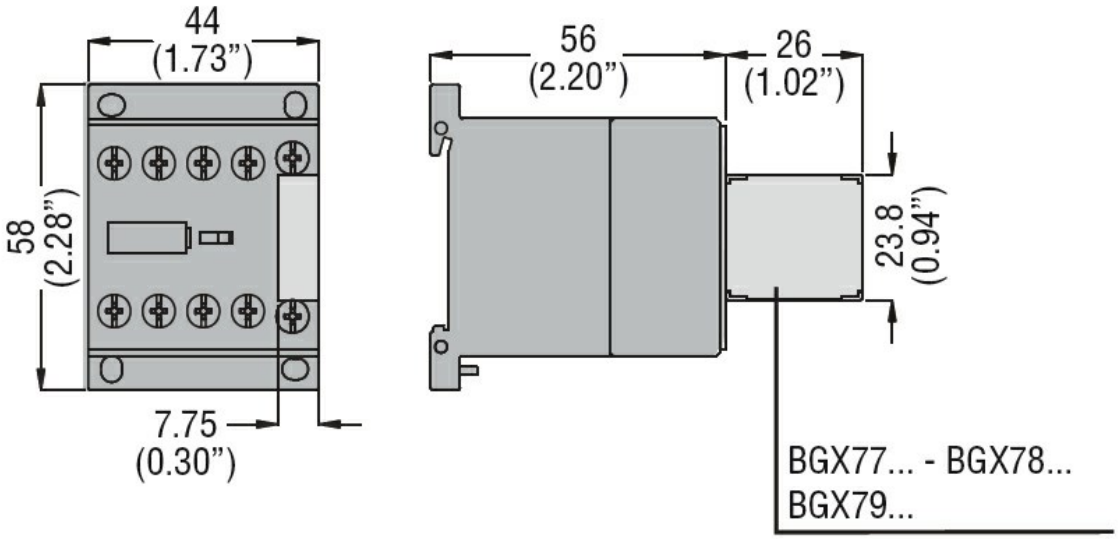

Schemat połączeń elektrycznych

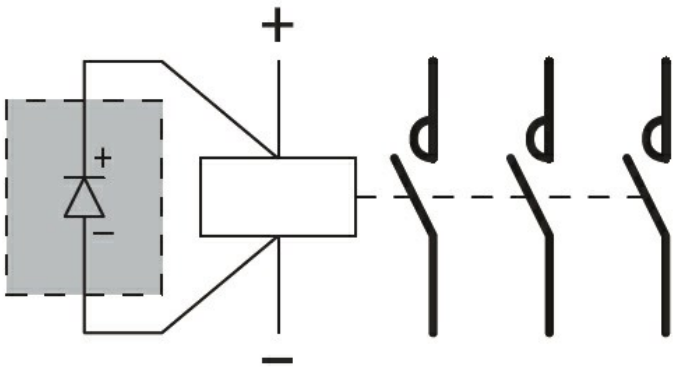

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

	CSA C22.2 n° 60947-1
	IEC/EN 60947-1
	UL 60947-1

Certyfikaty

	cULus
	EAC

Klasyfikacja ETIM

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

ETIM 8,0

EC002565 - Dławik filtrujący do sieci niskiego napięcia

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding