

GAX7400AN

TRZPIEŃ DO WERSJI ZE SPRZĘGŁEM, DŁUGOŚĆ 400MM DO POKRĘTEŁ GAX66N-GAX66NB I BLOKADY MECHANICZNEJ GAX60 01. O7MM



Wymiary [mm (in)]

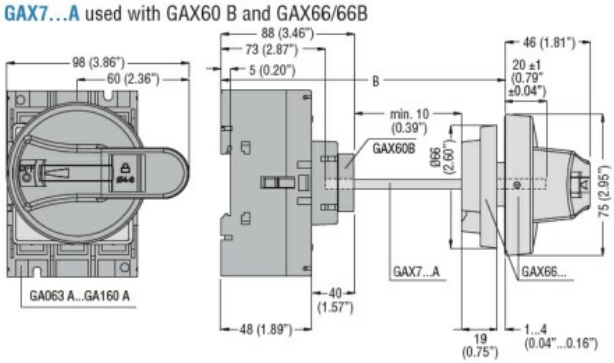

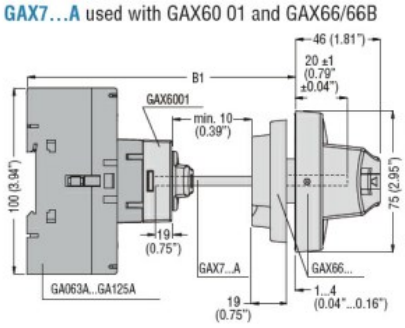

Extension	Length	B	B1
		with GAX66/66B handle	
	[mm(in)]	[mm(in)]	[mm(in)]
GAX7150A	176 (6.93")	118...229 (4.64"...9.01")	119...205 (4.68"...8.07")
GAX7200A	226 (8.90")	118...279 (4.64"...10.99")	119...255 (4.68"...10.03")
GAX7300A	326 (12.83")	118...379 (4.64"...14.92")	119...355 (4.68"...13.98")

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3
UL508
UL98

Certyfikaty

CCC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 - Akcesoria/części zamienne do aparatury niskonapięciowej

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding