LLL...H42 Łuk przegubowy

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

E90 System E-90

Informacje


Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12
– może służyć jako łuk zewnętrzny lub wewnętrzny
– E90 - dotyczy tylko szerokości 100 mm



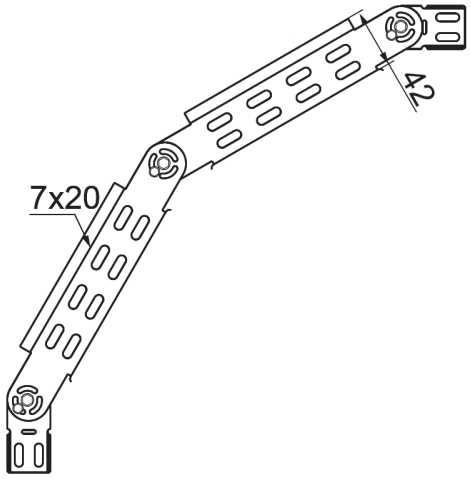



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LLL50H42	143105	50	0,46	1
LLL100H42	143110	100	0,58	1
LLL150H42	143115	150	0,68	1
LLL200H42	143120	200	0,84	1
LLL300H42	143130	300	1,08	1