GE0200E

ROZŁĄCZNIK TRZYPOLOWY W UKŁADZIE PRZEŁĄCZNYM, 200A (ITH/AC21A), 160A (IE W AC23A 400V)



Przeznaczenie produktu			Rozłącznik w układzie przełącznym
Seria produktu			GE
Liczba pól		Nr.	3
Typ napięcia roboczego			AC
Właściwości styków			
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC		A	200
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN		V	1000
Znamionowe napięcie udarowe Uimp		kV	8
Znamionowy prąd roboczy Ie			
AC21A			
	400 V	A	200
	500 V	A	200
	690 V	A	200
AC22A			
	400 V	A	200
	500 V	A	200
	690 V	A	160
AC23A			
	400 V	A	160
	500 V	A	125
Rozproszenie mocy na pole maks.		W	6
Znamionowa moc robocza AC23A			
	400 V	kW	89
	690 V	kW	76
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) Icw (rms)		kA	7
Znamionowy prąd zwarciowy (rms)		kA	100
Wkładka bezpieczenikowa		Class/A	gG200
Zdolność załączania AC23A 400 V		A	1600
Trwałość mechaniczna		cycles	30000
Trwałość elektryczna AC21A		cycles	1000 (AC23A 400V)
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa			
	normalna		Płaszczyzna pionowa
	dozwolona		Dowolna
Montaż			Śruba
Zaciski			
	Typ zacisków		Szyna
	Zacisk śrubowy		M10
Moment obrotowy dokręcania zacisków			
	maks.	Nm	24
	maks.	lbin	18
Wymiary mostka łączeniowego maks.			26x3

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

GE0200E

ROZŁĄCZNIK TRZYPOLOWY W UKŁADZIE PRZEŁĄCZNYM, 200A (ITH/AC21A), 160A (IE W AC23A 400V)


Warunki otoczenia

Temperatura pracy			
	min.	°C	-25
	maks.	°C	55
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	70
Maks. wysokość		m	3000


Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu	IP20
Stopień zanieczyszczenia	3

Wymiary [mm (in)]

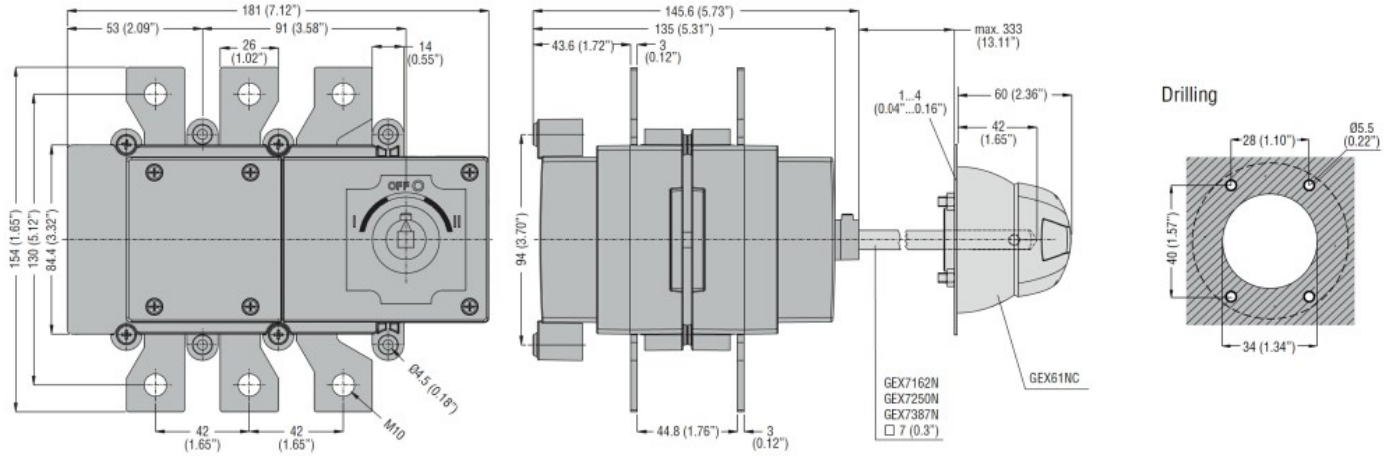

Schemat połączeń elektrycznych

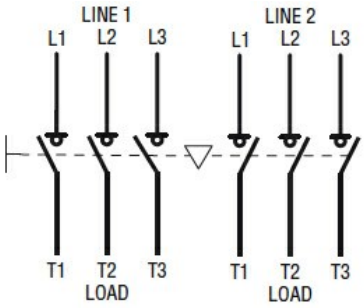

Certyfikaty i zgodność

Zgodność	
	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-3
Certyfikaty	
	EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC000216 - Rozłącznik izolacyjny

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding