Alpar Artur i Piotr Kowalscy Spółka Jawna
26-900 Kozienice | Łuczynów 98 | tel.48 614 61 14 | biuro@alpar.pl

Karta wyrobu

Hak nakrętkowy
S306 / S3061

Budowa:
Pręt wykonany został ze stali S235JR, zabezpieczonej poprzez ocynk ogniowy.

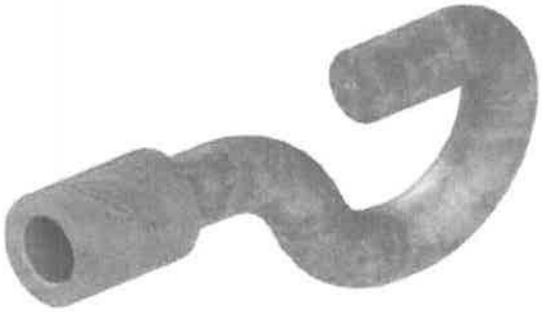

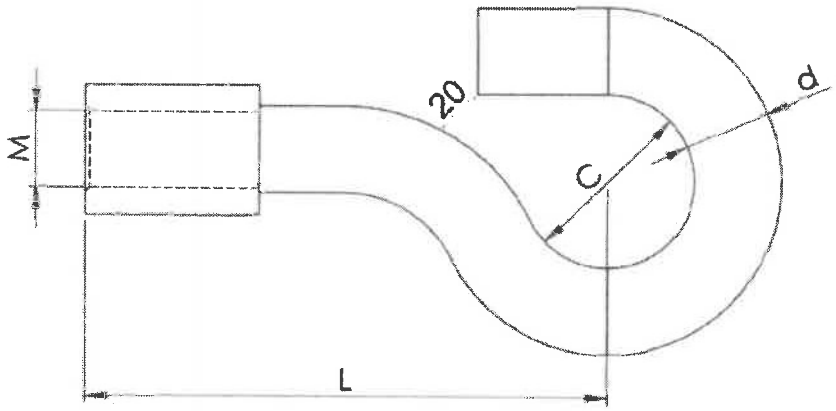

Nr kat.	Nazwa	Wymiary				Obciążenie		Masa
		d	C	L	M	FX	FY	
S306	Hak nakrętkowy M16	16	40	76	16	12,1	3,5	0,43
S3061	Hak nakrętkowy M20	20	40	80	20	12,1	6	0,65

Zastosowanie:
Służy do zawieszania uchwytów przelotowych i odciągowych drugiego toru linii.