
Pushing Performance
Since 1945

Han 10ES-Press-SMC-FI-CCT-PE Press

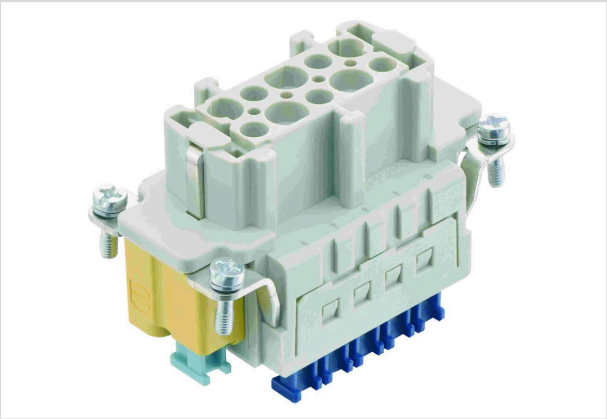

Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 33 010 2778
Specyfikacje	Han 10ES-Press-SMC-FI-CCT-PE Press
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09330102778

Identyfikacja

Kategoria	Wkłady
Seria	Han® ES Press
Specyfikacje	Przyłączenie typu cage-clamp dla PE

Wersja

Metoda przyłączenia	Przyłącznie typu klatkowego
Rodzaj (męski/żeński)	Żeński
Rozmiar	10 B
Liczba kontaktów	10
Kontakt PE	Tak
Szczegóły	suwak niebieski tylko dla obudów wtyczek/gniazd o wysokiej konstrukcji

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu	0.14 ... 2.5 mm²
Przekrój przewodu	AWG 26 ... AWG 14
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe	500 V
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Napięcie znamionowe zgodne z UL	600 V
Napięcie znamionowe zgodnie z CSA	600 V
Rezystancja izolacji	$>10^{10}$ Ω

Należy odnosić się do dokumentacji użytkownika aby uzyskać pełne oraz aktualne dane. Równocześnie należy odnotować że użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie funkcjonalności, zgodności z wymaganym prawem oraz dyrektywami jak również za zapewnienie bezpieczeństwa pod kątem elektrycznym dla konkretnej aplikacji.
HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

Charakterystyka techniczna

Rezystancja styku	≤3 mΩ
Długość odizolowania	9 ... 11 mm
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +125 °C
Ilość łączeń	≥500

Właściwości materiału

Materiał (wkładu)	Poliwęglan (PC)
Kolor (wkład)	RAL 7032 (szary żwirowy)
Materiał (kontaktów)	Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)	Posrebrzane
Kolor (akcesoria)	Niebieski
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Certyfikaty	DNV GL

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	85 g
Kraj pochodzenia	Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej	85366990
GTIN	5713140186262
ETIM	EC000438

Należy odnosić się do dokumentacji użytkownika aby uzyskać pełne oraz aktualne dane. Równocześnie należy odnotować że użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie funkcjonalności, zgodności z wymaganym prawem oraz dyrektywami jak również za zapewnienie bezpieczeństwa pod kątem elektrycznym dla konkretnej aplikacji.
HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com