
Pushing Performance
Since 1945

Han ES 24B PE-CC Female

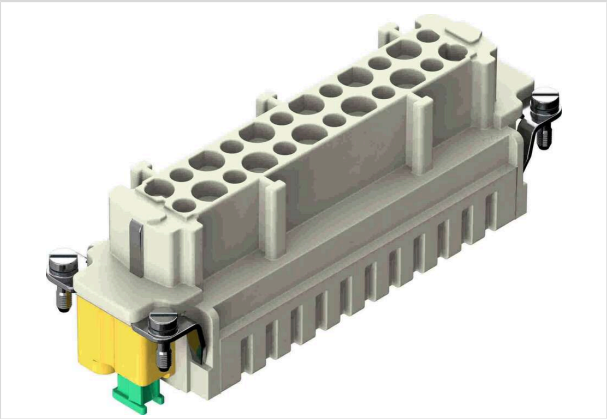

Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 33 024 2776
Specyfikacje	Han ES 24B PE-CC Female
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09330242776

Identyfikacja

Kategoria	Wkłady
Seria	Han® ES
Specyfikacje	Przyłączenie typu cage-clamp dla PE

Wersja

Metoda przyłączenia	Przyłącznie typu klatkowego
Rodzaj (męski/żeński)	Żeński
Rozmiar	24 B
Liczba kontaktów	24
Kontakt PE	Tak

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu	0.14 ... 2.5 mm²
Przekrój przewodu	AWG 26 ... AWG 14
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe	500 V
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Napięcie znamionowe zgodne z UL	600 V
Napięcie znamionowe zgodnie z CSA	600 V
Rezystancja izolacji	$>10^{10}$ Ω
Rezystancja styku	≤3 mΩ

Należy odnosić się do dokumentacji użytkownika aby uzyskać pełne oraz aktualne dane. Równocześnie należy odnotować że użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie funkcjonalności, zgodności z wymaganym prawem oraz dyrektywami jak również za zapewnienie bezpieczeństwa pod kątem elektrycznym dla konkretnej aplikacji.
HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

Charakterystyka techniczna

Długość odizolowania	7 ... 9 mm
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +125 °C
Ilość łączeń	≥500

Właściwości materiału

Materiał (wkładu)	Poliwęglan (PC)
Kolor (wkład)	RAL 7032 (szary żwirowy)
Materiał (kontaktów)	Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)	Posrebrzane
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0
RoHS	zgodny
ELV status	zgodny
China RoHS	e
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Tak
REACH SVHC substancje	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Certyfikaty	DNV GL

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	124.2 g
Kraj pochodzenia	Chiny
Numer europejskiej taryfy celnej	85366990
GTIN	5713140186309
ETIM	EC000438

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com