DIGITUS Kabel do ładowania pojazdów elektrycznych EV, Typ2-Typ2, jednofazowy 230V, 32A, 7.4kW, 7,5m

DK-1P32-075
EAN 4016032481409



Kabel do ładowania pojazdów elektrycznych EV, Typ2-Typ2, jednofazowy 240V, 32A, 7.4kW, 7,5m

Samochodowy kabel do ładowania Digitus DK-1P32-075 umożliwia łatwe podłączenie dowolnego pojazdu z wtyczką typu 2 do publicznych stacji ładowania lub do ładowarek wallbox z gniazdem ładowania. Kable ładowania typu 2 są certyfikowane zgodnie z normami EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 oraz stopniem ochrony IP55.

Kabel ładowania typ 2 na typ 2, stopień ochrony IP55, 1-fazowy, do 32 A.

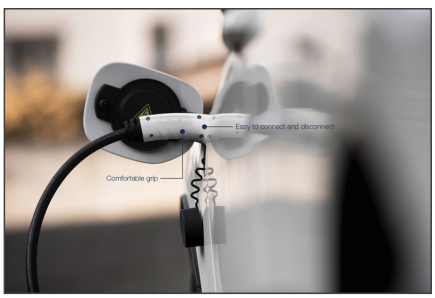
- Typ: Kabel standardowy
- Długość kabla: 7,5 m
- Długość użytkowa: 7,5 m
- Typ kabla do ładowania: 3 x 6 mm² + 1 x 0,75 mm²
- Kolor: czarny
- Kurtka: TPU
- Wtyczka: EN 62196-2 Typ 2
- Napięcie znamionowe: 230 V
- Moc znamionowa: 7,4 kW
- Prąd znamionowy: 32 A
- Fazy połączenia: 1
- Temperatura pracy: -30□□+50□
- Stopień ochrony: IP55 (ochrona przed strumieniami wody)

Zawartość opakowania

- Samochodowy kabel przyłączeniowy 7,5 m typu 2
- Instrukcja szybkiego uruchomienia

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	5	20.85	63.00	38.00	38.00	90,972.00
Opakowanie wewnętrzne	1	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	4.17	35.00	35.00	15.00	18,375.00
Netto bez opakowania	1	3.82	35.00	35.00	15.00	18,375.00

Więcej zdjęć

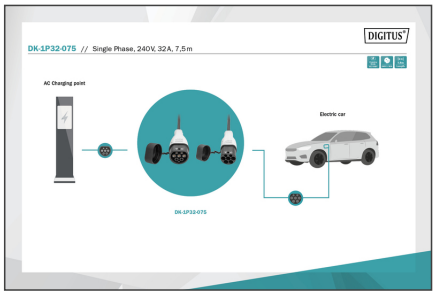


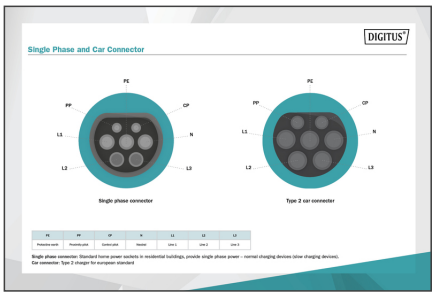







DIGITUS
DK-1P32-075 // Single Phase, 240V, 32A, 7.5m
Anschlüsse
Connections
Single Phase Connector
Car Connector


DIGITUS
DK-1P32-075 // Single Phase, 240V, 32A, 7.5m
AC Charging point
Electric car
DK-1P32-075


DIGITUS
Single Phase and Car Connector
PE
PP
CP
L1
N
L2
L3
Single phase connector
Type 2 car connector