Dławice kablowe, listwy zaciskowe, złączki



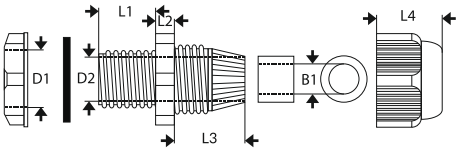

Dławik kablowy IP67 calowy, jasnoszary

SYMBOL	Ø przewodu	D1 mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	B1 mm
PG7	3-6	11	8	8	5	15	14,5	6,5
PG9	4-8	15	11	9	5	16	15,5	8
PG11	5-10	18	13,5	8	5	17	16	11
PG13.5	6-12	21	16	9	5	18	17	13
PG16	10-14	21	18	11	5	21	18	15
PG21	13-18	25	21	11	6	23	21	18
PG29	21-25	36	30	11	7	24	23	25
PG36	22-32	45	40	15	8	30	26	36
PG42	32-38	54	46	15	8	33	27	38
PG48	37-44	58	52	18	8	35	30	46



Dławik kablowy IP67 metryczny, jasnoszary

SYMBOL	Ø przewodu	D1 mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	B1 mm
M16	4-8	16	10,9	15	6	22	22	9,6
M20	6-12	20	14,8	15	7	27	27	14,5
M25	13-17	25	21	15	7	33	33	18,4
M32	18-23	32	26	15	7	41	41	26,2
M40	23-30	40	33	20	7	50	50	33,4
M63	37-46	63	54,1	25	8	75	62	44

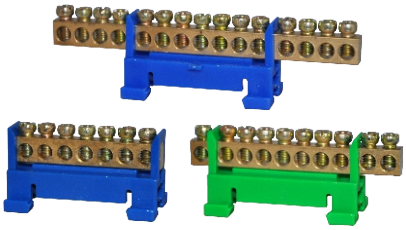

Listwy zaciskowe 10mm²

SYMBOL	ILOŚĆ TORÓW	PRĄD ZNAMIONOWY	KOLOR	PRZEKRÓJ
LZ-7B	7	57A	niebieski	7x10mm²
LZ-7G	7	57A	zielony	7x10mm²
LZ-10B	10	57A	niebieski	10x10mm²
LZ-10G	10	57A	zielony	10x10mm²
LZ-12B	12	57A	niebieski	12x10mm²
LZ-12G	12	57A	zielony	12x10mm²
LZ-15B	15	57A	niebieski	15x10mm²
LZ-15G	15	57A	zielony	15x10mm²



Złączki gwintowe, listwy zaciskowe 12-torowe

SYMBOL	PRZEKRÓJ ZNAMIONOWY	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	PRĄD ZNAMIONOWY	PRZEKRÓJ
ZL12-2,5	2,5mm²	400V	19A	1-2,5mm²
ZL12-4	4mm²	400V	19A	1-4mm²
ZL12-6	6mm²	400V	19A	1-6mm²
ZL12-10	10mm²	400V	19A	1-10mm²
ZL12-16	16mm²	400V	19A	1-16mm²



Złączki instalacyjne z dźwigniami

SYMBOL	ZACISKI	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	PRĄD ZNAMIONOWY	WYMIARY L	W	H	PRZEKRÓJ
ZL2	2	250V	32A	20,5	12,4	14,5	0,75-2,5mm²
ZL3	3	250V	32A	20,5	17	14,5	0,75-2,5mm²
ZL5	5	250V	32A	20,5	26,6	14,5	0,75-2,5mm²