PGR... Przegroda

0,5 Grubość blachy: 0,5 mm

Informacje

Zastosowanie
Podział wzdłużny koryt.

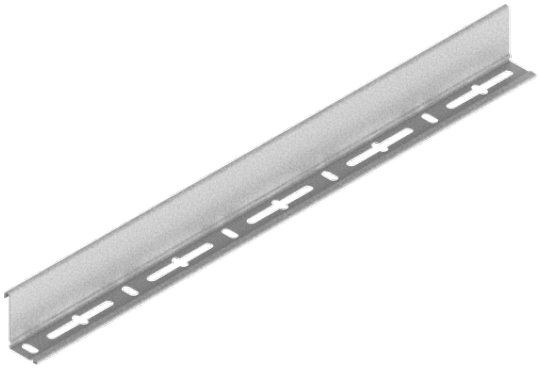

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL
E - stal nierdzewna

Dodatkowe informacje
- montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12 - E90 dotyczy PGR30, PG...40 i PGL60 – opcja F dostępna dla PGJ..

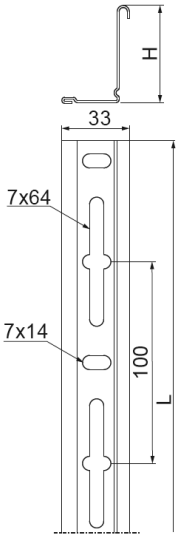

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar L (mm)	Wymiar H (mm)	Ilość (szt.)	Ciężar 1mb (kg)
PGR30/3N	130209	3 000	27	10	0,25
PGR40/2N	140109	2 000	37	10	0,29
PGR40/3N	140209	3 000	37	10	0,29