Kołnierze łączące EPC-CF

Zastosowanie

Kołnierze łączące są przeznaczone do łączenia obudów ze sobą przy zachowaniu stopnia szczelności IP 66.

Kołnierze łączące EPC-CF

Typ	Nr kodowy	Opis	Wymiary (mm)			Waga (kg)	Pakowanie (szt)
			wys.	szer.	gł.		
EPC-CF-A 23x10	001102638	Kołnierz łączący	230	100	28	0,15	1
EPC-CF-B 35x15	001102639	Kołnierz łączący	350	150	29	0,19	1
EPC-CF-C 35x15	001102640	Kołnierz łączący	350	150	16,6	0,24	1

EPC-CF-A 23x10

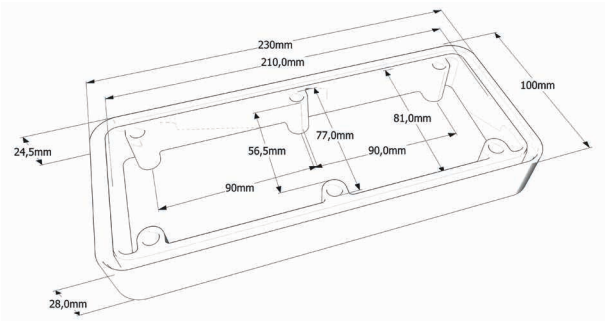

Uwaga! Kołnierz EPC-CF-A jest kompatybilny z obudowami:
EPC 30-25, 40-30, 80-30



EPC-CF-B 35x15









EPC-CF-B 35x15

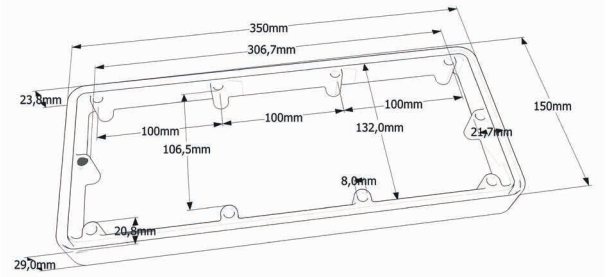

Uwaga! Kołnierz EPC-CF-B jest kompatybilny z obudowami:
EPC 40-40, 50-40, 60-40, 60-50, 80-60

EPC-CF-C 35x15

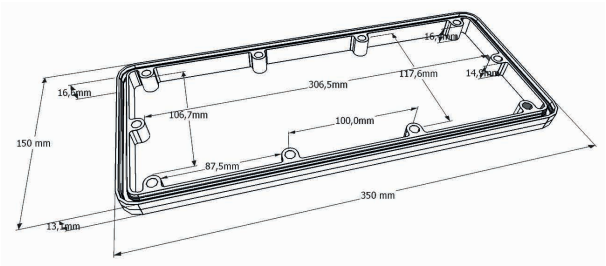

Uwaga! Kołnierz EPC-CF-C jest kompatybilny z obudowami:
EPC 80-30, 80-60