D-KM Kotwa murłaty

Kotwa do zabetonowania do zamocowań elementów konstrukcji drewnianych







Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Zamocowania elementów konstrukcji drewnianych
- Powłoka ocynku galwanicznego dla polepszonej odporności na korozję
- Grubość warstwy ocynku min. 8µm

Aplikacje

- Konstrukcje drewniane
- Zamocowanie dźwigara do betonowego podłoża
- Drewniane konstrukcje dachów
- Drewniane huśtawki ogrodowe
- Pergole, wiaty drewniane, altany, szopy

Materiał podłoża

Certyfikowane do:

- Podłoża murowe
- Beton

Instrukcja montażu

1. Wybrać odpowiedni rozmiar kotwy
2. Wykonać otwór o odpowiedniej średnicy i głębokości
3. Wypełnić otwór rozrobioną zaprawą betonową
4. W zaprawie umieścić pręt kotwiący, skorygować pozycję i na czas wiązania betonu ustawić podpórki podtrzymujące
5. Pozostawić wspornik na czas wiązania betonu
6. Umieścić mocowany element, wyrównać jego pozycję i zamocować w odpowiedni sposób
7. WSKAZÓWKA: Możliwe jest zamocowanie pręta kotwiącego w otworze nawierconym w betonie za pomocą kotwy chemicznej. Stosować kroki montażowe jak dla kotwy chemicznej.

Informacja o produkcie

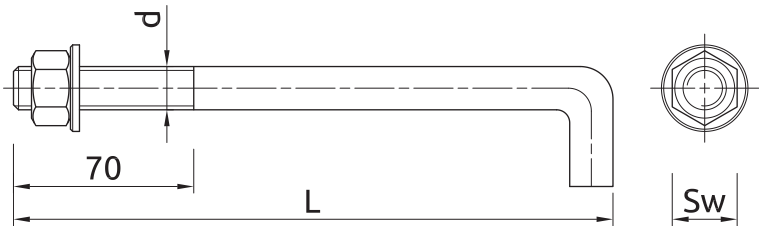

Produkt	Rozmiary		
	d	L	Sw
	[mm]		
D-KM-12250	M12	250	19
D-KM-12300	M12	300	19
D-KM-12350	M12	350	19
D-KM-12400	M12	400	19
D-KM-12450	M12	450	19
D-KM-12500	M12	500	19
D-KM-14250	M14	250	19
D-KM-14300	M14	300	21
D-KM-14350	M14	350	21
D-KM-14400	M14	400	21
D-KM-14450	M14	450	21
D-KM-14500	M14	500	21
D-KM-16250	M16	250	24
D-KM-16300	M16	300	24
D-KM-16350	M16	350	24
D-KM-16400	M16	400	24
D-KM-16450	M16	450	24
D-KM-16500	M16	500	24
D-KM-20250	M20	250	30
D-KM-20300	M20	300	30
D-KM-20350	M20	350	30
D-KM-20400	M20	400	30
D-KM-20450	M20	450	30
D-KM-20500	M20	500	30

Dane logistyczne

Produkt	Rozmiary		Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	d [mm]	L [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
D-KM-12250	M12	250	5	5	2160	1.26	1.26	573.0	5906675293882
D-KM-12300	M12	300	5	5	700	1.21	1.21	199.4	5906675293899
D-KM-12350	M12	350	5	5	600	1.61	1.61	223.3	5906675293905
D-KM-12400	M12	400	5	5	600	1.77	1.77	242.9	5906675293912
D-KM-12450	M12	450	5	5	500	2.0	2.0	226.2	5906675293929
D-KM-12500	M12	500	5	5	500	2.2	2.2	245.1	5906675293936
D-KM-14250	M14	250	5	5	700	1.77	1.77	278.1	5906675293943
D-KM-14300	M14	300	5	5	540	1.94	1.94	239.5	5906675293950
D-KM-14350	M14	350	5	5	600	2.3	2.3	302.0	5906675293967
D-KM-14400	M14	400	5	5	600	2.5	2.5	328.8	5906675293974
D-KM-14450	M14	450	5	5	500	2.7	2.7	302.8	5906675293981
D-KM-14500	M14	500	5	5	500	2.9	2.9	323.5	5906675293998
D-KM-16250	M16	250	5	5	810	2.3	2.3	408.8	5906675294001
D-KM-16300	M16	300	5	5	1080	5.4	5.4	1201.6	5906675294018
D-KM-16350	M16	350	5	5	600	3.0	3.0	388.9	5906675294025

Dane logistyczne

Produkt	Rozmiary		Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	d [mm]	L [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
D-KM-16400	M16	400	5	5	600	3.3	3.3	423.7	5906675300009
D-KM-16450	M16	450	5	5	500	3.7	3.7	398.4	5906675306032
D-KM-16500	M16	500	5	5	500	4.0	4.0	430.2	5906675306087
D-KM-20250	M20	250							
D-KM-20300	M20	300							
D-KM-20350	M20	350							
D-KM-20400	M20	400							
D-KM-20450	M20	450							
D-KM-20500	M20	500							