# D-TD Wsporniki słupa wbijane

## Wsporniki wbijane do gruntu do mocowania słupów konstrukcji drewnianych







## Aprobaty

- ETA-12/0523

## Informacja o produkcie

### Cechy i korzyści

- Mocowanie elementów konstrukcji drewnianych bezpośrednio do gruntu
- Ostre krawędzie iglicy z łatwością wbijają się do gruntu
- Długa i wytrzymała iglica zapewnia solidne podparcie słupa
- Blacha stalowa o grubości: 2,0 mm
- Warstwa ocynku ogniowego dla większej odporności na korozję

### Aplikacje

- Konstrukcje drewniane
- Pergole, wiaty drewniane, altany, szopy
- Drewniane płoty, ogrodzenia
- Tarasy drewniane
- Słupy podtrzymujące i podpierające

### Materiał podłoża


**Certyfikowane do:**

- Grunt

## Instrukcja montażu


1. Wybrać odpowiedni rozmiar wspornika słupa
2. Umieścić wspornik w odpowiednim miejscu i pozycji
3. Wbić wspornik do gruntu uderzając młotkiem poprzez kawałek drewna
4. Umieścić mocowany element, wyrównać jego pozycję i zamocować w odpowiedni sposób

## Informacja o produkcie

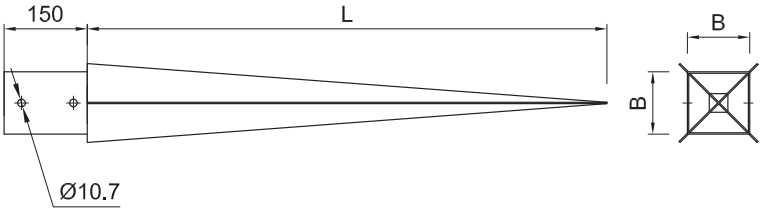


| Produkt | Rozmiar złącza | |
|---|---|---|
| | Wymiary | |
| | B | L |
| | [mm] | |
| D-TD-7175 | 71 | 750 |
| D-TD-9175 | 91 | 750 |
| D-TD-9190 | 91 | 900 |
| D-TD-1075 | 101 | 750 |
| D-TD-1090 | 101 | 900 |
| D-TD-1290 | 121 | 900 |

## Dane uproszczone dla pojedynczego zakotwienia



[Polish]: Loading diagram

| Product Code | Nośność | | |
|---|---|---|---|
| | Charakterystyczna | Obliczeniowa | Rekomendowana |
| | [kN] | [kN] | [kN] |
| D-TD-7175 | 5.14 | 1.70 | 1.20 |
| D-TD-9175 | 5.14 | 1.70 | 1.20 |
| D-TD-9190 | 5.14 | 1.70 | 1.20 |
| D-TD-1075 | 5.14 | 1.70 | 1.20 |
| D-TD-1090 | 5.14 | 1.70 | 1.20 |
| D-TD-1290 | 5.14 | 1.70 | 1.20 |

## Dane logistyczne

| Produkt | Rozmiar złącza | | Ilość [szt] | | | Waga [kg] | | | Kody ean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wymiary [mm] | | Opakowanie jednostkowe | Opakowanie zbiorcze | Paleta | Opakowanie jednostkowe | Opakowanie zbiorcze | Paleta | |
| D-TD-7175[1)] | 71 | 750 | 1 | 1 | 150 | 1.39 | 1.39 | 237.9 | 5906675465128 |
| D-TD-9175[1)] | 91 | 750 | 1 | 1 | 102 | 1.86 | 1.86 | 219.2 | 5906675465425 |
| D-TD-9190[1)] | 91 | 900 | 1 | 1 | 56 | 2.3 | 2.3 | 156.6 | 5906675465524 |
| D-TD-1075[1)] | 101 | 750 | 1 | 1 | 90 | 2.3 | 2.3 | 239.2 | 5906675465623 |
| D-TD-1090[1)] | 101 | 900 | 1 | 1 | 90 | 2.3 | 2.3 | 237.9 | 5906675465722 |
| D-TD-1290[1)] | 121 | 900 | 1 | 1 | 60 | 3.4 | 3.4 | 233.6 | 5906675465821 |

1) ETA-12/0523