Zasilacz komputerowy

Model: **AK-FL-400**



3

Kod produktu	AK-FL-400
Typ produktu	Zasilacz komputerowy
Format	ATX 2.31
Seria	Fanless
Podmiot odpowiedzialny	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Napięcie zasilające	230 V
Pobór prądu	5 A
Sprawność	> 80 %
Zgodność z 80 PLUS	Tak
Natężenie prądu na linii +3.3V	18 A
Natężenie prądu na linii +5V	18 A
Obciążalność linii +3.3V i +5V	75 W
Natężenie prądu na linii +12V	33.4 A
Obciążalność linii 12V	312 W
Maksymalna moc	400 W
Wtyczka zasilająca MPC	24-pin
Wtyczka zasilająca EPS12V 8 pin	1 szt (4 + 4-pin)
Wtyczka zasilająca PCI-E 6+2 pin	1 szt
Wtyczka zasilająca Molex	2 szt
Wtyczka zasilająca SATA	4 szt
Zasilacz modularny	Tak
Filtr PFC	Aktywny
Wyłącznik mechaniczny	Tak
Uziemienie	Tak
Zabezpieczenie OVP	Tak
Zabezpieczenie OCP	Tak
Zabezpieczenie OPP	Tak
Zabezpieczenie OTP	Tak
Zabezpieczenie SCP	Tak
Zabezpieczenie UVP	Tak
Złącze zasilania	IEC C14
Wtyczka #1	Hybrydowa standardu C/E/F (CEE 7/7)
Wtyczka #2	IEC C13
Kabel zasilający w zestawie	Tak
Materiał wykonania	Stal ocynkowana galwanicznie
Kolor produktu	Czarny
MTBF	100000 h
Temperatura pracy	0 - 40 °C
Opakowanie	EcoBox

3

Wymiary produktu (L x W x H)	85 x 150 x 160 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	98 x 198 x 298 mm
Waga netto	1218 g
Waga brutto	1888 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720139290
Gwarancja	24 miesiące

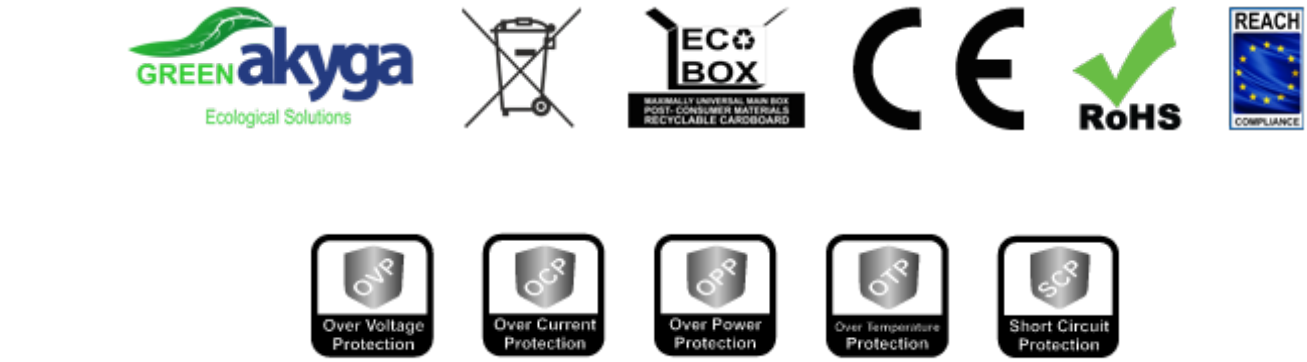







Opis

Akyga® AK-FL-400 to **modularny zasilacz ATX** o mocy **400 W**. Jego główną i najbardziej charakterystyczną cechą jest **brak wbudowanego wentylatora**. Dzięki temu jest to doskonały wybór do kompaktowych i przede wszystkim cichych systemów komputerowych. Jednak to, co naprawdę wyróżnia AK-FL-400, to jego modularność. Użytkownik ma pełną swobodę w konfiguracji przewodów, co umożliwia nie tylko lepszą organizację kabli w obudowie, ale także optymalizuje przepływ powietrza, sprzyjając skuteczniejszemu odprowadzeniu ciepła. Co więcej, dużą zaletą zasilacza ATX AK-FL-400 jest **wysoka sprawność**, która jest zgodna z wymaganiami **certyfikatu 80 PLUS**.
Wśród dostępnych złączy modularnych znajdziemy:

- **P1 (20+4-pin)** do podłączenia płyty głównej, zapewniający kompatybilność z różnymi interfejsami,
- **P8 (4+4-pin)** oferujący dodatkowe zasilanie dla procesorów, szczególnie tych wymagających,
- **PCI-e 4+4-pin**, idealny dla kart graficznych,
- **4 złącza SATA** do podłączenia napędów HDD/SSD oraz
- **2 złącza Molex** do starszych urządzeń lub wentylatorów.