CH22x58 aM 16A/690V



Specyfikacje

Numer katalogowy	002652044
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	16
Typ	CH
Wielkość	22x58
Charakterystyka	aM
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Zwarciowa zdolność wyłączania AC (kA)	120
Straty mocy Pd (W)	1,15
Normy	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Zastosowanie	Do ochrony przekaźników, styczników i silników w przypadku zwarcia

Strona produktu online

Inna dokumentacja


Katalog danych technicznych
Model 3D
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE
Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000035
Opis	Wkładka cylindryczna miniaturowa
Rodzaj napięcia	AC
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe	690V

Charakterystyka prądu ograniczonego


Melting energy characteristics I^2t CH22

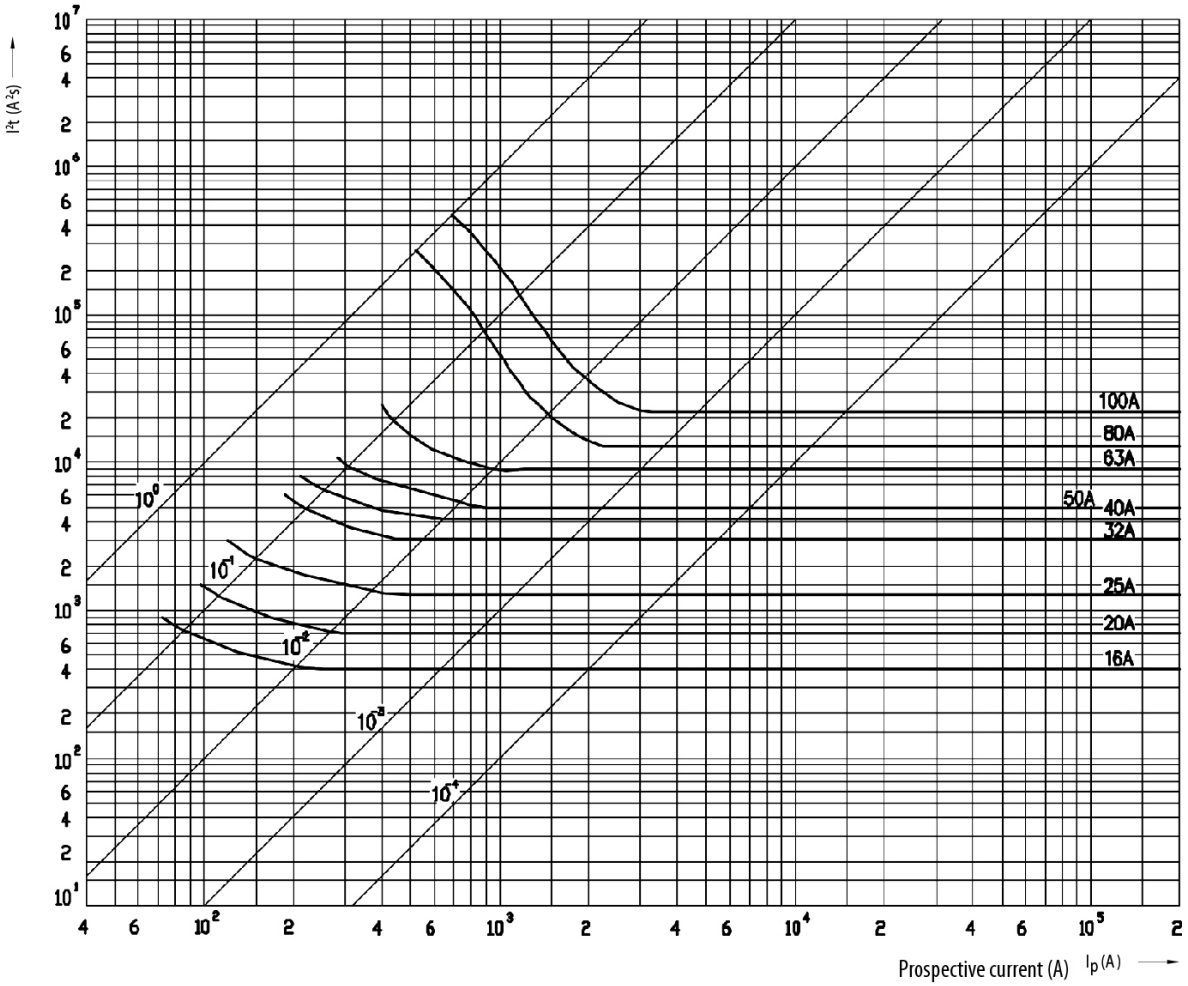

Charakterystyka

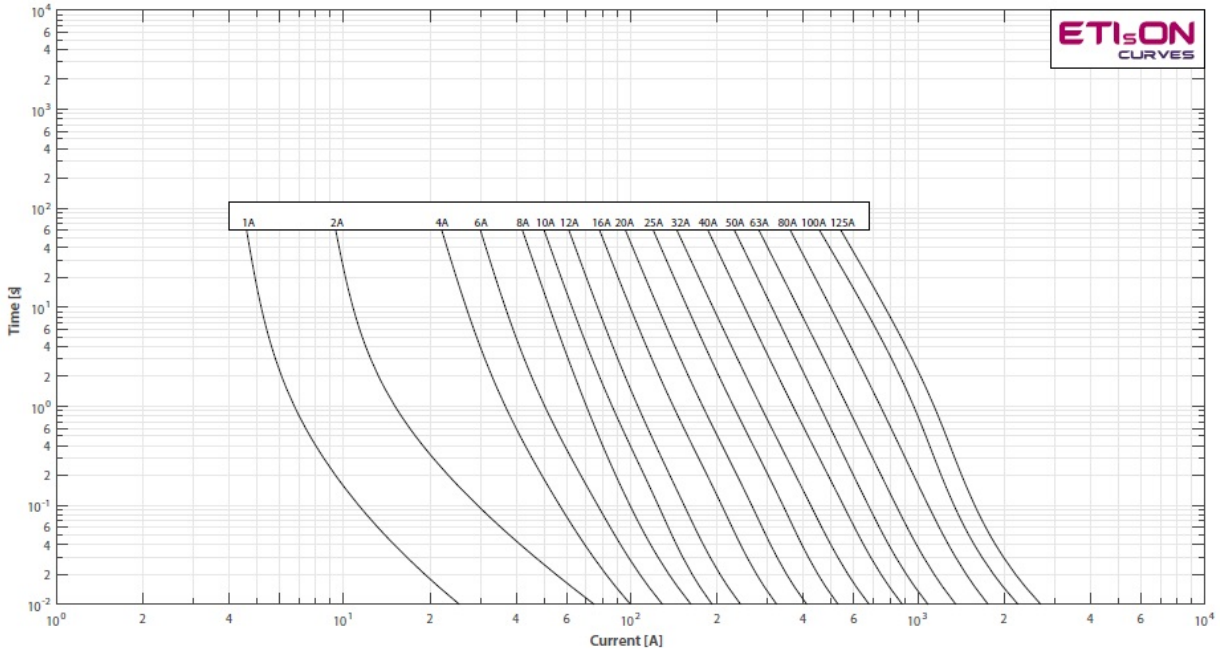

Rysunek wymiarowy

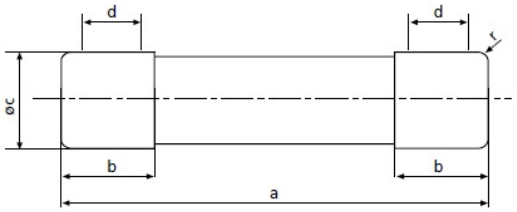

size	a	$b_{max.}$	c	d_{min^*}	r
8 x 32	31,5±0,5	6,7	8,5±0,1	4	1±0,5
10 x 38	38,0±0,6	10,5	10,3±0,1	6	1,5±0,5
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1
22 x 58	58,0+0,1/-2	16,2	22,2±0,1	11	±1

Charakterystyka czasowo-prądowa

Cut-off current characteristics, CH22 aM

