KRPJ...H50 Kolanko redukcyjne prawe

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm


Informacje


Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL
E - stal nierdzewna

Dodatkowe informacje
- montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12.

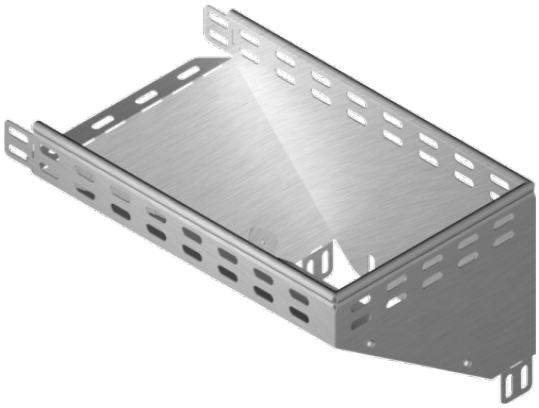

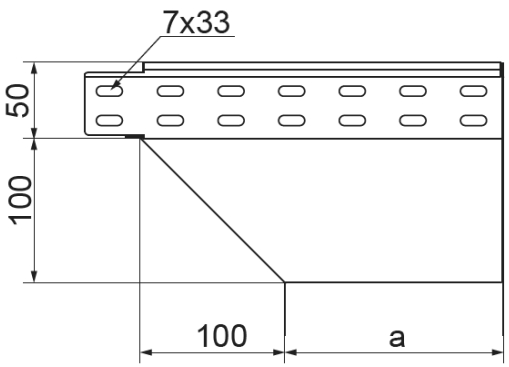

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)	Wymiar a (mm)
KRPJ50H50	158405	0,48	1	50
KRPJ100H50	158410	0,70	1	100
KRPJ150H50	158415	1,06	1	150
KRPJ200H50	158420	1,41	1	200
KRPJ300H50	158430	2,19	1	300