MOREK

KARTA PRODUKTU

www.morek.eu

Dane produktu

Kod produktu	MAA5095A10	Kod EAN	4744397040978
Nazwa produktu	OTL95-5x szary,niebieski, żó/ziel 5x1xAl/Cu 6-95mm² 1500 Zacisk uniwersalny	Klasa ETIM	EC000897
Przewody	5x1xAl/Cu 6-95 mm²		

Dane techniczne


Prąd znamionowy (IEC)	Cu	245	A
	Al	220	A
Napięcie znamionowe (IEC)	1000 V AC / 1500 V DC		
Liczba otworów		5	pcs
Maksymalny przekrój przewodu		95	mm²
Zalecany moment dokręcania śrub			
6-25 mm² (3-10 AWG		12	Nm
35-95 mm² (4/0-2 AWG)		22	Nm
Minimalna temperatura montażu		+5	°C
Temperatura pracy		-25...+80	°C
Ciężar		323	g
Stopień ochrony IP	IP20		
Standard	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-(1-2):2009		
Kolor / Materiał	Szary RAL 7035/ PA66-V0		
Montaż / Połączenie	Montaż na szynie DIN i (M5)		



Opis

Złącza OTL przeznaczone są do łączenia i rozgałęziania przewodów aluminiowych i miedzianych. Korpus zacisku wykonany jest z cynowanego aluminium. Obudowa wykonana jest z poliamidu klasy UL94 V0. Złącze 5-biegunowe (L1,L2,L3,N i PE). Wyprodukowano w Finlandii.

Rysunek techniczny

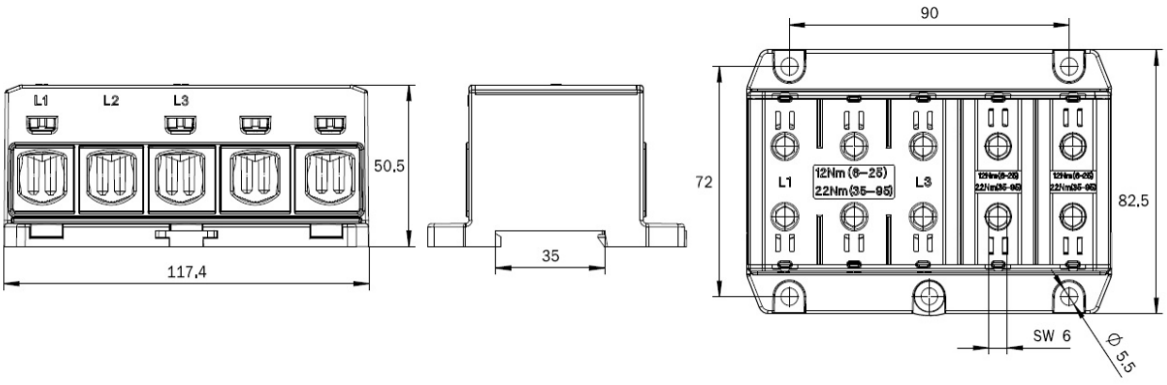

Opakowanie

Opakowanie: karton	Ilość sztuk w opakowaniu: 10	Waga [kg]: 0,323
Długość [mm]: 330	Szerokość [mm]: 180	Wysokość [mm]: 145