SIEMENS

Karta informacyjna 3NA3365



Figure similar

wkładka bezpiecznika niskonapięciowego wielkiej mocy, NH3, In: 500 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, wskaźnik czołowy, nakładki uchwytów przewodzące napięcie

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Wkładka topikowa NH
wykonanie produktu	z zestykami nożowymi
wykonanie wskaźnika zadziałania	Sygnalizator paskowy
wykonanie styku łączeniowego	odporny na korozję, posrebrzany
wykonanie wkładki bezpiecznikowej	Wkładka topikowa NH
Ogólne dane techniczne	
rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1	NH3
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej	gG
rodzaj montażu	Nakładki uchwytów przewodzące napięcie
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC/DC
prąd roboczy przy AC wartość znamionowa	500 A
napięcie zasilające	
• przy AC	500 V
• przy DC	440 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20, z podłączonymi przewodami
Zdolność przełączania	
zdolność wyłączania przy AC zgodnie z IEC 60269 wartość znamionowa	120 kA
zdolność wyłączania przy DC przy stałej czasowej ≥ 10 ms zgodnie z IEC 60269 wartość znamionowa	25 kA
Rozpraszanie	
Strata mocy [W]	36,5 W
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	37 W
Konstrukcja mechaniczna	
szerokość obudowy	71,2 mm
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo
Waga netto na jedn.	956 g
Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-5 °C
• maksymalny	40 °C
Kategoria środowiskowa	od -20 do +50 przy 95% wilgotności względnej
kategoria otoczenia podczas przechowywania	wilgotność powietrza 90% przy 20°C
Environmental footprint	
deklaracja środowiskowa produktu(EPD)	Tak
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem	62,1 kg

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji	8,33 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji	53,9 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life	-0,438 kg

Certyfikaty

oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	FC

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval

CCC EG-Konf. UKCA VDE EAC

Test Certificates

Special Test Certificate

Maritime application

DNV

other

産品合格 QC PASS

Confirmation

Miscellaneous

Environment

EPD

Environmental Confirmations


Environment


Environmental Confirmations

Więcej informacji


Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NA3365
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NA3365
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3365
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

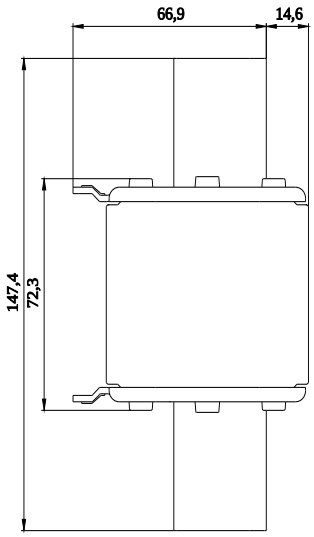




-F

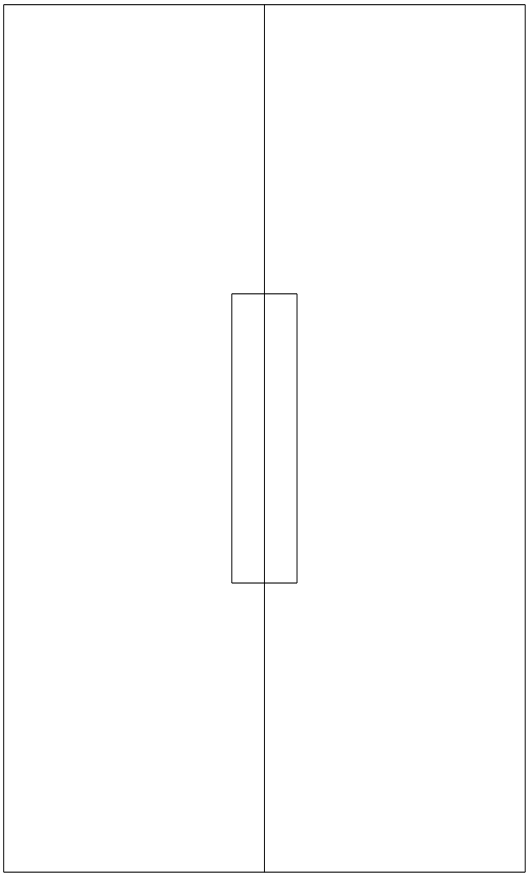

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

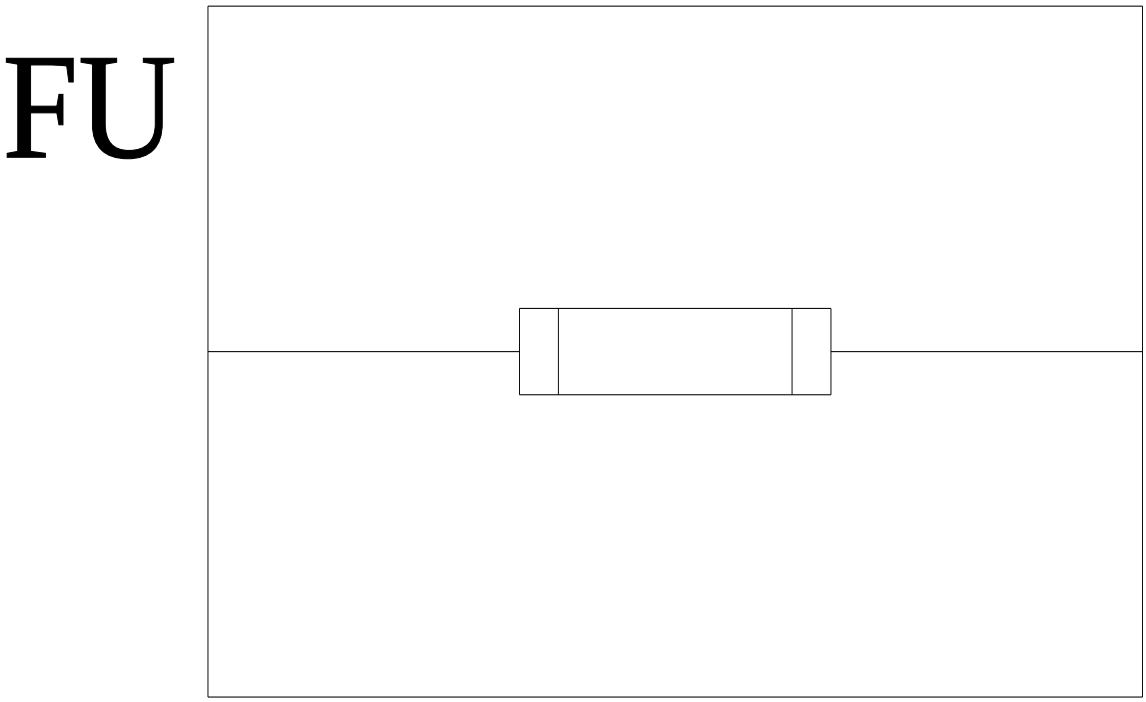

Ostatnia zmiana: 11.10.2025

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens