PCZKJ... Pokrywa czwórnika

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

E-90 System E-90 Szybki montaż

Informacje

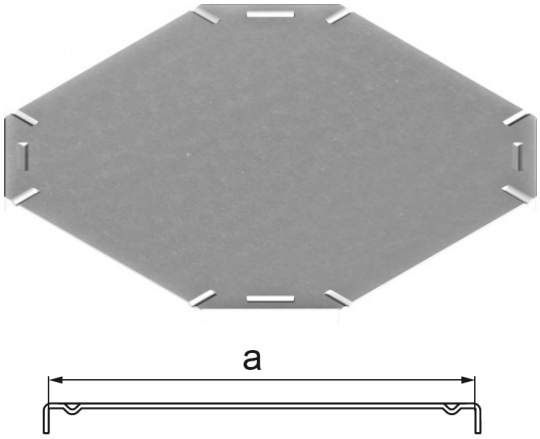

Zastosowanie
Ochrona kabli przed gromadzeniem się pyłu oraz uszkodzeniami mechanicznymi i wpływem czynników atmosferycznych (np. promieniowaniem UV).

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL
E - stal nierdzewna

Dodatkowe informacje
- zalecane stosowanie dodatkowo zapinek

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
PCZKJ50	103305	50	0,11	1
PCZKJ100	103310	100	0,25	1
PCZKJ150	103315	150	0,41	1
PCZKJ200	103320	200	0,60	1
PCZKJ300	103330	300	1,12	1