
RKSP...H60 Redukcja symetryczna

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm


E-90 System E-90

Informacje

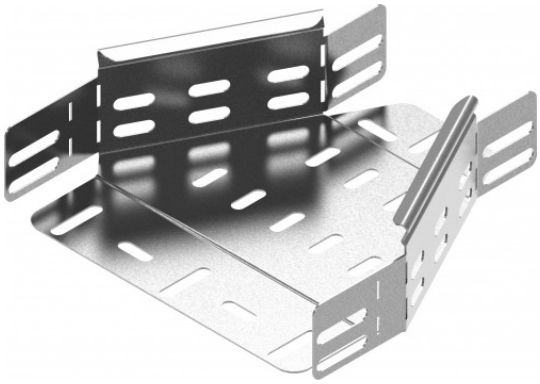

Zastosowanie
Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

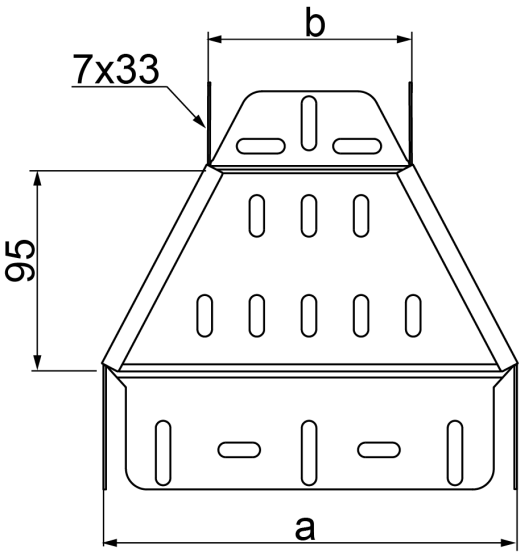

Dodatkowe informacje
- montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12
- przy nietypowych zamówieniach podać wymiar a i b (jeżeli a=400mm i b=200mm zamawiana kształtka powinna mieć symbol RK...400/200H60)

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Waga 1 szt. (kg)	Wymiar a (mm)	Wymiar b (mm)	Ilość (szt.)
RKSP400/300H60	166040	0,62	400	300	1
RKSP500/400H60	166050	0,74	500	400	1
RKSP600/500H60	166060	0,85	600	500	1