ZC30H35 Zetownik

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

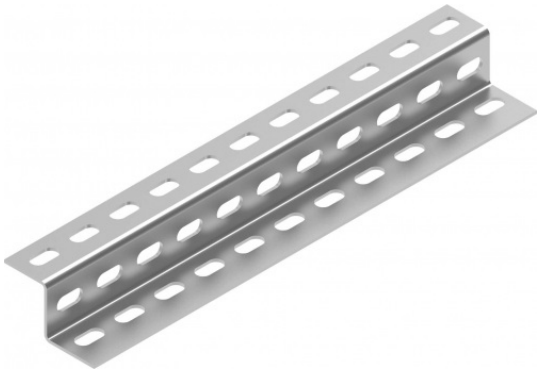

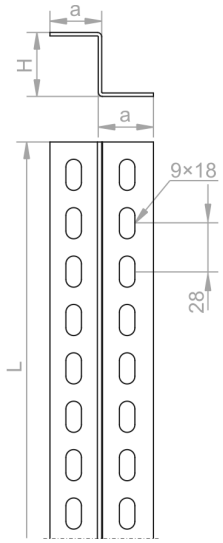

Zastosowanie
Elementy wsporcze instalacji szaf elektrycznych, regałów, stojaków i ram.

Materiał
S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– przy zamówieniu ponad 500 szt., możliwość wykonania dowolnych odcinków do 3 m

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Wymiar H (mm)	Wymiar L (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
ZC30H35/2	630420	30	35	2 000	2,46	10 / 20
ZC30H35/3	630430	30	35	3 000	3,69	10 / 30


BAKS