Product Data Sheet

GW66326N

Seria IB



Przemysłowe gniazda elektryczne spełniające wymogi normy IEC 309, z blokadą mechaniczną składającą się z wyłącznika umożliwiającego podłączanie i odłączanie wtyczki tylko w położeniu otwartym, oraz przełącznika zamykanego wyłącznie po podłączeniu wtyczki. Szeroka gama urządzeń z serii AUTOMATIKA obejmująca modele o obrotowej podstawie przełącznika i uchwytu bezpiecznikowego, wyposażone w wyłącznik nadprądowy MCB o charakterystyce 6 kA C, także w wersji z transformatorem bezpieczeństwa. Urządzenia nadają się do wielu zastosowań ze względu na możliwość montażu w puszkach natynkowych i podtynkowych oraz dzięki skrzynkom z serii 68 Q-DIN oraz Q-MC.

Typ bezpiecznik	Ø 10.3x38 mm	Typ	Pionowy
Prąd wyłączalny bezpiecznika zdolność	> 50 kA	Twardość kulkowa	125 °C
Znamionowe napięcie izolacji (Ui)	500 V	Ochrona IP	IP67
Liczba biegunów	2P+E	Odporność na wstrząsy	IK08
Impulsy	50/60 Hz	Temperatura pracy	-25 +40 °C
Zabezpieczenia	Podstawa uchwytu bezpiecznika (CBF)	Z puszką montowaną podtynkowo	Nie
Electrocod	2222	Próba rozżarzonym drutem	850 °C
Kolor	Niebieski	Wyłączalność moc (Icc)	10 kA
Masa	Maks. 0,8 kg	Gniazdo elektryczne IB prąd znamionowy (In)	16 A
Znamionowe wytrzymywane napięcie impulsowe (Uimp)	4 kV	Prąd znamionowy (A)	16
Odniesienia godz.	6	Prąd wyjściowe	200 - 250 V

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluited	Concentrated	Diluited	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Resistant

DIMENSIONAL

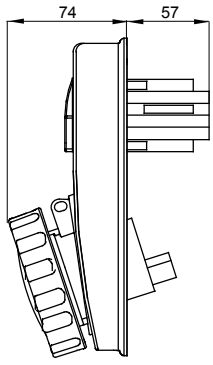

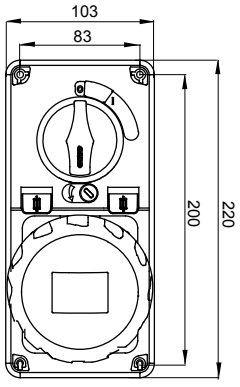

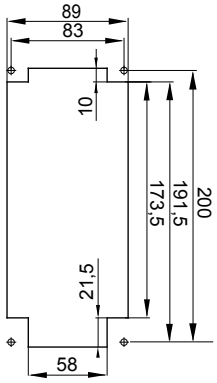

TECHNICAL SYMBOLOGY



125 °C

IP

IP67

IK

IK08



-25 +40 °C

GWT

850 °C

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 21/11/2025

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice