LKDCH100N Łącznik kątowy

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

Zastosowanie
Łączenie drabinek kablowych prowadzonych
pod różnym kątem.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

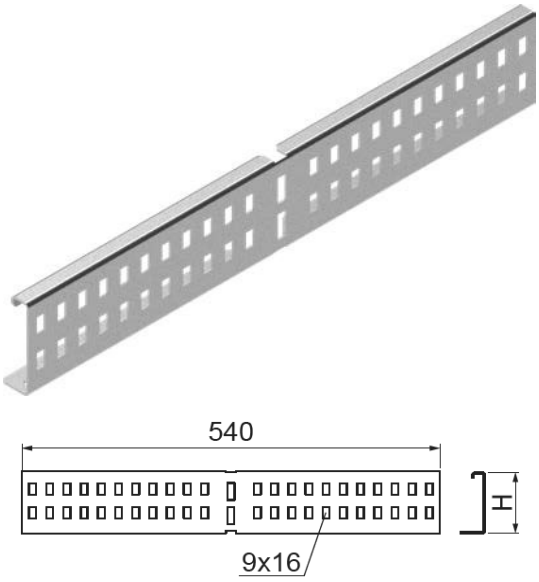

Dodatkowe informacje
– zastosowana nowa gęsta perforacja w łączniku gwarantuje śrubowe połączenie dwóch przeciętych w dowolnym miejscu drabin zarówno pod kątem jak i na prosto bez dodatkowego wiercenia
– do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar H (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LKDCH100N	411101	105	0,65	20