
Rozgałęźnik 3-fazowy wejście 16A wyjście 3x16A ROP 1653 DV

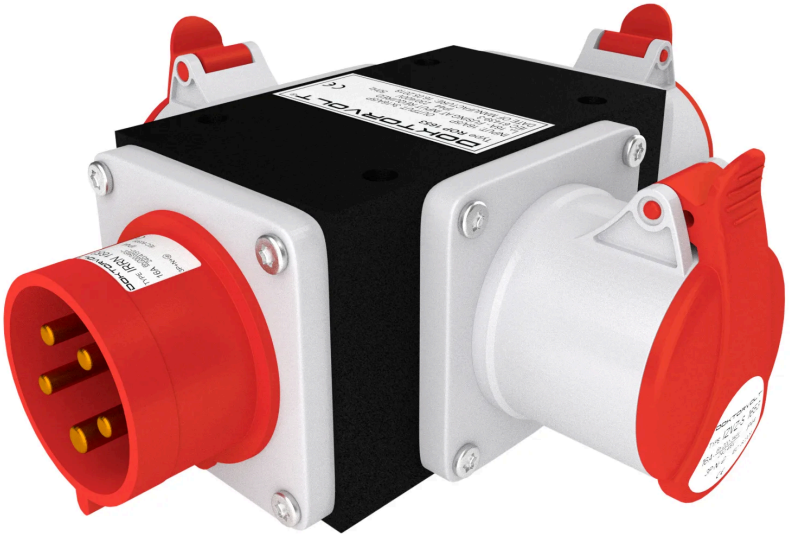

Rozdzielacz idealny do rozprowadzenia zasilania na budowach i w warsztatach.

napięcie znamionowe (Un)	230 V AC
prąd znamionowy (InA)	16A
częstotliwość	50Hz
ilość gniazd – wyjście	gniazdo siłowe tablicowe 3 x 16A 5P (3P+N+T) 6h 240-415V~ IP44 czerwone typ IERN 1653 SEZ DK
ilość gniazd – wejście	gniazdo odbiornikowe tablicowe 1 x 16A 5P 6h 400V IP44 czerwone typ IRRN 1653 SEZ D.K
klasa szczelności	IP44
wymiary obudowy	80 mm – szerokość górna 80 mm – głębokość 125 mm – wysokość
materiał	tworzywo sztuczne
normy	CE IEC 61439-3
numer artykułu	ROP 1653 DV
EAN	8584128116376