LLJ...H60 Łuk przegubowy

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

E-90 System E-90

Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL
E - stal nierdzewna

Dodatkowe informacje
- montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12.



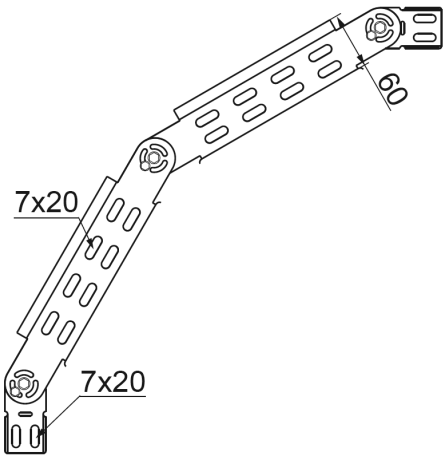



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LLJ50H60	168324	50	0,80	1
LLJ100H60	167410	100	0,98	1
LLJ150H60	167415	150	1,16	1
LLJ200H60	167420	200	1,32	1
LLJ300H60	167430	300	1,64	1