WPSS... Wspornik ścienno-podłogowy do koryt siatkowych

Szybki montaż

Informacje

Zastosowanie
Mocowanie ścienno-podłogowych tras kablowych.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– * - produkt dostępny do końca 2023 r. zastępowany jest wspornikiem WPSS60N
– wspornik WPSS60 pasuje do korytek siatkowych o szerokości 50 mm i 60 mm
– wspornik WPSS100 i WPSS200 pasuje do pozostałych szerokości korytek siatkowych

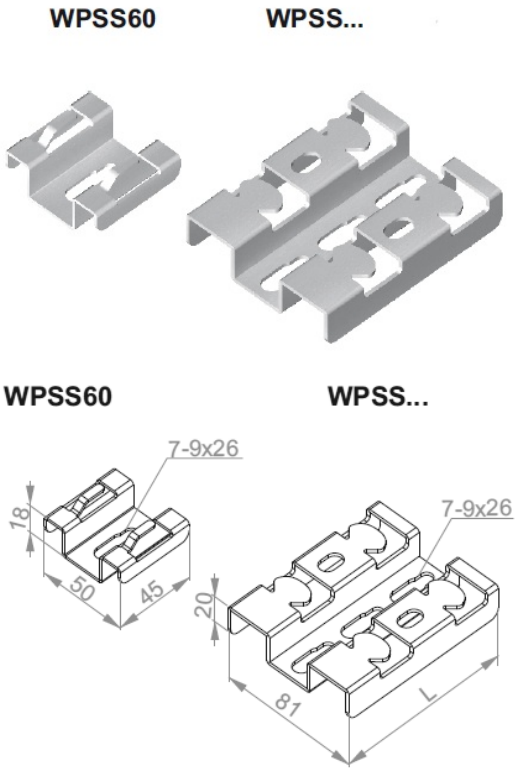

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar L (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
WPSS100	902920	100	0,18	50
WPSS200	902930	200	0,34	50

Przykłady

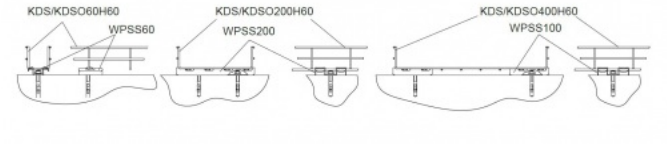

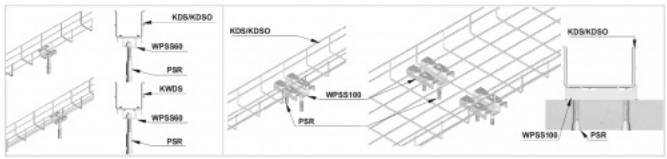

Przykłady zastosowania wspornika ścienno-podłogowego WPSS - montaż do ściany.

