TKPJ...H100 Trójnik

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

Zastosowanie
Rozgałęzienie trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
- montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12.
- przy nietypowych zamówieniach podać wymiar a i b (jeżeli a=300mm i b=200mm zamawiana kształtka powinna mieć symbol TKP...300/200H100)

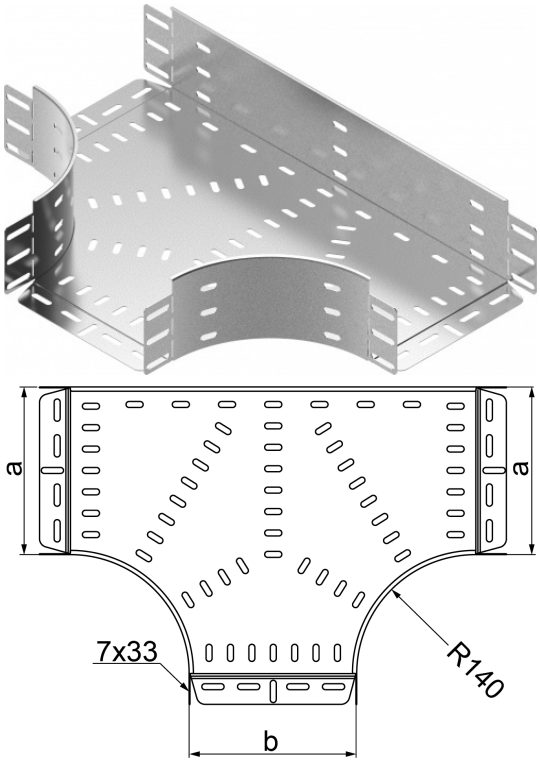

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a=b (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
TKPJ100H100	112914	100	1,29	1
TKPJ150H100	113014	150	1,62	1
TKPJ200H100	113114	200	1,98	1
TKPJ300H100	113214	300	2,84	1


BAKS