11G48120

ZESTAW STYKÓW POMOCNICZYCH DO STYCZNIKÓW BF, MONTAŻ Z BOKU, ZACISKI FASTON, 2NO



Przeznaczenie produktu			Zestyk pomocniczy
Seria produktu			11G481
Właściwości styków			
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN		V	690
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC ≤ 40°C		A	10
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa			
	normalna		Płaszczyzna pionowa
	dozwolona		Dowolna
Montaż			Montaż boczny z przodu
Właściwości styków pomocniczych			
Prąd termiczny umowny Ith		A	10
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1			A600 - P600
Prąd roboczy AC15			
	230 V	A	3
	400 V	A	1.9
	500 V	A	1.4
Prąd roboczy DC13			
	24 V	A	5
	60 V	A	2.3
	110 V	A	1.1
	125 V	A	1.1
	220 V	A	0.55
	600 V	A	0.2
Właściwości elektryczne			
Przewodność			5V 10 mA
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1			A600 P600
Prąd roboczy AC15			
	12 V	A	10
	24 V	A	10
	48 V	A	10
	120 V	A	6
	240 V	A	3
	480 V	A	1.5
	600 V	A	1.2
Prąd roboczy DC13			
	12 V	A	10
	250 V	A	0.55
	440 V	A	0.31
	500 V	A	0.27
Dane techniczne UL			
Znamionowe napięcie robocze AC (UL)		V	600
Warunki otoczenia			

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

Temperatura

Temperatura pracy			
	min.	°C	-50
	maks.	°C	+70
Temperatura składowania			
	min.	°C	-60
	maks.	°C	+80

Odporność i zabezpieczenie

Stopień zanieczyszczenia	3

Wymiary

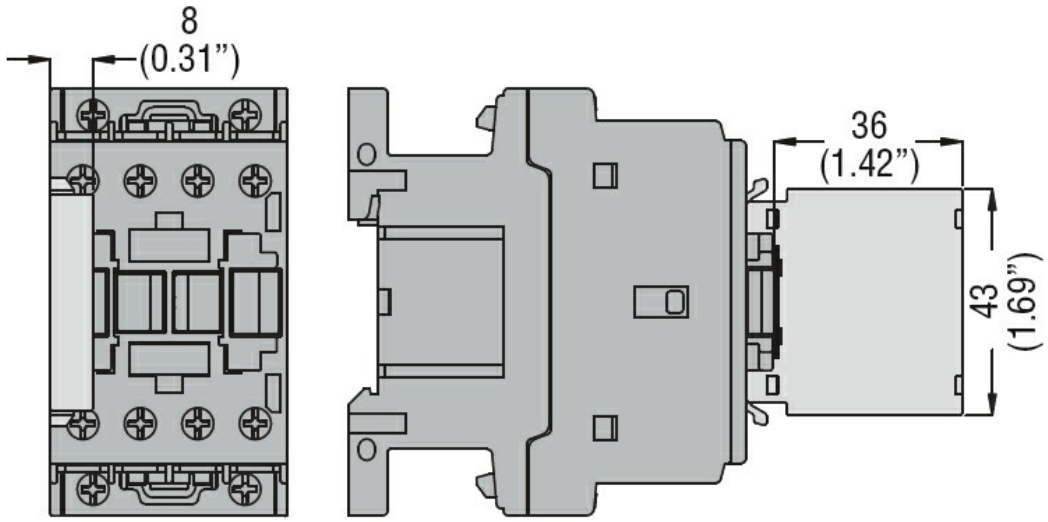

Schemat połączeń elektrycznych

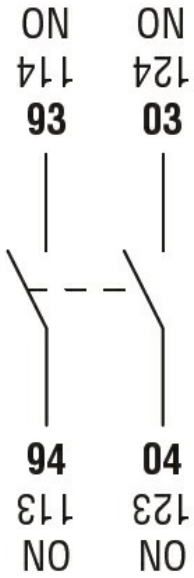

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 60947-1
CSA C22.2 n° 60947-5-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL 60947-1
UL 60947-5-1

Certyfikaty

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

CCC
CSA
cURus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC000041 - Blok styków pomocniczych

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding