OPK... Opaska kablowa UV

E90 System E-90 Szybki montaż

Informacje

Zastosowanie
Szybkie mocowanie kabli elektrycznych do tras kablowych. Łatwa separacja kabli, duży zakres regulacji i bezinwazyjny montaż.



Materiał
PA - poliamid

Dodatkowe informacje
– w zespołach kablowych o odporności ogniowej E30 – E90 mogą służyć do segregacji kabli – nie zastępują dedykowanych uchwytów typu UK... lub UDF
– odporne na promieniowanie UV
– poliamid bez halogenków i silikonu
– temperaturowy zakres pracy -40 ÷ +80 °C
– duża wytrzymałość mechaniczna
– odporność na szeroki zakres środków chemicznych
– odporność na wodę morską
– kolor czarny

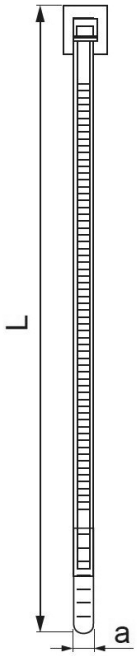



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Wymiar L (mm)	Siła zrywająca (KN)	Ilość (szt.)
OPK80x2,5/UV	762508	2,50	80	0,08	100
OPK100x2,5/UV	762510	2,50	100	0,08	100
OPK200x2,5/UV	762521	2,50	200	0,08	100
OPK200x3,6/UV	763620	3,60	200	0,18	100
OPK300x3,6/UV	763630	3,60	300	0,18	100
OPK200x4,8/UV	764820	4,80	200	0,22	100
OPK250x4,8/UV	764826	4,80	250	0,22	100
OPK300x4,8/UV	764830	4,80	300	0,22	100
OPK350x4,8/UV	764835	4,80	350	0,22	100
OPK400x4,8/UV	764838	4,80	400	0,22	100