CH22x58 aM 32A/690V



Specyfikacje

Numer katalogowy	002652047
Opis	Wkładka topikowa
Typ	CH
Wielkość	22x58
Prąd znamionowy (A)	32A
Napięcie znamionowe AC (V)	690V
Charakterystyka	aM
Zwarciowa zdolność wyłączania AC (kA)	120kA
Zastosowanie	Do ochrony przekaźników, styczników i silników w przypadku zwarcia
Straty mocy Pd (W)	2.2W
Normy	IEC 60269-1,IEC 60269-2

Strona produktu online

Inna dokumentacja


Katalog danych technicznych
Model 3D
Plik 2D
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE
Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000035
Opis	Wkładka cylindryczna miniaturowa
Rodzaj napięcia	AC
Prąd znamionowy	32A
Napięcie znamionowe	690V

Charakterystyka prądu ograniczonego

Melting energy characteristics I^2t CH22

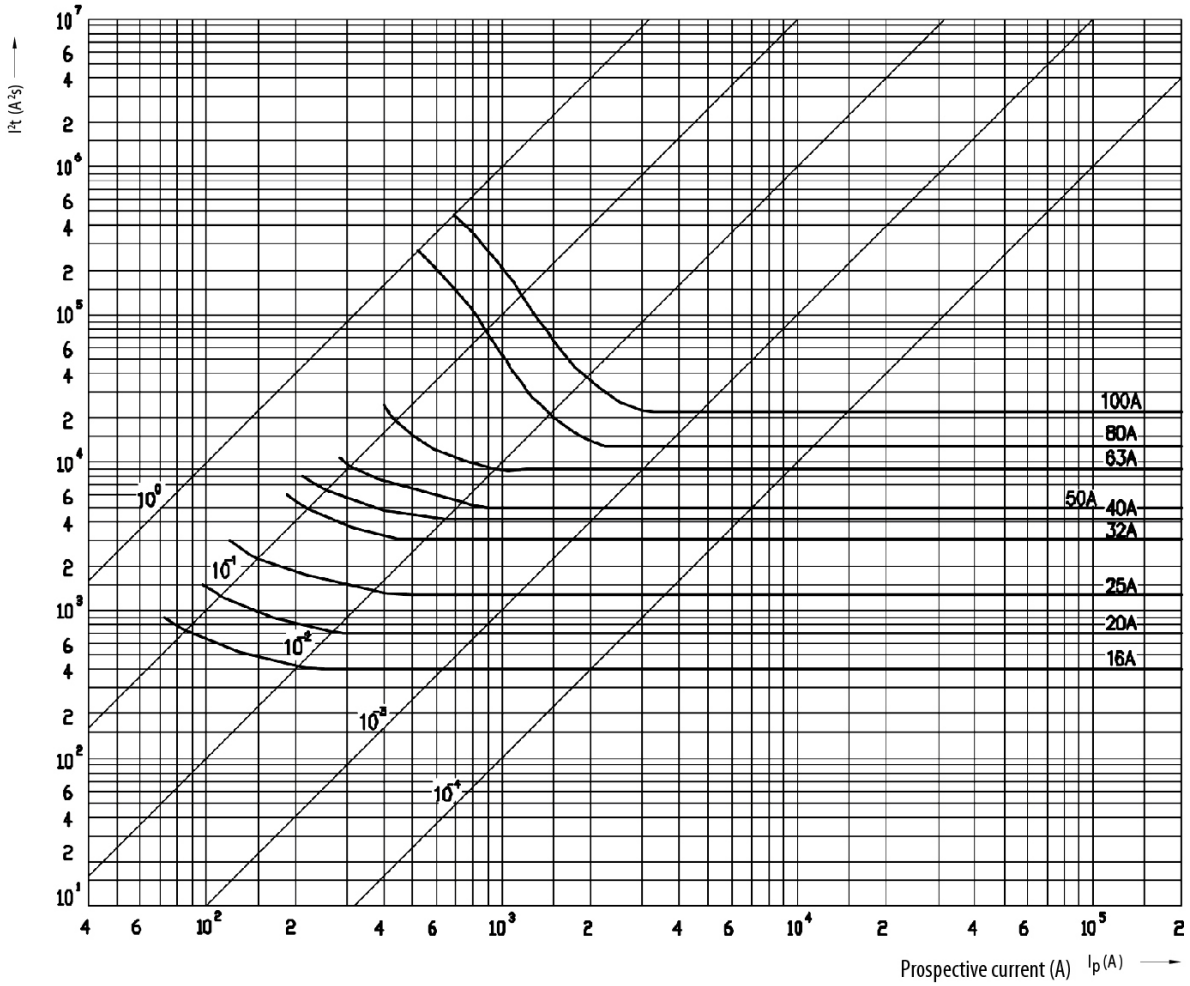

Rysunek wymiarowy

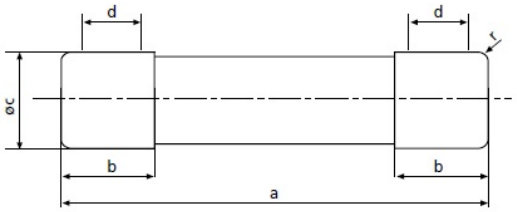

size	a	$b_{max.}$	c	d_{min^*}	r
8 x 32	31,5±0,5	6,7	8,5±0,1	4	1±0,5
10 x 38	38,0±0,6	10,5	10,3±0,1	6	1,5±0,5
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1
22 x 58	58,0+0,1/-2	16,2	22,2±0,1	11	±1

Charakterystyka czasowo-prądowa

Cut-off current characteristics, CH22 aM

