karta katalogowa | nr katalogowy: 855-305/050-103

przewlekany przekładnik prądowy; pierwotny prąd znamionowy 50 A; znamionowy prąd wtórny 5 A; moc znamionowa 1,25 VA; klasa dokładności 3

https://www.wago.com/855-305/050-103

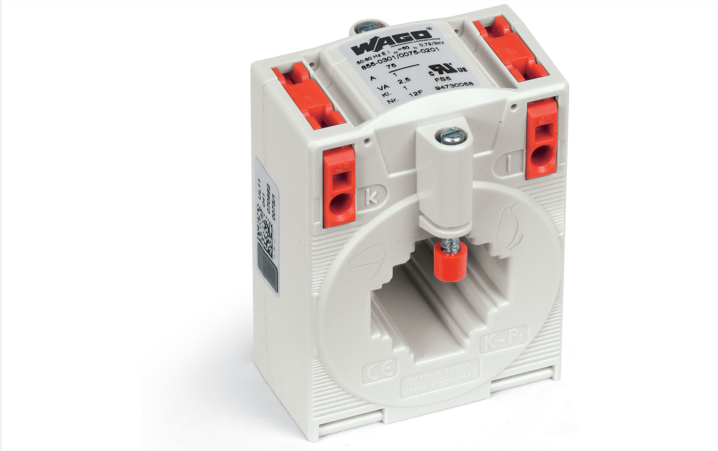

ilustracja podobnego produktu

Dane techniczne

Wejście

wielkości pomiarowe	prąd

wejście – przekładnik prądowy

termiczny znamionowy prąd długotrwały I	1,2 x I_N
termiczny znamionowy prąd krótkotrwały I	60 x I_N / 1 s (maks. 100 kA / 1 s)
współczynnik ograniczenia przeciążenia	FS5/FS10 (w zależności od typu; patrz nadruk na tabliczce znamionowej)
częstotliwość znamionowa	50 … 60 Hz
pierwotny prąd znamionowy	50 A

wyjście – przekładnik prądowy

wtórny prąd znamionowy	5 A
moc znamionowa S	1,25 VA

Błąd pomiaru

klasa dokładności	3

Bezpieczeństwo i ochrona

napięcie probiercze	6 kV AC; 50 Hz; 1 min
maks. napięcie dla urządzeń elektrycznych U	1,2 kV_{sk} AC

Parametry zacisków

otwór na przewód pomiarowy	Ø 26 mm

Typ połączenia 1

technika podłączania przewodu	CAGE CLAMP®
długość odizolowania przewodu	9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 in
przewód jednodrutowy	0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
przewód linkowy	0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG

Wymiary

szerokość	60 mm / 2.362 in
wysokość	80,9 mm / 3.185 in
głębokość	52 mm / 2.047 in

Dane mechaniczne

sposób montażu	zamknięty przekładnik prądowy montaż na płycie montaż na szynie przy pomocy adaptera montaż na przewodzie okrągłym

Dane materiałowe

klasa materiału izolacyjnego	E
masa	300 g

Warunki środowiskowe

temperatura otoczenia (praca)	-5 … +50°C
temperatura otoczenia (przechowywanie)	-25 … +70°C
maks. wysokość zastosowania	1000 m

Normy i wymagania

znak zgodności	CE
normy/wymagania	EN 61869-1 EN 61869-2 UL: E356480

Dane handlowe

szt./opak.	1 szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	HU
numer taryfy celnej	85043129900

klasyfikacja produktu

UNSPSC	39121008
eCl@ss 10.0	27-21-09-02
eCl@ss 9.0	27-21-09-02
ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska

status zgodności z dyrektywą RoHS	Compliant,No Exemption

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.