TKDP...H60 Trójnik dostawny

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

E-90 System E-90


Informacje

Zastosowanie
Rozgałęzienie trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
- montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12.

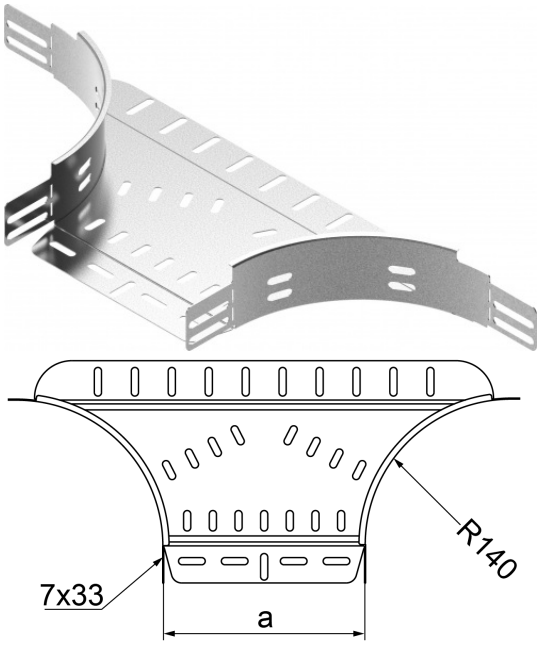

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
TKDP400H60	169840	400	1,29	1
TKDP500H60	169850	500	1,50	1
TKDP600H60	169860	600	1,71	1