PGJ...N Przegroda

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

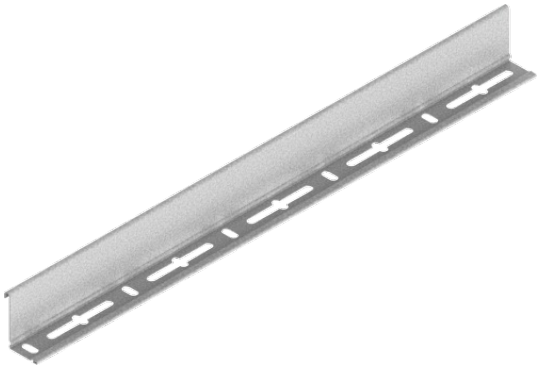

Zastosowanie
Podział wzdłużny koryt.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL
E - stal nierdzewna

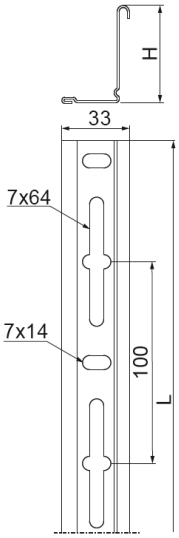

Dodatkowe informacje
– przegroda PGL50/3 pasuje do koryt siatkowych H60
– przegrody PGL100/3 i PGJ100/3N pasują do koryt siatkowych H110

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar H (mm)	Wymiar L (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
PGJ80/3N	180409	77	3 000	0,90	10 / 30
PGJ100/3N	110409	97	3 000	1,07	10 / 30
PGJ110/3N	120409	107	3 000	1,17	10 / 30