Szafy sieciowe stojące Standard Line NWS

- Szafy stojące systemu 19" - istnieją dwa warianty wyboru szaf: szafy standardowe oraz szafy dobierane na zamówienie.
- Szafy standardowe oferowane są w wielu wariantach wykonań. Spośród wariantów dostępne są gotowe rodzaje najbardziej popularnych wykonań.
- Szafy dobierane na zamówienie pozwalają na dowolną konfigurację spośród elementów oferowanych w zakresie systemu 19".
- Szafy serwerowe - specjalne wykonanie, kolor czarny RAL 9005
- Szafy serwerowe w wersji zamkniętej i perforowanej (z dostępem powietrza)

N2499



Szafy stojące NWS

Rodzaje szaf stojących

- **Szafy standardowe** oferowane są w wielu wariantach wykonań. Spośród wariantów dostępne są gotowe rodzaje najbardziej popularnych wykonań o wysokościach 23U, 33U, 42U, szerokościach 600 i 800 mm oraz głębokościach 600 i 800 mm. Warianty wykonań uwzględniają różne rodzaje zabudowy szafy - w tym również łączenie szeregowe szaf i wyposażenie w 19" ramę obrotową. Dostarczane są w częściach lub kompletnie zmontowane. Szafy mogą być dowolnie wyposażone w osprzęt dodatkowy.
- **Szafy dobierane** na zamówienie pozwalają na dowolną konfigurację spośród elementów oferowanych w zakresie systemu 19". Dostępne wysokości to 23, 33U, 37U, 42U i 46U. Oferowane szerokości to 600 i 800 mm a głębokości: 600, 800 lub 1000 mm. Szafy dostarczane są jako kompletnie zmontowane.


Tabela wykonań

wysokość		szerokość x głębokość (mm)					
U	mm	600x600	600x800	600x1000	800x600	800x800	800x1000
23	1180	✓	✓	×	✓	✓	×
33	1625	✓	✓	×	✓	✓	×
37	1805	✓	✓	×	✓	✓	×
42	2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓
46	2205	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tabele doboru elementów szaf znajdują się na końcu katalogu




Możliwość zamontowania
wkładki patentowej w dźwigni zamka

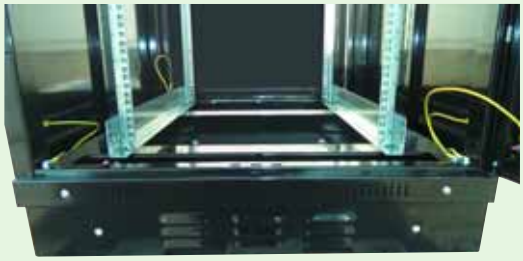

Cokół z wentylacją



Trójpunktowe ryglowanie drzwi

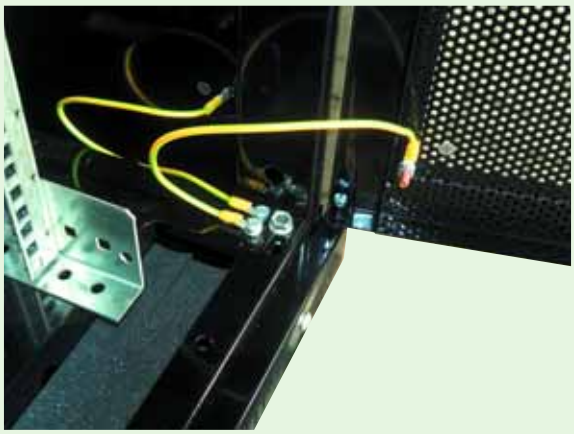

Uziemienie wszystkich części

Szafy stojące NWS

Informacje techniczne str. 74



Szafy standardowe NWS na stopkach

- Kolor szary RAL 7035
- Wyposażenie szafy: rama główna, ściany boczne, przednie drzwi szklane, ściana tylna, przednie szyny 19", płyta dachowa pod 4 wentylatory, 4 stopki poziomowania, szyna z zaciskami

Szer. x Głęb. (mm)	/ U (wys. użytk.)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Szafy standardowe na stopkach z przednimi szynami 19“				
600 x 600	23	NWS-ST/SR/VT38/PL/6612/M	271771	1
600 x 600	33	NWS-ST/SR/VT39/PL/6616/M	271772	1
600 x 600	42	NWS-ST/SR/VT40/PL/6620/M	271773	1
800 x 600	42	NWS-ST/SR/VT41/PL/8620/M	271774	1
800 x 800	42	NWS-ST/SR/VT42/PL/8820/M	271775	1

Informacje techniczne str. 74



Szafy standardowe NWS na cokole

- Kolor szary RAL 7035
- Wyposażenie szafy: rama główna, ściany boczne, przednie drzwi szklane, ściana tylna, przednie i tylne szyny 19", płyta dachowa pod 4 wentylatory, cokół ze szczelinami 100 mm, szyna z zaciskami

Szer. x Głęb. (mm)	/ U (wys. użytk.)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Szafy standardowe na cokołach z przednimi i tylnymi szynami 19“				
600 x 600	23	NWS-ST/SR/VT43/PL/6612/M	271776	1
600 x 600	33	NWS-ST/SR/VT44/PL/6616/M	271777	1
600 x 600	42	NWS-ST/SR/VT45/PL/6620/M	271778	1
800 x 600	42	NWS-ST/SR/VT46/PL/8620/M	271840	1
800 x 800	42	NWS-ST/SR/VT47/PL/8820/M	271841	1

Informacje techniczne str. 74

N1199



Szafy serwerowe standardowe NWS

- Kolor czarny RAL 9005
- Wyposażenie szafy: rama główna, ściany boczne, przednie drzwi szklane, drzwi tylne metalowe, przednie i tylne szyny 19", płyta dachowa pod 4 wentylatory, płyta podłogowa pod 4 wentylatory z wymiennym filtrem, cokół ze szczelinami 100 mm, 4 stopki poziomowania

Szer. x Głęb. (mm)	/ U (wys. użytk.)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
600 x 1000	42	NWS-ST/SR/VT53/61020/EU/M	285420	1
800 x 1000	42	NWS-ST/SR/VT54/81020/EU/M	285421	1
600 x 1000	46	NWS-ST/SR/VT55/61022/EU/M	285422	1
800 x 1000	46	NWS-ST/SR/VT56/81022/EU/M	285423	1

Informacje techniczne str. 74

N_serv



Szafy serwerowe NWS z perforowanymi drzwiami

- Kolor czarny RAL 9005
- Wyposażenie szafy: rama główna, ściany boczne, przednie drzwi metalowe-perforowane, drzwi tylne metalowe-perforowane, przednie i tylne szyny 19", płyta dachowa pod 4 wentylatory, płyta podłogowa pod 4 wentylatory z wymiennym filtrem, cokół ze szczelinami 100 mm, 4 stopki poziomowania

Szer. x Głęb. (mm)	/ U (wys. użytk.)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
600 x 1000	42	NWS-ST/SR/VT71/EU/61020/M	107423	1
800 x 1000	42	NWS-ST/SR/VT72/EU/81020/M	107424	1
600 x 1000	46	NWS-ST/SR/VT73/EU/61022/M	107425	1
800 x 1000	46	NWS-ST/SR/VT74/EU/81022/M	107426	1

Osprzęt do szaf stojących NWS

Informacje techniczne str. 81

N4299



Rama główna NWS-GRG

Wys. x Szer. x Głęb.(mm)/U(wys. użytk.)		Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
1180 x 600 x 600	23	NWS-GRG/6612	258895	1
1180 x 600 x 800	23	NWS-GRG/6812	258909	1
1180 x 800 x 600	23	NWS-GRG/8612	258915	1
1180 x 800 x 800	23	NWS-GRG/8812	258942	1
1625 x 600 x 600	33	NWS-GRG/6616	258952	1
1625 x 600 x 800	33	NWS-GRG/6816	258966	1
1625 x 800 x 600	33	NWS-GRG/8616	258972	1
1625 x 800 x 800	33	NWS-GRG/8816	258999	1
1805 x 600 x 600	37	NWS-GRG/6618	255148	1
1805 x 600 x 800	37	NWS-GRG/6818	258867	1
1805 x 800 x 600	37	NWS-GRG/8618	255156	1
1805 x 800 x 800	37	NWS-GRG/8818	255162	1
2025 x 600 x 600	42	NWS-GRG/6620	255150	1
2025 x 600 x 800	42	NWS-GRG/6820	258888	1
2025 x 600 x 1000	42	NWS-GRG/61020	259009	1
2025 x 800 x 600	42	NWS-GRG/8620	255158	1
2025 x 800 x 800	42	NWS-GRG/8820	255164	1
2025 x 800 x 1000	42	NWS-GRG/81020	259035	1
2205 x 600 x 600	46	NWS-GRG/6622	255152	1
2205 x 600 x 800	46	NWS-GRG/6822	258891	1
2205 x 600 x 1000	46	NWS-GRG/61022	259030	1
2205 x 800 x 600	46	NWS-GRG/8622	255160	1
2205 x 800 x 800	46	NWS-GRG/8822	255166	1
2205 x 800 x 1000	46	NWS-GRG/81022	259053	1

Informacje techniczne str. 81

N4499



Ściany boczne NWS-SW

Wys. x Głęb. (mm)		Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
1180 x 600	23	NWS-SW/0612	258897	1
1180 x 800	23	NWS-SW/0812	258911	1
1625 x 600	33	NWS-SW/0616	258954	1
1625 x 800	33	NWS-SW/0816	258968	1
1805 x 600	37	NWS-SW/0618	255405	1
1805 x 800	37	NWS-SW/0818	255411	1
2025 x 600	42	NWS-SW/0620	255407	1
2025 x 800	42	NWS-SW/0820	255413	1
2025 x 1000	42	NWS-SW/01020	259010	1
2205 x 600	46	NWS-SW/0622	255409	1
2205 x 800	46	NWS-SW/0822	255415	1
2205 x 1000	46	NWS-SW/01022	259032	1

Informacje techniczne str. 81

N02704



Ściana boczna z drzwiami metalowymi NWS-SW/0820/MTE

Wys. x Głęb. (mm) / U (wys. użytk.)		Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
2025 x 800	42	NWS-SW/0820/MTE	285812	1

- Tylko dla szaf o wysokości 42U

Szafy stojące NWS

Informacje techniczne str. 81

N4599



Wykonanie / Wys. x Szer. (mm)/ U(wys. użytk.)			Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Drzwi metalowe NWS-MT					
Jednoskrzydł.	1180 x 600	23	NWS-MTE/6012	258899	1
Jednoskrzydł.	1180 x 800	23	NWS-MTE/8012	258917	1
Jednoskrzydł.	1625 x 600	33	NWS-MTE/6016	258956	1
Jednoskrzydł.	1625 x 800	33	NWS-MTE/8016	258974	1
Jednoskrzydł.	1805 x 600	37	NWS-MTE/6018	255226	1
Jednoskrzydł.	1805 x 800	37	NWS-MTE/8018	255235	1
Jednoskrzydł.	2025 x 600	42	NWS-MTE/6020	255229	1
Jednoskrzydł.	2025 x 800	42	NWS-MTE/8020	255238	1
Jednoskrzydł.	2205 x 600	46	NWS-MTE/6022	255232	1
Jednoskrzydł.	2205 x 800	46	NWS-MTE/8022	255241	1
Dwuskrzydł.	1180 x 800	23	NWS-MTZ/8012	258919	1
Dwuskrzydł.	1625 x 800	33	NWS-MTZ/8016	258976	1
Dwuskrzydł.	1805 x 800	37	NWS-MTZ/8018	255244	1
Dwuskrzydł.	2025 x 800	42	NWS-MTZ/8020	255247	1
Dwuskrzydł.	2205 x 800	46	NWS-MTZ/8022	255250	1

Informacje techniczne str. 81

N4399



Wykonanie / Wys. x Szer. (mm)/ U(wys. użytk.)			Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Drzwi szklane NWS-GT					
Jednoskrzydł.	1180 x 600	23	NWS-GTE/6012	258901	1
Jednoskrzydł.	1180 x 800	23	NWS-GTE/8012	258921	1
Jednoskrzydł.	1625 x 600	33	NWS-GTE/6016	258958	1
Jednoskrzydł.	1625 x 800	33	NWS-GTE/8016	258978	1
Jednoskrzydł.	1805 x 600	37	NWS-GTE/6018	255168	1
Jednoskrzydł.	1805 x 800	37	NWS-GTE/8018	255177	1
Jednoskrzydł.	2025 x 600	42	NWS-GTE/6020	255171	1
Jednoskrzydł.	2025 x 800	42	NWS-GTE/8020	255180	1
Jednoskrzydł.	2205 x 600	46	NWS-GTE/6022	255174	1
Jednoskrzydł.	2205 x 800	46	NWS-GTE/8022	255183	1
Dwuskrzydł.	1180 x 800	23	NWS-GTZ/8012	258923	1
Dwuskrzydł.	1625 x 800	33	NWS-GTZ/8016	258980	1
Dwuskrzydł.	1805 x 800	37	NWS-GTZ/8018	255186	1
Dwuskrzydł.	2025 x 800	42	NWS-GTZ/8020	255189	1
Dwuskrzydł.	2205 x 800	46	NWS-GTZ/8022	255192	1

Informacje techniczne str. 81

N03406



Wykonanie / Wys. x Szer. (mm)/ U(wys. użytk.)			Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Drzwi metalowe perforowane NWS-MTE/G/					
Jednoskrzydł.	2025 x 600	42	NWS-MTE/G/6020	106056	1
jednoskrzydł.	2025 x 800	42	NWS-MTE/G/8020	106059	1
Jednoskrzydł.	2205 x 600	46	NWS-MTE/G/6022	106068	1
Jednoskrzydł.	2205 x 800	46	NWS-MTE/G/8022	106071	1

Informacje techniczne str. 81

N03306



Wykonanie / Wys. x Szer. (mm)/ U(wys. użytk.)			Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Drzwi szklane perforowane NWS-GTE/G/					
Jednoskrzydł.	2025 x 600	42	NWS-GTE/G/6020	106062	1
Jednoskrzydł.	2025 x 800	42	NWS-GTE/G/8020	106065	1
Jednoskrzydł.	2205 x 600	46	NWS-GTE/G/6022	106074	1
Jednoskrzydł.	2205 x 800	46	NWS-GTE/G/8022	106077	1

Szafy stojące NWS

Informacje techniczne str. 82

N00905



Wys. x Szer. (mm)	U (wys. użytk.)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Profil powiększający głębokość szafy o 100 mm NWS-AR/8120				
2025 x 800	42	NWS-AR/8120	106083	1

- Tylko dla szaf o wysokości 42U

Informacje techniczne str. 82

N4499-RW



Wys. x szer. (mm)	U (wys. użytk.)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Ściana tylna NWS-RW				
1180 x 600	23	NWS-RW/6012	258905	1
1180 x 800	23	NWS-RW/8012	258929	1
1625 x 600	33	NWS-RW/6016	258962	1
1625 x 800	33	NWS-RW/8016	258986	1
1805 x 600	37	NWS-RW/6018	255268	1
1805 x 800	37	NWS-RW/8018	255274	1
2025 x 600	42	NWS-RW/6020	255270	1
2025 x 800	42	NWS-RW/8020	255276	1
2205 x 600	46	NWS-RW/6022	255272	1
2205 x 800	46	NWS-RW/8022	255278	1

Informacje techniczne str. 82

N01404



Szer. (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Zaślepki do drzwi NWS-ZB/B.../RAL5021			
600	NWS-ZB/B600/RAL5021	285150	1
800	NWS-ZB/B800/RAL5021	285151	1

Informacje techniczne str. 82

N01304



Szer. x głęb. (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Płyta górna / dolna do zestawu wentylacyjnego NWS-BDA/2/FLB			
600 x 600	NWS-BDA/2/FLB/6600	285132	1
600 x 800	NWS-BDA/2/FLB/6800	285133	1
600 x 1000	NWS-BDA/2/FLB/61000	285134	1
800 x 600	NWS-BDA/2/FLB/8600	285135	1
800 x 800	NWS-BDA/2/FLB/8800	285136	1
800 x 1000	NWS-BDA/2/FLB/81000	285137	1

- Możliwość instalacji 1 lub 2 zestawów wentylacyjnych

Szafy stojące NWS

Informacje techniczne str. 82

N4899



Płyta podłogowa / dachowa NWS-BDA

Szer. x głęb. (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
600 x 600	NWS-BDA/6600	254964	1
600 x 800	NWS-BDA/6800	258869	1
600 x 1000	NWS-BDA/61000	259012	1
800 x 600	NWS-BDA/8600	254967	1
800 x 800	NWS-BDA/8800	254970	1
800 x 1000	NWS-BDA/81000	259037	1
Bolce dystansowe - zestaw	NWS-DI/BO/L25	254999	1

Informacje techniczne str. 82

N0402



Płyta dachowa z 4/8 otworami wentylacyjnymi NWS-DAD/4LUE

Szer. x głęb. (mm)	Liczba otw. pod wentylatory	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
600 x 600	4	NWS-DAD/4LUE/6600	254979	1
600 x 800	4	NWS-DAD/4LUE/6800	258870	1
600 x 1000	8	NWS-DAD/4LUE/61000	259014	1
800 x 600	4	NWS-DAD/4LUE/8600	254980	1
800 x 800	4	NWS-DAD/4LUE/8800	254981	1
800 x 1000	8	NWS-DAD/4LUE/81000	259038	1
Zaślepki otworów wentylacyjnych		NWS-BP/4LUE	254977	1

Informacje techniczne str. 82

N0302



Pokrywa dachowa NWS-DA

Wykonanie / szer. x głęb. (mm)		Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Bez szczelin	600 x 600	NWS-DA/6600	254982	1
Bez szczelin	600 x 800	NWS-DA/6800	258872	1
Bez szczelin	800 x 600	NWS-DA/8600	254984	1
Bez szczelin	800 x 800	NWS-DA/8800	254986	1
Ze szczelinami	600 x 600	NWS-DAL/6600	254993	1
Ze szczelinami	600 x 800	NWS-DAL/6800	258874	1
Ze szczelinami	800 x 600	NWS-DAL/8600	254995	1
Ze szczelinami	800 x 800	NWS-DAL/8800	254997	1

Informacje techniczne str. 83

N0502



Płyta podłogowa z 4 otworami wentylacyjnymi i filtrem NWS-BAF

Szer. x głęb. (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
600 x 600	NWS-BAF/6600	254956	1
600 x 800	NWS-BAF/6800	258877	1
600 x 1000	NWS-BAF/61000	259017	1
800 x 600	NWS-BAF/8600	254960	1
800 x 800	NWS-BAF/8800	254962	1
800 x 1000	NWS-BAF/81000	259040	1

Szafy stojące NWS

Informacje techniczne str. 83

N4799



Wykonanie / szer. x głęb. (mm)		Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Cokół 100 mm NWS-SO				
Bez szczelin	600 x 600	NWS-SO/6601	255319	1
Bez szczelin	600 x 800	NWS-SO/6801	258879	1
Bez szczelin	600 x 1000	NWS-SO/61001	259019	1
Bez szczelin	800 x 600	NWS-SO/8601	255323	1
Bez szczelin	800 x 800	NWS-SO/8801	255327	1
Bez szczelin	800 x 1000	NWS-SO/81001	259042	1
Ze szczelinami	600 x 600	NWS-SOK/6601	255331	1
Ze szczelinami	600 x 800	NWS-SOK/6801	258881	1
Ze szczelinami	600 x 1000	NWS-SOK/61001	259021	1
Ze szczelinami	800 x 600	NWS-SOK/8601	255335	1
Ze szczelinami	800 x 800	NWS-SOK/8801	255339	1
Ze szczelinami	800 x 1000	NWS-SOK/81001	259044	1

Informacje techniczne str. 83


N4901



Wykonanie / szer. x głęb. (mm)		Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Cokół 200 mm NWS-SO				
Bez szczelin	600 x 600	NWS-SO/6602	255321	1
Bez szczelin	600 x 800	NWS-SO/6802	258883	1
Bez szczelin	600 x 1000	NWS-SO/61002	259023	1
Bez szczelin	800 x 600	NWS-SO/8602	255325	1
Bez szczelin	800 x 800	NWS-SO/8802	255329	1
Bez szczelin	800 x 1000	NWS-SO/81002	259046	1
Ze szczelinami	600 x 600	NWS-SOK/6602	255333	1
Ze szczelinami	600 x 800	NWS-SOK/6802	258885	1
Ze szczelinami	600 x 1000	NWS-SOK/61002	259025	1
Ze szczelinami	800 x 600	NWS-SOK/8602	255337	1
Ze szczelinami	800 x 800	NWS-SOK/8802	255341	1
Ze szczelinami	800 x 1000	NWS-SOK/81002	259048	1

Informacje techniczne str. 83

N03506

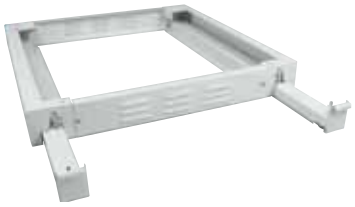

Wykonanie / szer. x głęb. (mm)		Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Cokół 100 mm z wysuwanymi ramionami NWS-SOK/KS/				
Ze szczelinami	600 x 800	NWS-SOK/KS/6801	107428	1
Ze szczelinami	600 x 1000	NWS-SOK/KS/61001	107429	1
Ze szczelinami	800 x 800	NWS-SOK/KS/8801	107430	1
Ze szczelinami	800 x 1000	NWS-SOK/KS/81001	107431	1

- Cokół z wysuwanymi ramionami zabezpiecza szafę przed przechyleniem podczas wysuwania ciężkich elementów np. serwerów.

Informacje techniczne str. 83

N00306



Wysokość (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Podstawka do cokołu 100 mm NWS-KS/SO/0001			
100	NWS-KS/SO/0001	101976	1

- Podstawka zabezpiecza szafę przed przechyleniem podczas wysuwania ciężkich elementów np. serwerów. Montowana w przedniej części cokołu.

Szafy stojące NWS

Do szaf wyprodukowanych do 01.07.2004
(listwy lakierowane proszkowo, kolor RAL 7035)

Informacje techniczne str. 83

N5499



Wykonanie	Głęb. (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Listwy rastrowe NWS-RL				
Wąska	600	NWS-RLS/T600	255264	1
Wąska	800	NWS-RLS/T800	255266	1
Wąska	1000	NWS-RLS/T1000	258876	1
Szeroka	600	NWS-RLB/T600	255260	1
Szeroka	800	NWS-RLB/T800	255262	1
Szeroka	1000	NWS-RLB/T1000	259059	1

- Wąska listwa służy do mocowania dodatkowych szyn bocznych przy szerokości 800 mm lub szyn głównych 19" przy szerokości 600 mm.
- Szeroka listwa umożliwia zamocowanie głównych szyn w rozstawie 19" przy szerokości 800 mm.

Do szaf wyprodukowanych do 01.07.2004
(szyny lakierowane proszkowo, kolor RAL 7035)

Informacje techniczne str. 83


N5599



Wykon.	Wys. x Szer. (mm)	U (wys. użytk.)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Szyny 19" NWS-S./19					
Wąskie	1180 x 800	23	NWS-SS/19/8012	259060	1
Wąskie	1625 x 800	33	NWS-SS/19/8016	259061	1
Wąskie	1805 x 800	37	NWS-SS/19/8018	255374	1
Wąskie	2025 x 800	42	NWS-SS/19/8020	255376	1
Wąskie	2205 x 800	46	NWS-SS/19/8022	255378	1
Szerokie	1180 x 600	23	NWS-SB/19/6012	259064	1
Szerokie	1625 x 600	33	NWS-SB/19/6016	259065	1
Szerokie	1805 x 600	37	NWS-SB/19/6018	255280	1
Szerokie	2025 x 600	42	NWS-SB/19/6020	255282	1
Szerokie	2205 x 600	46	NWS-SB/19/6022	255284	1
Szerokie	1180 x 800	23	NWS-SB/19/8012	259062	1
Szerokie	1625 x 800	33	NWS-SB/19/8016	259063	1
Szerokie	1805 x 800	37	NWS-SB/19/8018	255286	1
Szerokie	2025 x 800	42	NWS-SB/19/8020	255288	1
Szerokie	2205 x 800	46	NWS-SB/19/8022	255290	1

Informacje techniczne str. 84

N01504



Głęb. (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Listwy rastrowe NWS-RL/T			
600	NWS-RL/T600	285206	1
800	NWS-RL/T800	285207	1
1000	NWS-RL/T1000	285208	1

Informacje techniczne str. 84

N01604



U (wys. użytk.)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Szyny 19" NWS-S/19/			
23	NWS-S/19/23	285201	1
33	NWS-S/19/33	285202	1
37	NWS-S/19/37	285203	1
42	NWS-S/19/42	285204	1
46	NWS-S/19/46	285205	1

Szafy stojące NWS

Informacje techniczne str. 84


N00106



U (wys. użytk.)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Szyna profil L do szaf serwerowych NWS-S/L/19/..			
42	NWS-S/L/19/42	101973	1
46	NWS-S/L/19/46	107427	1

Informacje techniczne str. 84

N02906



Wykonanie	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Kształtka-U NWS-UW/19/S			
–	NWS-UW/19/S	106081	1
zamontowana	NWS-UW/19/S/M	106082	1

- Kształtka usztywnia szyny 19". Montuje się w połowie wysokości szyn do ramy głównej.

Informacje techniczne str. 84

N5699



Wykonanie	/ U (wys. użytk.)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Panele boczne NWS-SB				
Wąskie	14	NWS-SBS/14HE	255298	1
Wąskie	19	NWS-SBS/19HE	255300	1
Wąskie	23	NWS-SBS/23HE	255302	1
Szerokie	14	NWS-SBB/14HE	255292	1
Szerokie	19	NWS-SBB/19HE	255294	1
Szerokie	23	NWS-SBB/23HE	255296	1

- Panele wąskie do zabudowy przy ramie wewnętrznej w konfiguracji symetrycznej
- Panele szerokie do zabudowy przy ramie wewnętrznej w konfiguracji asymetrycznej.

Informacje techniczne str. 84

N7699



Głębokość (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Szyny nośne NWS-GLS/VZ			
400	NWS-GLS/VZ/T400/1P	255146	1
740	NWS-GLS/VZ/T740/1P	255147	1

Informacje techniczne str. 85

N8499



Wykonanie	/ wys. x szer. (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Rama obrotowa 19" symetryczna / asymetryczna NWS-SR				
Symetryczna	1180 x 800	NWS-SRS/8012	258936	1
Symetryczna	1625 x 800	NWS-SRS/8016	258993	1
Symetryczna	1805 x 800	NWS-SRS/8018	255356	1
Symetryczna	2025 x 800	NWS-SRS/8020	255358	1
Symetryczna	2205 x 800	NWS-SRS/8022	255360	1
Symetryczna (*)	1180 x 800	NWS-SRS/Q/8012	258938	1
Symetryczna (*)	1625 x 800	NWS-SRS/Q/8016	258995	1
Symetryczna (*)	1805 x 800	NWS-SRS/Q/8018	255365	1
Symetryczna (*)	2025 x 800	NWS-SRS/Q/8020	255367	1
Symetryczna (*)	2205 x 800	NWS-SRS/Q/8022	255369	1
Asymetryczna	1180 x 800	NWS-SRA/8012	258940	1
Asymetryczna	1625 x 800	NWS-SRA/8016	258997	1
Asymetryczna	1805 x 800	NWS-SRA/8018	255343	1
Asymetryczna	2025 x 800	NWS-SRA/8020	255345	1
Asymetryczna	2205 x 800	NWS-SRA/8022	255347	1

*) Symetryczna z możliwością poprzecznego prowadzenia kabli

Szafy stojące NWS

Informacje techniczne str. 86

N6599



	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Stopki poziomowania NWS-VER/F/SET			
Zestaw - 4 szt.	NWS-VER/F/SET	255423	1

Informacje techniczne str. 86

N6499



	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Kółka podwójne NWS-DL/RO/SET			
Zestaw - 4 szt.	NWS-DL/RO/SET	255000	1

Informacje techniczne str. 86

N2402



	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Rolki ciężkiego obciążenia NWS-SCHW/RO/SET			
Zestaw - 4 szt.	NWS-SCHW/RO/SET	259073	1
Zestaw - 4 szt., zamontowane	NWS-SCHW/RO/SET/M	259074	1

Informacje techniczne str. 86

N6699



	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Uszka dźwigowe NWS-KR/SET do szaf Standard Line			
Zestaw - 4 szt.	NWS-KR/SET	255216	1

Informacje techniczne str. 86

N5101



Głębokość (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Zestaw do szeregowego łączenia szaf NWS-AN/VER/SET			
600	NWS-AN/VER/SET/T600	254954	1
800	NWS-AN/VER/SET/T800	254955	1
1000	NWS-AN/VER/SET/T1000	259028	1

Informacje techniczne str. 86

N5801



	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Profil mocujący do 3-punktowego ryglowania NWS-BF/PF/3P (przy szeregowym łączeniu szaf)			
	NWS-BF/PF/3P	254974	1

Szafy stojące NWS

Informacje techniczne str. 86

N5001



Wysokość (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Profil do drzwi przy szeregowym łączeniu szaf NWS-AN/PF/T			
1180	NWS-AN/PF/T/H1180	259066	1
1625	NWS-AN/PF/T/H1625	259067	1
1805	NWS-AN/PF/T/H1805	254949	1
2025	NWS-AN/PF/T/H2025	254950	1
2205	NWS-AN/PF/T/H2205	254951	1

Informacje techniczne str. 86

N03706



	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Zestaw uziemiający NWS-ERD/SET			
	NWS-ERD/SET	255009	1

Informacje techniczne str. 86


N7899



	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Zestaw śrub do szaf NWS-SRB/SET			
	NWS-SRB/SET	255352	1

Informacje techniczne str. 87

N6101



Wykonanie / szer. x wys. (mm)		Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Płyta montażowa NWS-MO/PL				
–	19" x 1500	NWS-MO/PL/6015	255222	1
Zamontowana	19" x 1500	NWS-MO/PL/6015/M	255223	1
–	800 x 1500	NWS-MO/PL/8015	255224	1
Zamontowana	800 x 1500	NWS-MO/PL/8015/M	255225	1

Informacje techniczne str. 87

N5799



	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Szyna mocowania kabli profil - C NWS-KAS/SR/C/B515 do szaf Standard Line			
	NWS-KAS/SR/C/B515	255203	1
	NWS-KAS/SR/C/B19	267154	1

Informacje techniczne str. 87

N5201

Głębokość (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Listwa grzebieniowa NWS-KBL			
300	NWS-KBL/T300	255207	1
400	NWS-KBL/T400	255209	1
600	NWS-KBL/T600	255211	1
740	NWS-KBL/T740	101974	1

Informacje techniczne str. 87


N00206



Głębokość (mm) / Wyk.	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Listwa rastrowa do montażu w ramie głównej NWS-KBL/SL/T			
600	NWS-KBL/SL/T600	103170	1
800	NWS-KBL/SL/T800	103171	1
1000	NWS-KBL/SL/T1000	103172	1
600, zamontowana	NWS-KBL/SL/T600/M	103173	1
800, zamontowana	NWS-KBL/SL/T800/M	103174	1
1000, zamontowana	NWS-KBL/SL/T1000/M	103175	1

- Montaż w ramie głównej (na ścianie bocznej)

Notatki

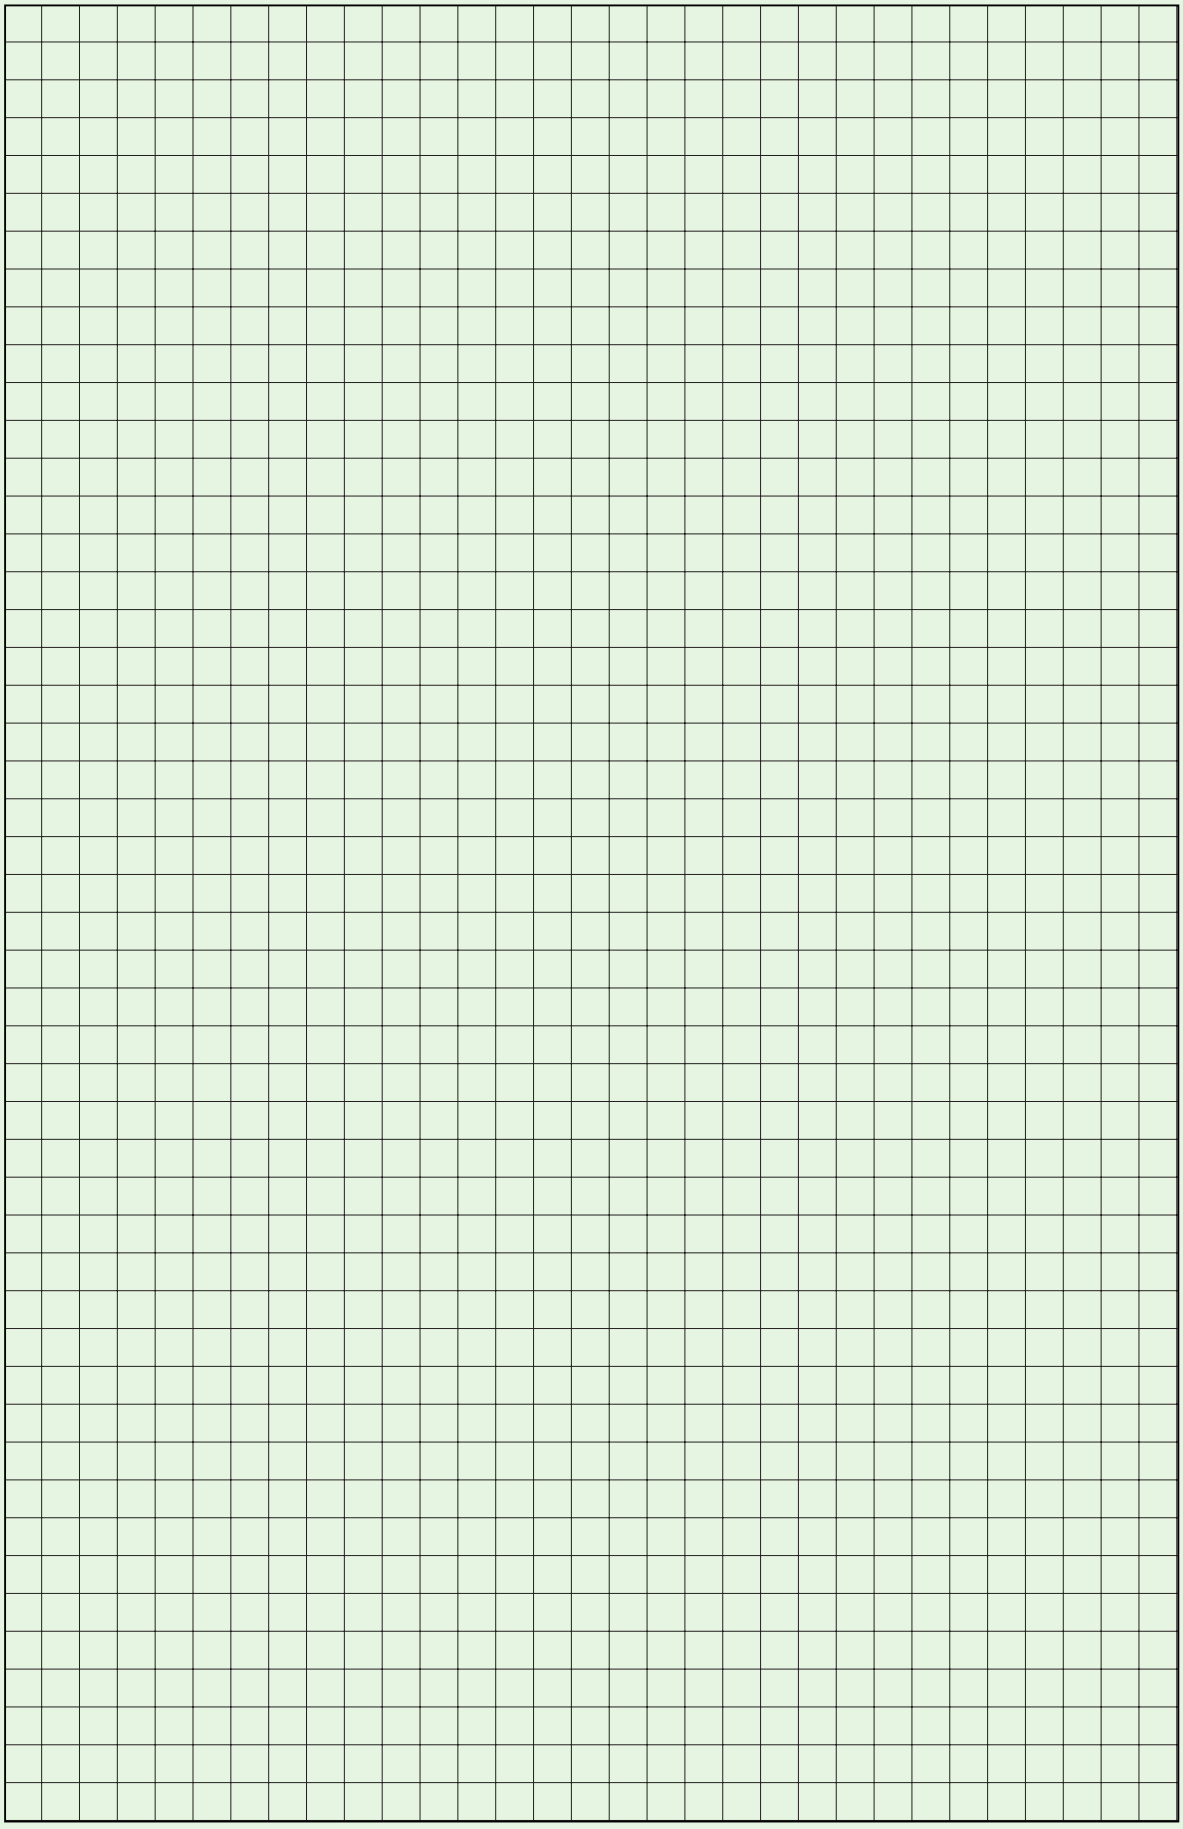


Szafy standardowe NWS-ST/SR/VT(TK)


Dane techniczne


Materiał	blacha stalowa lakierowana proszkowo
Kolor	szafa - RAL 7035 zaślepki cokołu - RAL 5021
Stopień ochrony	IP30 zgodnie z EN 60529 / IEC 529
Klasa ochronności	klasa ochronności I EN 60950, DIN VDE 0800, 0804, 0100
Waga [1] (VT2)	96 kg
Obciążalność [2]	rama stała - 250 kg/para 19" szyn rama obrotowa - 80 kg
Wykonanie zgodne z	IEC 297-2

[1] Wszystkie wagi podawane są dla wymiarów szafy szer. x głęb. x wys. 800 x 600 x 2025
[2] Obciążalność jest jednakowa dla wszystkich wysokości szaf

Wymiary (mm)

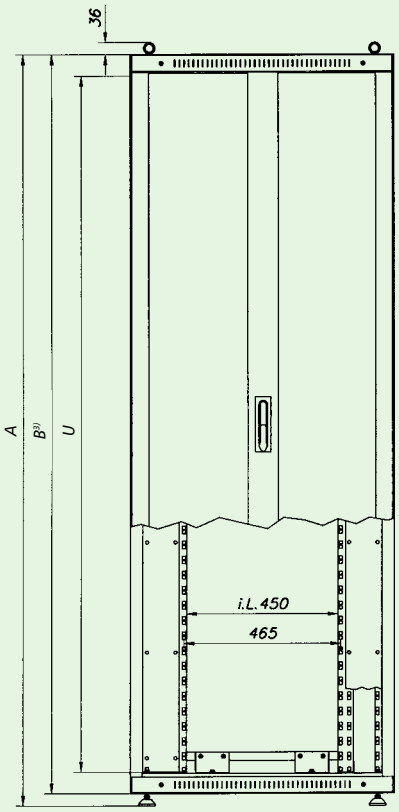

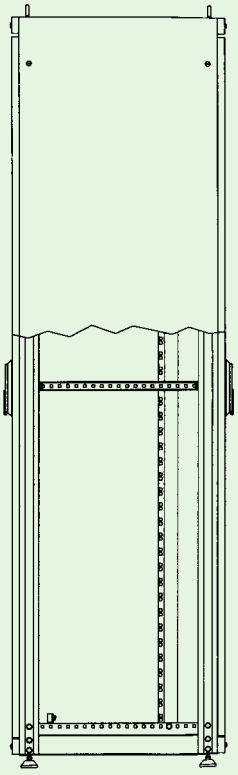

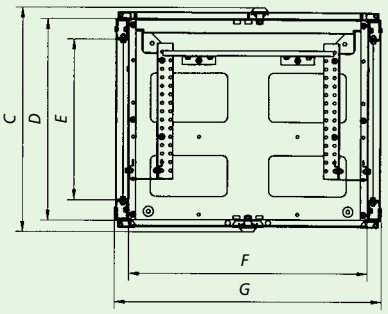

Głęb. (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
600	662	594	474
800	862	794	674
1000	1062	994	874

Szer. (mm)	F (mm)	G (mm)
600	516	602
800	710	796

U	A (mm)	B[3] (mm)
23	1180	1155
33	1625	1600
37	1805	1780
42	2025	2000
46	2205	2180

[3] Wysokość bez stopek poziomujących

Informacje techniczne

Dane dotyczące szaf stojących NWS

Typ	NWS-ST/SR/...	Na stopkach[1)]	Na cokole[2)]	Serwerowe	Serwerowe z perforacją
Zastosowanie		Standard	Standard	Serwery	Serwery
Wysokość użytkowa U		23, 33, 42	23, 33, 42	42, 46	42, 46
(S) szerokość w mm		600, 800	600, 800	600, 800	600, 800
(G) głębokość w mm		600, 800	600, 800	1000	1000


Zestawienie


1 rama główna		✔	✔	✔	✔
2 ściany boczne		✔	✔	✔	✔
1 drzwi przednie szklane, jednoskrzydłowe		✔	✔	✔	
1 drzwi tylne metalowe, jednoskrzydłowe				✔	
1 drzwi przednie metalowe-perforowane					✔
1 drzwi tylne metalowe-perforowane					✔
1 ściana tylna		✔	✔		
1 płyta dachowa z 4/8 otworami wentylacyjnymi		✔ (4 otw.)	✔ (4 otw.)	✔ (8 otw.)	✔ (8 otw.)
8 zaślepek otworów wentylacyjnych				✔	✔
1 płyta podłogowa z 4 otworami wentylacyjnymi				✔	✔
1 cokół ze szczelinami wysokość 100 mm			✔	✔	✔
1 komplet stopek poziomujących		✔		✔	✔
1 rama wewnętrzna - wariant 1 (szyny przednie 19“)		✔			
1 rama wewnętrzna - wariant 3 (szyny przednie i tylne 19“)			✔	✔	✔
5 zestawów uziemienia				✔	✔
1 szyna uziemienia		✔	✔		

	Szer. x Głęb. (mm)	U (wys. użytk.) / mm	Typ	Nr artykułu
1) Szafy standardowe na stopkach z przednimi szynami 19“	600 x 600	23 / 1180	NWS-ST/SR/VT38/PL/6612/M	271771
	600 x 600	33 / 1625	NWS-ST/SR/VT39/PL/6616/M	271772
	600 x 600	42 / 2025	NWS-ST/SR/VT40/PL/6620/M	271773
	800 x 600	42 / 2025	NWS-ST/SR/VT41/PL/8620/M	271774
	800 x 800	42 / 2025	NWS-ST/SR/VT42/PL/8820/M	271775
2) Szafy standardowe na cokołach z przednimi i tylnymi szynami 19“	600 x 600	23 / 1255	NWS-ST/SR/VT43/PL/6612/M	271776
	600 x 600	33 / 1700	NWS-ST/SR/VT44/PL/6616/M	271777
	600 x 600	42 / 2100	NWS-ST/SR/VT45/PL/6620/M	271778
	800 x 600	42 / 2100	NWS-ST/SR/VT46/PL/8620/M	271840
	800 x 800	42 / 2100	NWS-ST/SR/VT47/PL/8820/M	271841
Szafy serwerowe standardowe	600x1000	42 / 2100	NWS-ST/SR/VT53/61020/EU/M	285420
	800x1000	42 / 2100	NWS-ST/SR/VT54/81020/EU/M	285421
	600x1000	46 / 2300	NWS-ST/SR/VT55/61022/EU/M	285422
	800x1000	46 / 2300	NWS-ST/SR/VT56/81022/EU/M	285423
Szafy serwerowe z perforacją	600x1000	42 / 2100	NWS-ST/SR/VT71/EU/61020/M	107423
	800x1000	42 / 2100	NWS-ST/SR/VT72/EU/81020/M	107424
	600x1000	46 / 2300	NWS-ST/SR/VT73/EU/61022/M	107425
	800x1000	46 / 2300	NWS-ST/SR/VT74/EU/81022/M	107426

Szafy dobierane na zamówienie

Szafy dobierane na zamówienie pozwalają na dowolną konfigurację spośród elementów oferowanych w zakresie systemu 19". Dostępne wysokości to 23U, 33U, 37U, 42U i 46U. oferowane szerokości to 600 i 800 mm a głębokości: 600, 800 lub 1000 mm. Szafy dostarczane są jako kompletnie zmontowane.

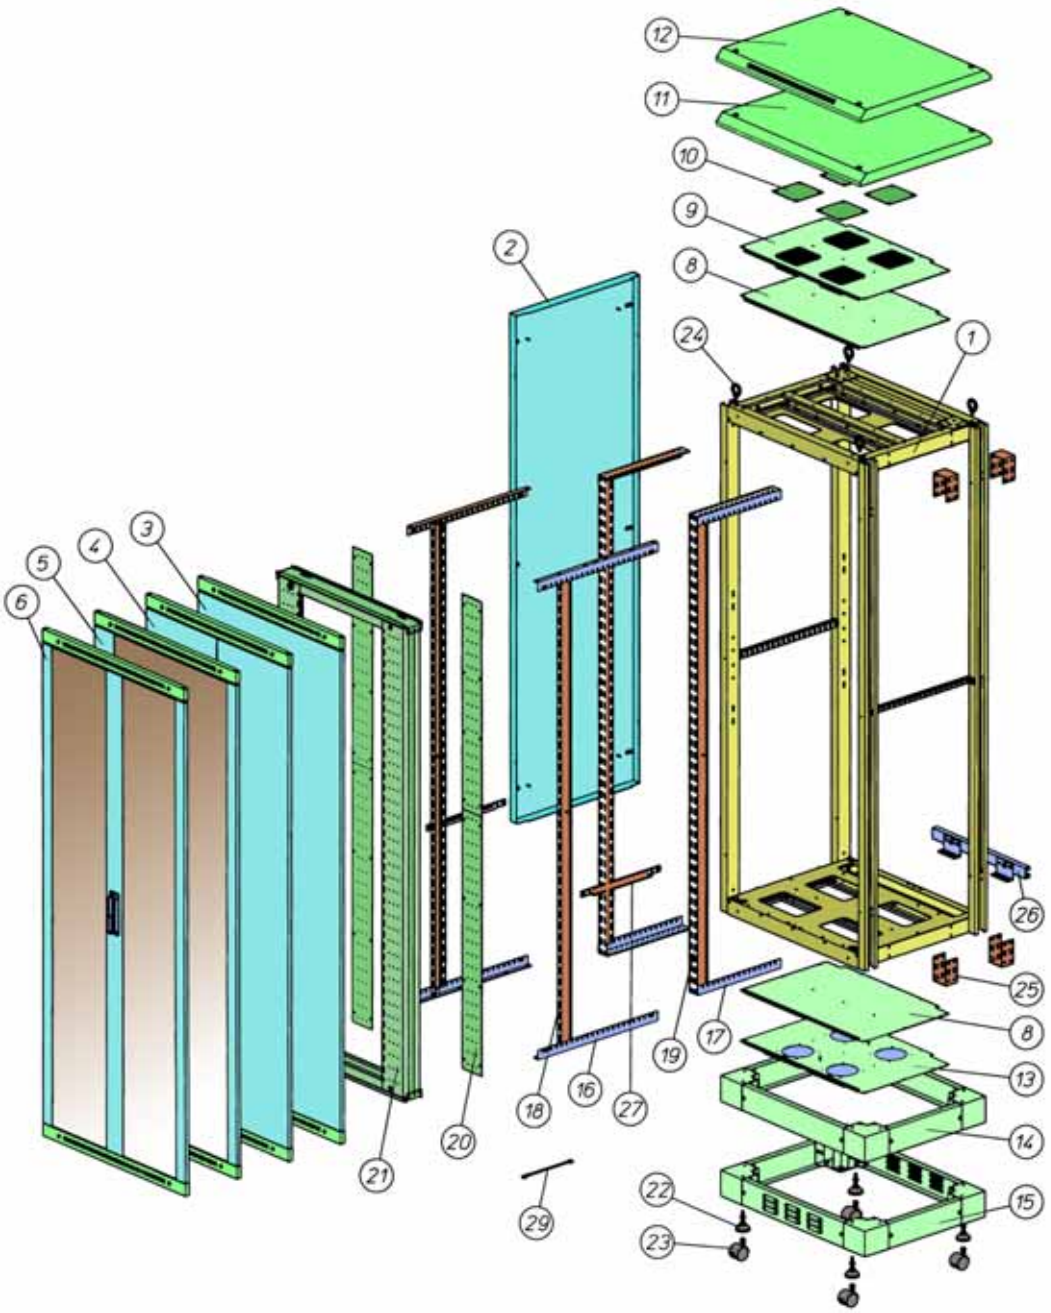

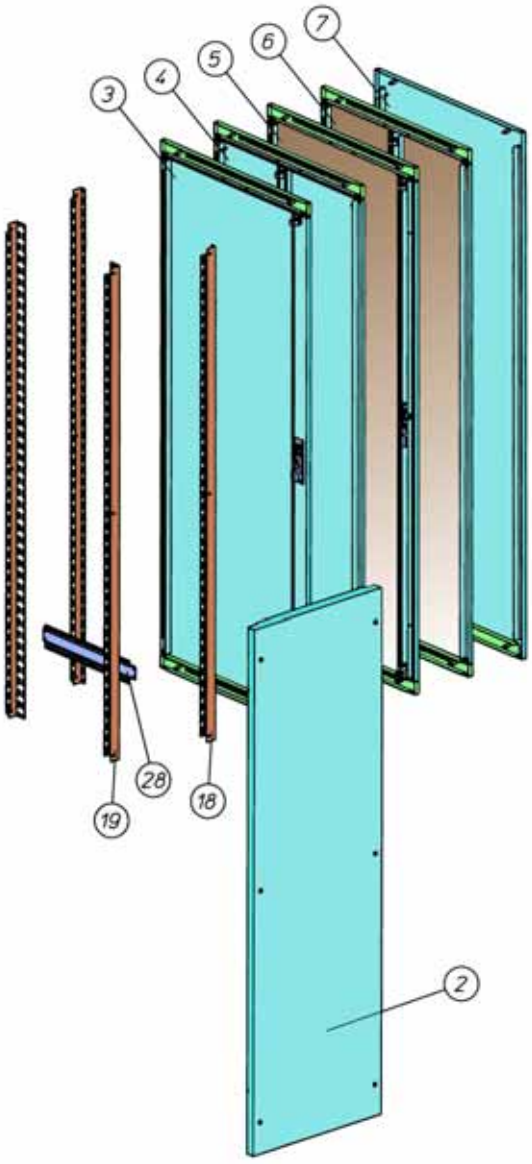



Informacje techniczne

1 Rama 81
2 Ściany boczne 81
3 Drzwi metalowe jednoskrzydłowe 81
4 Drzwi metalowe dwuskrzydłowe 81
5 Drzwi szklane jednoskrzydłowe 81
6 Drzwi szklane dwuskrzydłowe 81
7 Ściana tylna 82
8 Płyta podłogowa 82
9 Płyta dachowa z 4/8 otworami wentylacyjnymi 82
10 Zaślepki otworów wentylacyjnych 82
11 Pokrywa dachowa 82
12 Pokrywa dachowa ze szczelinami wentylacyjnymi 82
13 Płyta podłogowa z 4 otworami wentylacyjnymi 83
14 Cokół 83
15 Cokół ze szczelinami wentylacyjnymi 83
16 Listwa rastrowa wąska 83
17 Listwa rastrowa szeroka 83
18 19" szyny wąskie 83
19 19" szyny szerokie 83
20 Zaślepki przednich szyn 84
21 Rama obrotowa 85
22 Stopki poziomowania 86
23 Podwójne kółka 86
24 Uszko dźwigowe 86
25 Łącznik do łączenia szeregowego szaf 86
26 Szyna do mocowania odprowadzeń kabli- profil C 87
27 Listwa wsporcza grzebieniowa mocowana w głębokości szafy 87
28 Listwa wsporcza grzebieniowa mocowana w szerokości szafy 87
29 Zestaw uziemienia 86

Ilość potrzebnych zestawów do uziemienia szafy

Zestaw do uziemienia NWS-ERD/SET 255009

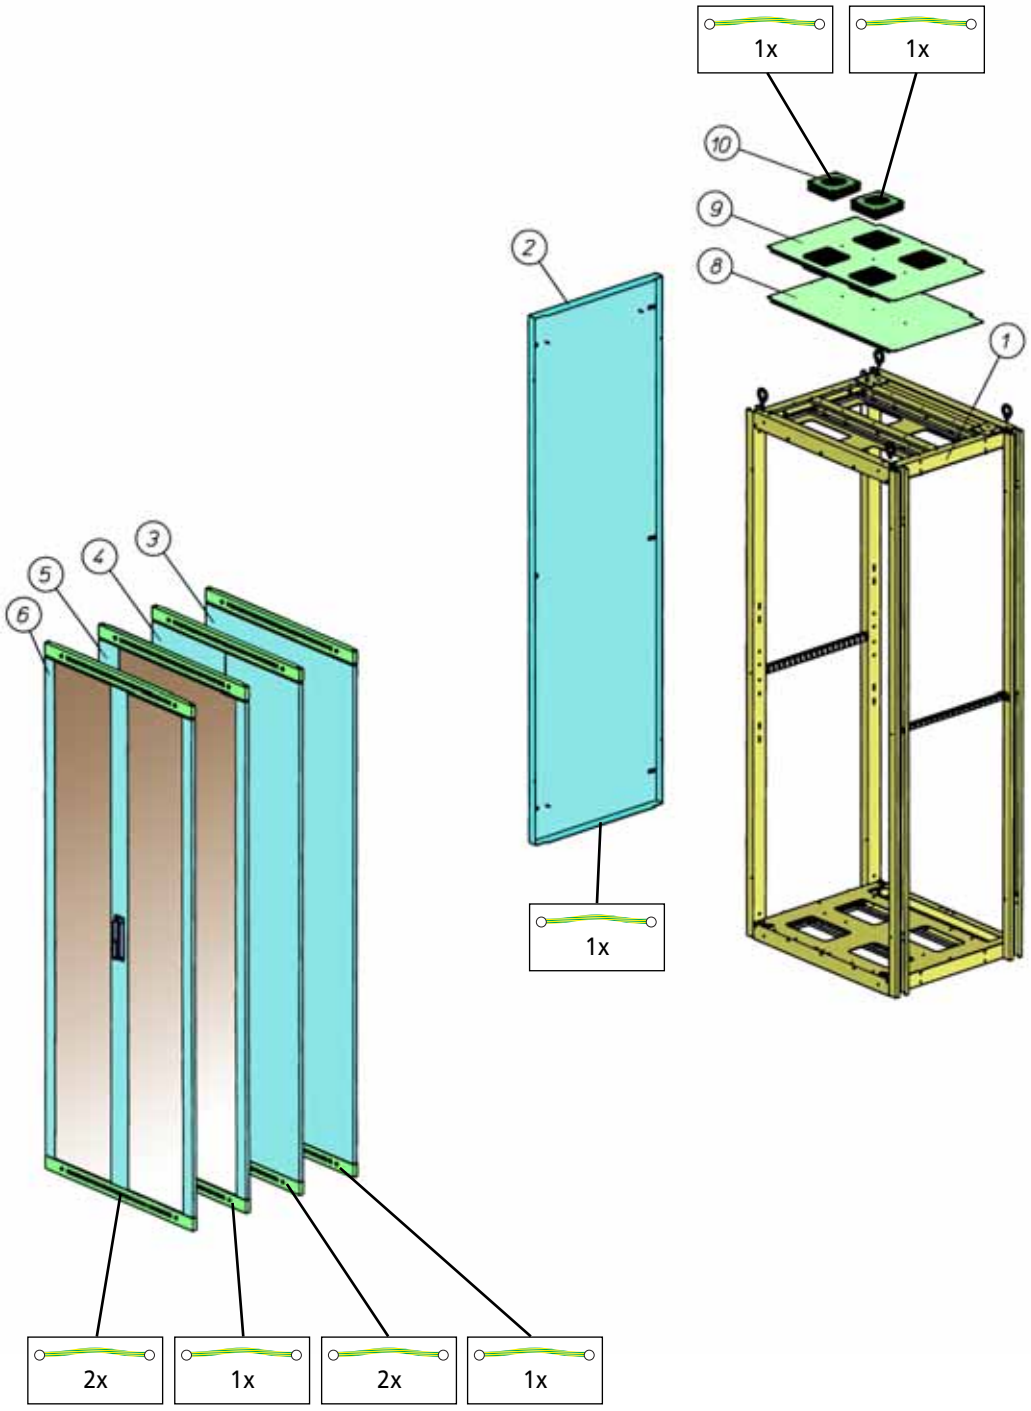

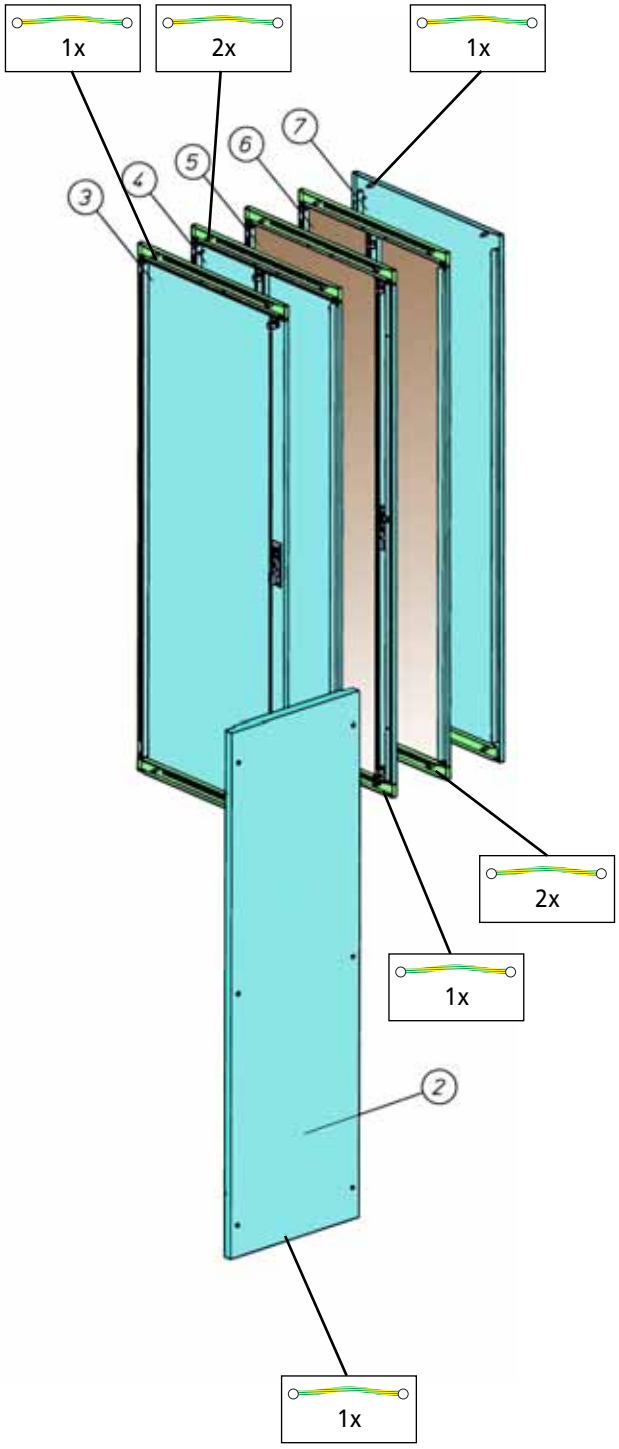

Informacje techniczne





1 Rama 81
2 Ściany boczne 81
3 Drzwi metalowe jednoskrzydłowe 81
4 Drzwi metalowe dwuskrzydłowe 81
5 Drzwi szklane jednoskrzydłowe 81
6 Drzwi szklane dwuskrzydłowe 81
7 Ściana tylna 82
9 Płyta dachowa z 4/8 otworami wentylacyjnymi 82
10 Wentylator 93

Szafy dobierane na zamówienie





Tabele doboru elementów szaf znajdują się na końcu katalogu

Warianty zabudowy wewnętrznej - stała rama wewnętrzna NWS-FR/VT





Konfiguracja symetryczna

				
Płaszczyzna montażu	przednia		tylna	
Możliwości montażu	19" komponenty	panele boczne, uchwyty	19" komponenty	panele boczne, uchwyty
Elementy składowe wyposażenia	4 listwy rastrowe szerokie 2 szyny 19" szerokie	4 listwy rastrowe wąskie 2 szyny 19" wąskie	2 szyny 19" szerokie	2 szyny 19" wąskie
Wariant 1	✔	—	—	—
Wariant 2	✔	✔	—	—
Wariant 3	✔	—	✔	—
Wariant 4	✔	✔	✔	—
Wariant 5	✔	✔	✔	✔

Konfiguracja asymetryczna lewostronna

				
Płaszczyzna montażu	przednia		tylna	
Możliwości montażu	19" komponenty	panele boczne, uchwyty	19" komponenty	panele boczne, uchwyty
Elementy składowe wyposażenia	2 listwy rastrowe szerokie 2 listwy rastrowe wąskie 1 szyna 19" szeroka 1 szyna 19" wąska	2 listwy rastrowe wąskie 1 szyna 19" wąska	1 szyna 19" szeroka 1 szyna 19" wąska	1 szyna 19" wąska
Wariant 6	✔	—	—	—
Wariant 7	✔	✔	—	—
Wariant 8	✔	—	✔	—
Wariant 9	✔	✔	✔	—
Wariant 10	✔	✔	✔	✔

Konfiguracja asymetryczna prawostronna

				
Płaszczyzna montażu	przednia		tylna	
Możliwości montażu	19" komponenty	panele boczne, uchwyty	19" komponenty	panele boczne, uchwyty
Elementy składowe wyposażenia	2 listwy rastrowe szerokie 2 listwy rastrowe wąskie 1 szyna 19" szeroka 1 szyna 19" wąska	2 listwy rastrowe wąskie 1 szyna 19" wąska	1 szyna 19" szeroka 1 szyna 19" wąska	1 szyna 19" wąska
Wariant 11	✔	—	—	—
Wariant 12	✔	✔	—	—
Wariant 13	✔	—	✔	—
Wariant 14	✔	✔	✔	—
Wariant 15	✔	✔	✔	✔