2-przewodowa złączka PE

Numer wyrobu: 280-107



2-przewodowa złączka PE

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*280-107*
GTIN / EAN	*4055143309325*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*100*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Dane techniczne


Inne


rodzaj opakowania	*BOX*
parametry znamionowe zgodnie z 1	*IEC/EN 60947-7-2*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie z boku*
łączna liczba zacisków	*2*
łączna liczba potencjałów	*1*
liczba poziomów	*1*


Dane techniczne	
technika podłączania przewodu	*CAGE CLAMP®*
rodzaj montażu	*Operating tool*
materiał podłączanego przewodu	*Copper*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 in*
wskazówka (przekrój przewodu)	*12 AWG: THHN, THWN*
szerokość	*5 mm / 0.197 in*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*30,5 mm / 1.201 in*
gł.	*45 mm / 1.772 in*
konstrukcja	*konstrukcja pozioma*
płaszczyzna opisu	*opis z boku*
kolor	*żółto-zielony*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
ciężar [g]	*8.079 [g]*
funkcja produktu	*GND cond. term. block*
Product type	*Through rail-mount term. blocks*

Zdjęcia i schematy



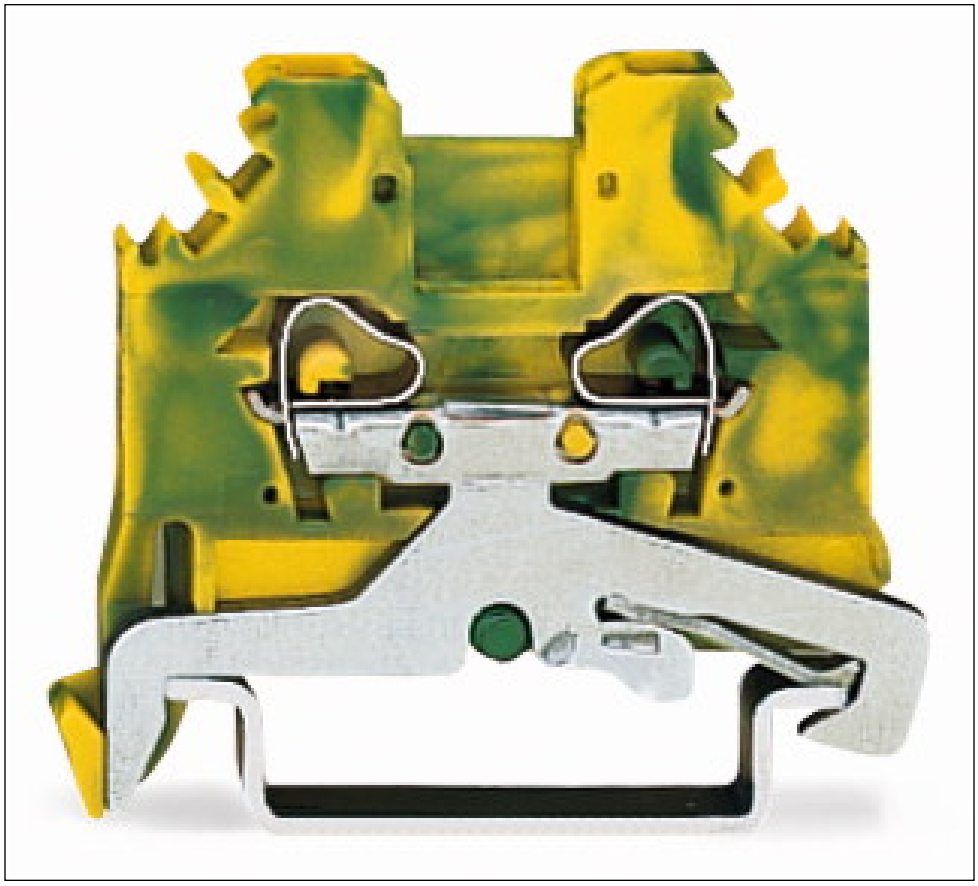

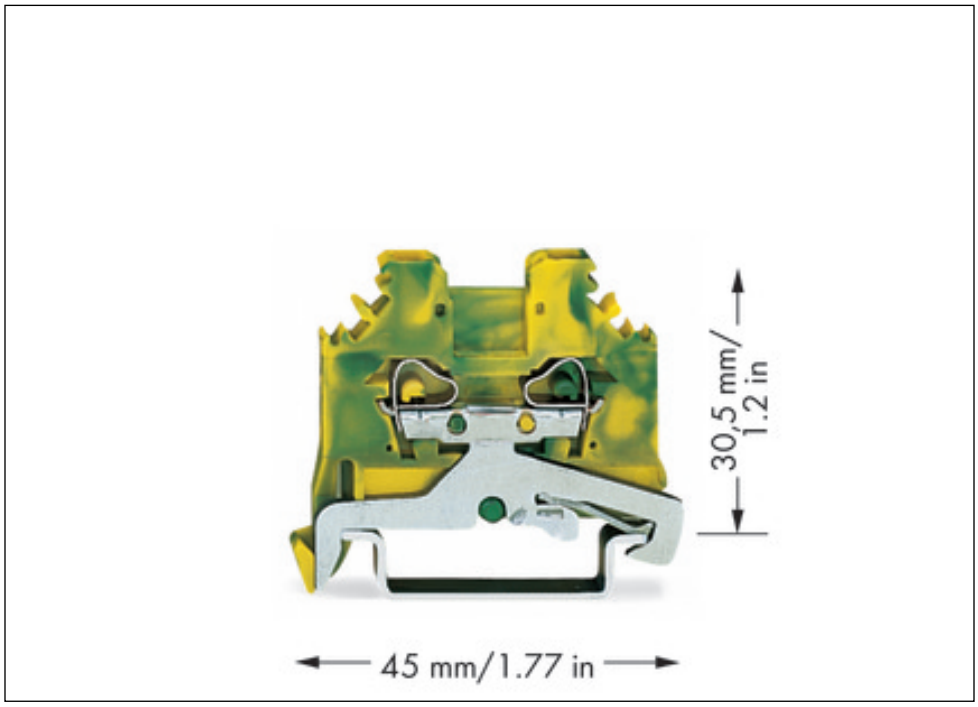
30,5 mm/
1.2 in
45 mm/1.77 in

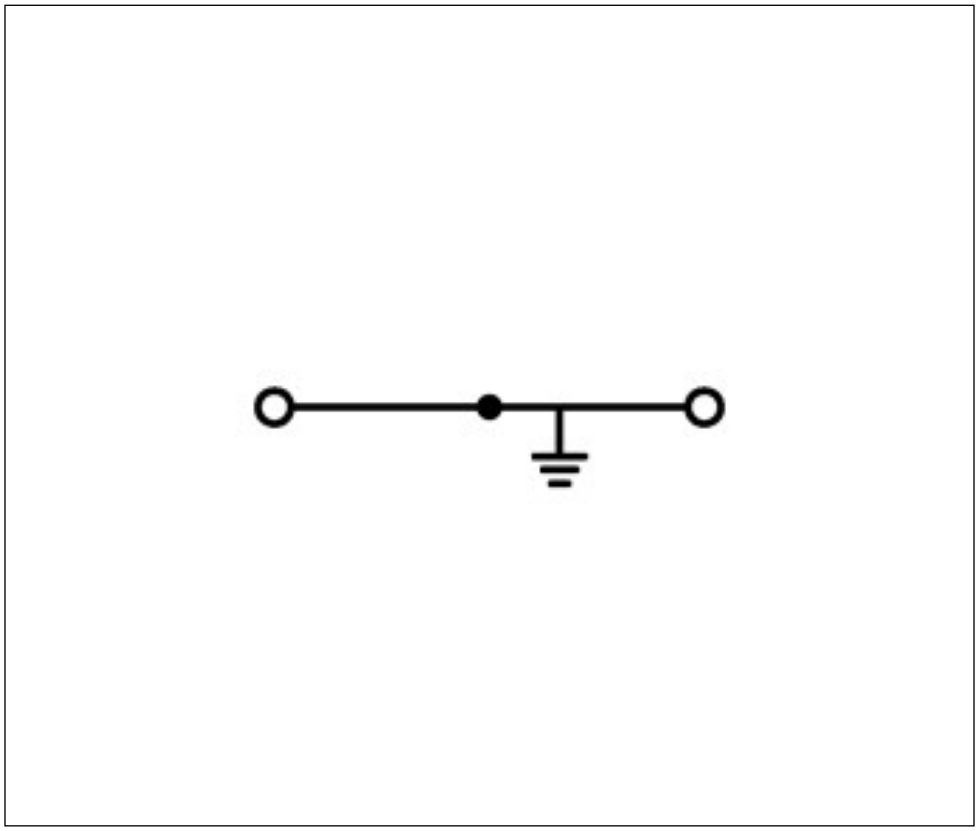

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.