
Rura ochronna karbowana wykonana z poliamidu – standard typu WTE

CECHY I KORZYŚCI

- skuteczna ochrona przewodów i wiązek we wszystkich warunkach środowiskowych, z wyjątkiem niektórych stężonych związków chemicznych
- zapewnia, razem z dedykowanym osprzętem, klasę ochrony od IP40 do IP67
- średnia odporność mechaniczna



Stosowana w warunkach atmosfery agresywnej. Odporna na większość agresywnych czynników spotykanych w przemyśle takich jak benzyna, oleje, smary, rozcieńczone kwasy i zasady.
Może pracować w warunkach klimatu morskiego. Może być stosowana w połączeniach wymagających sporadycznych ruchów (kilka przegięć na dobę). Stosowana z dławnicami: FD..., FKD..., SFD... i SFKD..., oraz łącznikami: LRS..., LT..., LTR..., LR... i LTP....

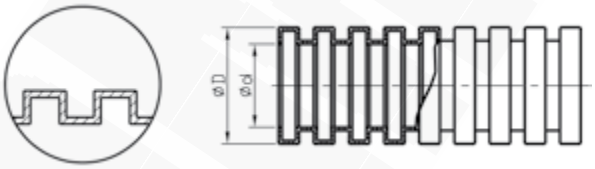

CE


DANE MECHANICZNE


Materiał	poliamid 6
Halogen Free	tak
Temperatura pracy [°C]	-5 ÷ +90 (bez ruchu: -40 ÷ +120)
Kolor	czarny (RAL 9005)
Wytrzymałość na ściskanie	350 N

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP67
Klasa palności	PN-EN 61386-1:2011 - nie rozprzestrzeniające płomienia, UL 94 HB, bezhalogenowe
Normy	PN-EN 61386-23; PN-EN 61386-1 klasyfikacja 2222

Typ	Indeks Ergom	d	D	Min. promień gięcia [mm]	Dostępne opakowania [metr]
WTE 7 (50 M.)	E03DK-09070100100	6,5	10,0	25	50
WTE 9 (50 M.)	E03DK-09070100200	9,6	13,0	30	50
WTE 11 (50 M.)	E03DK-09070100300	11,6	15,8	35	50
WTE 13 (50 M.)	E03DK-09070100400	14,0	18,6	40	50
WTE 16 (50 M.)	E03DK-09070100500	16,5	21,2	45	50
WTE 21 (50 M.)	E03DK-09070100600	21,7	28,5	50	50
WTE 29 (50 M.)	E03DK-09070100700	27,7	34,5	63	50
WTE 36 (25 M.)	E03DK-09070100800	35,2	42,5	85	25
WTE 48 (25 M.)	E03DK-09070100900	46,5	54,5	100	25

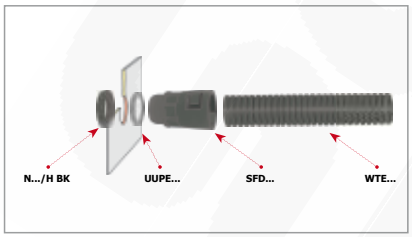

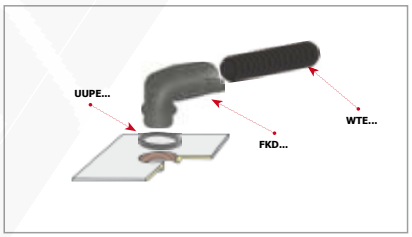

Data publikacji: 28/2/2018

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.